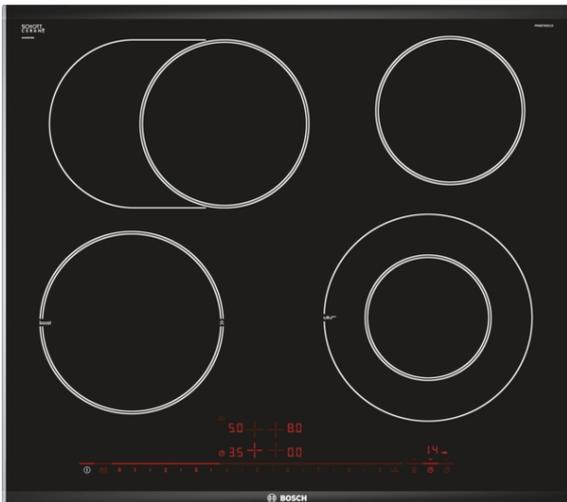


**Serie | 8 Варочные панели**
**PKN675DK1D**
**60 см, Стеклокерамическая  
варочная панель**

**Стеклокерамическая варочная панель:  
удобна как в приготовлении пищи, так и в  
очистке.**

- **Управление DirectSelect Premium:** непосредственно простой выбор желаемой зоны нагрева, мощности и дополнительных функций.
- **Сенсор жарения PerfectFry:** Для идеального поджаривания блюд благодаря 5 температурным диапазонам работы
- **Зона расширения:** расширенная зона нагрева позволяет использовать более широкую посуду, например, жаровни.
- **Рамка Comfort:** скошенный фронт и металлическая рамка по бокам
- **Режим PowerBoost:** регулируемый уровень мощности для экономии 20% времени приготовления.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

 Керамические зоны нагрева  
 Тип конструкции : Встроенный  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования : 4

 Размеры ниши для встра. (мм) : 44 x 560-560 x 500-500  
 Ширина (мм) : 606  
 Размеры прибора (мм) : 44 x 606 x 527  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 100 x 590 x 750  
 Вес нетто (кг) : 8,0  
 Вес брутто (кг) : 9,0  
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности : алюминий, матовый, черный  
 Цвет рам : алюминий, матовый  
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE  
 EAN-код : 4242002830988  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7800  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60


4 242002 830988

## Serie | 8 Варочные панели

### **PKN675DK1D**

#### **60 см, Стеклокерамическая варочная панель**

**Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.**

- 
- Стеклокерамика
  - 4 конфорки быстрого нагрева
  - 1 конфорка с круглой зоной расширения
  - 1 конфорка с овальной зоной расширения
  - Сенсорное управление DirectSelect Premium
  - Индикация степени нагрева TopControl
  - Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
  - Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
  - Таймер прямого отсчета
  - 17 ступеней мощности
  - Функция поддержания тепла для всех зон нагрева
  - Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
  - Функция reStart
  - Главный выключатель
  - Индикатор включения
  - Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
  - Блокировка от детей
  - Защитное отключение
  - Дисплей индикации энергопотребления
  - Сенсор жарения FryingSensor с 5 диапазонами температуры
  - Функция PowerBoost
  - Размеры прибора: (Ш/Г) 606 мм x 527 мм
  - Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 44 мм x 560 мм x 500 мм
  - Минимальная толщина столешницы 20 мм
  - Мощность подключения: 7800 Вт

