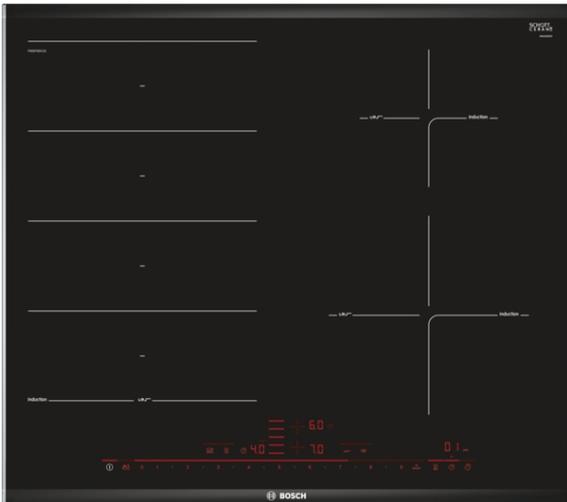


Serie | 8 Варочные панели
PXE675DC1E
**60 см, Стеклокерамическая
варочная панель**

**Индукционная варочная панель с
сенсором жарения PerfectFry: для
идеального поджаривания благодаря
автоматическому контролю температуры**

- **Управление DirectSelect Premium:** непосредственно простой выбор желаемой зоны нагрева, мощности и дополнительных функций.
- **Сенсор жарения PerfectFry:** Для идеального поджаривания блюд благодаря 5 температурным диапазонам работы
- **Зона FlexInduction:** получите еще больше гибкости приготовления блюд с помощью объединения зон в одну для удобного расположения маленькой и большой посуды.
- **Индукция:** быстрое и тщательное приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.
- **Рамка Comfort:** скошенный фронт и металлическая рамка по бокам
- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева	4
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Электро
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встра. (мм) :	51 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) :	606
Размеры прибора (мм) :	51 x 606 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	126 x 603 x 753
Вес нетто (кг) :	14,0
Вес брутто (кг) :	15,0
Индикатор остаточного тепла :	Отдельный
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	алюминий, матовый, черный
Цвет рам :	алюминий, матовый
Сертификат соответствия :	AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см) :	110
EAN-код :	4242002849003
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	7400
Предохранители (А) :	2*16; 32
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



4 242002 849003

Serie | 8 Варочные панели

PXE675DC1E

60 см, Стеклокерамическая варочная панель

Индукционная варочная панель с сенсором жарения PerfectFry: для идеального поджаривания благодаря автоматическому контролю температуры

-
- профиль по бокам панели
 - Может комбинироваться с панелями Domino
 - 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
 - Сенсорное управление DirectSelect Premium
 - Функция MoveMode
 - Электронный дисплей
 - 17 ступеней мощности
 - Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
 - Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
 - Таймер прямого отсчета
 - Стеклокерамика
 - Распознавание наличия посуды
 - Функция PowerManagement
 - Защитное отключение
 - Блокировка от детей
 - Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
 - Функция quickStart
 - Функция reStart
 - Дисплей индикации энергопотребления
 - Электрический кабель (1,1 М)
 - мощность подключения: 7400 Вт
 - Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
 - Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
 - Главный выключатель
 - Сенсор жарения PerfectFry для всех зон FlexInduction, 5 температурных диапазонов работы
 - Функция PowerBoost для индукционных конфорок
 - Конфорки: 1 x Ø 380 мм x 240 мм, 3.3 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
 - Функция PanBoost

Серия | 8 Варочные панели

PXE675DC1E

60 см, Стеклокерамическая варочная панель




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм




* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
 ** глубина погружения
 *** при встраивании над духовым шкафом ↑ расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм

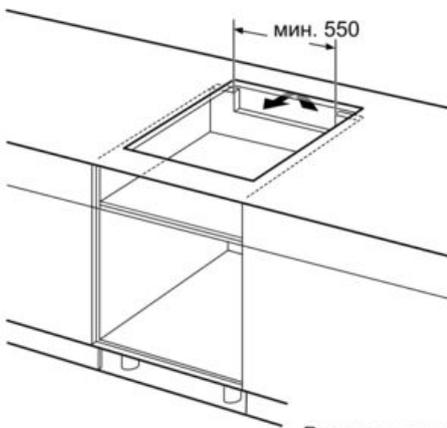

Размеры в мм

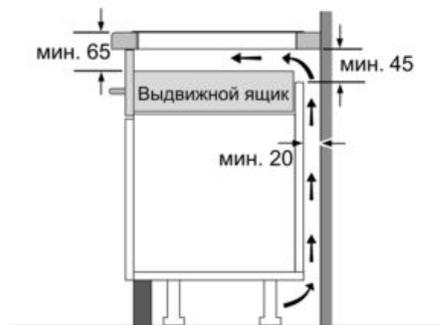

Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм