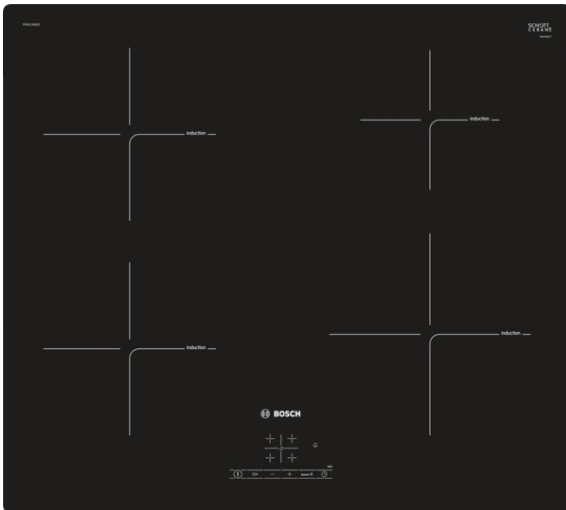


Serie | 4 Варочные панели
**60 см Индукция -
Стеклокерамическая
варочная панель
без рамки**

Индукционная варочная панель: очень быстро нагревает и к ней ничто не пригорает.

- **Управление TouchSelect:** выбор желаемой зоны нагрева и простое настраивание требуемого уровня мощности.
- **Индукция:** быстрое и тщательное приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.
- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 592

Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 603 x 753

Вес нетто (кг) : 12,0

Вес брутто (кг) : 13,0

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242002861586

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400

Предохранители (А) : 2*16; 32

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 861586

Serie | 4 Варочные панели

60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель без рамки

**Индукционная варочная панель: очень
быстро нагревает и к ней ничто не
пригорает.**

-
- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
 - Управление TouchSelect
 - Индикация ступени нагрева TopControl
 - Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
 - Стеклокерамика
 - Распознавание наличия посуды
Функция PowerManagement
Защитное отключение
Блокировка от детей
 - Функция quickStart
 - Функция reStart
 - Электрический кабель (1,1 М)
 - мощность подключения: 7400 Вт
 - 17 ступеней мощности
 - Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
 - Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
 - Главный выключатель
 - Функция PowerBoost для индукционных конфорок
 - Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)

Серия | 4 Варочные панели

60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель без рамки




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм



Размеры в мм

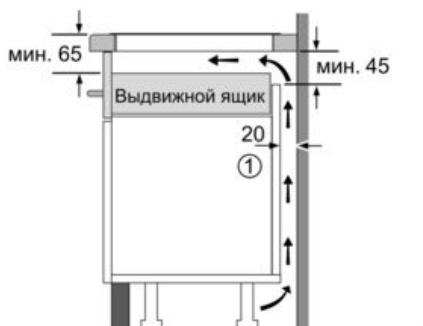


① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

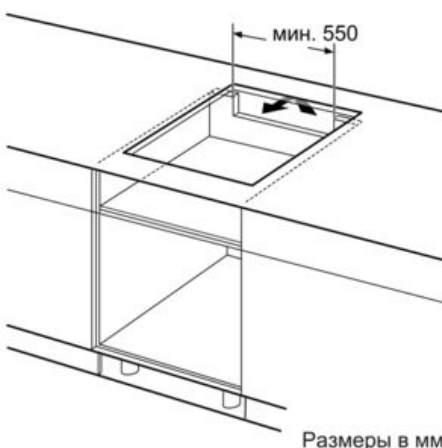

Размеры в мм



Размеры в мм