



COLLABORATION BAR




PVCCU12M601

Краткое руководство пользователя

Версия 1.0

RU Содержание

Общая информация	5
Руководство по эксплуатации	5
Устранение неисправностей	7
Правила техники безопасности	8

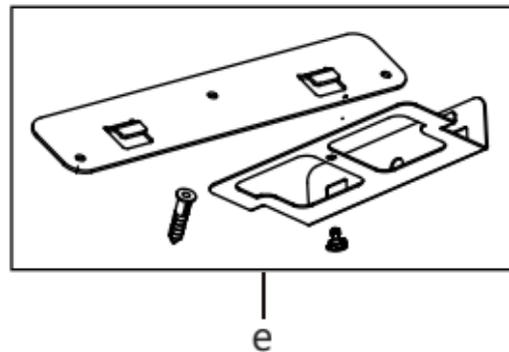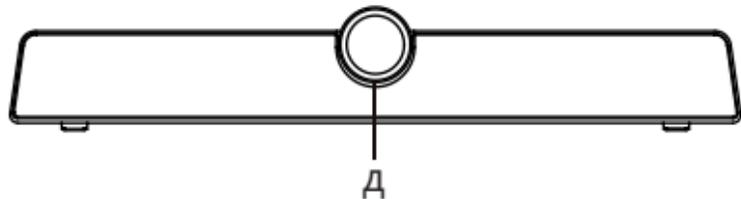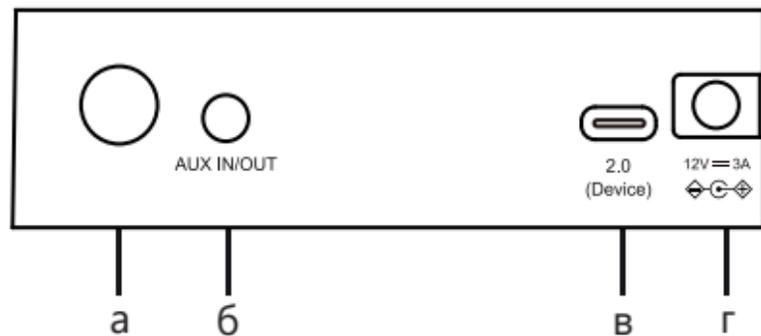

- а. **RU** Многофункциональная кнопка
- б. **RU** Интерфейс AUX IN/OUT
- в. **RU** Порт USB 2.0 (Type-C)
- г. **RU** Порт DC IN
- д. **RU** Объектив камеры
- е. **RU** Компоненты настенного крепления

RU Общая информация

Характеристики	Количество пикселей: 12М. Разрешение камеры: UHD. Формат вывода: MJPG/YUY2/H.264. Угол обзора: FOV 120°(D). Регулировка угла: ручная регулировка вверх/вниз до 15°. Режим фокусировки: Фиксированный фокус. Расстояние фокусировки: 2м. Цифровой зум: 5x. Звуковой канал: 1.0. Выходная мощность динамиков: 1×8W. Количество микрофонов: 6. Диапазон захвата голоса: 0~8м. Требования к питанию: 12V DC 2A. Общая мощность (Макс.): 24W. Мощность в режиме ожидания: ≤0.5W. USB Type-C: 1. AUX IN/OUT: 1. DC 2.0: 1. Размеры Д×В×Г: 462×76×93 мм. Вес нетто: 1.03 кг.
Функции	Collaboration bar интегрирован как с камерой UHD, так и с устройством громкой связи. Это универсальный продукт для онлайн-встреч.
Комплект поставки	Collaboration Bar PVCCU12M601, USB-кабель, пульт дистанционного управления, адаптер питания, компоненты настенного крепления, крышка объектива, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.
Гарантия	1 год (срок службы: 2 года)


Руководство по эксплуатации

Работа устройства

- : Многофункциональная кнопка. Нажмите, чтобы включить или выключить микрофон.
 - AUX IN/OUT: Используется для подключения внешнего аудиооборудования.
 - USB 2.0: Collaboration Bar может быть подключен к компьютеру с помощью кабеля передачи данных USB Type-A - Type-C, обеспечивая компьютер камерой, микрофоном и динамиком.
 - DC IN: Используется для источника питания 12 В.
- Чтобы начать работу с устройством, подключите источник питания к камере и к сети питания. Также соедините устройство с компьютером при помощи USB-кабеля: USB Type-C вставляется в устройство, USB Type-A – в соответствующий разъем компьютера. На компьютере выберите данную камеру как источник звука и изображения по умолчанию (название камеры указано на табличке на корпусе устройства).


Установка устройства

- 1) Разместите устройство непосредственно на столе.
- 2) Настенный монтаж: закрепите кронштейн на стене винтами, затем поместите Collaboration Bar на кронштейн.

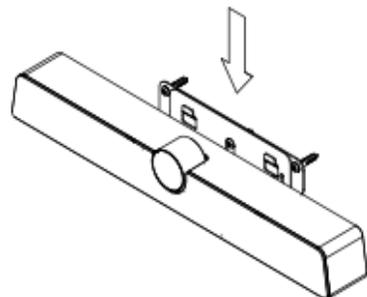

Примечание: подключение разных образцов может немного отличаться. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Пульт дистанционного управления

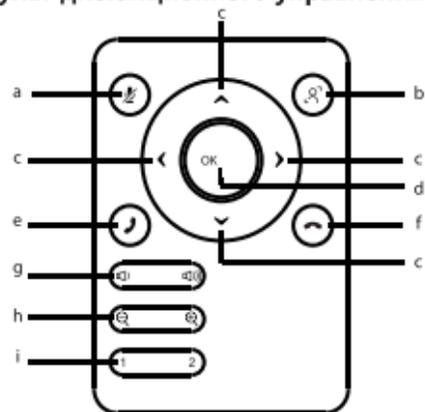

- a.  : Кнопка отключения звука, нажмите, чтобы включить / выключить микрофон.
- b.  : Нажмите, чтобы включить / выключить функцию автоматического кадрирования. (После нажатия кнопки на экране камеры отобразится статус, "" означает, что функция включена, "" – функция отключена.)
- c.  : Кнопка направления. После масштабирования +/- нажимайте кнопки направления для перемещения камеры.
- d. OK : Кнопка подтверждения действия. Функция инициализации изображения с камеры: нажмите, чтобы восстановить исходное состояние изображения с камеры.
- e.  : Ответ на вызов.
- f.  : Завершение вызова.
- g.   : Кнопка громкости, нажмите, чтобы отрегулировать громкость системы.
- h.   : Цифровое масштабирование: нажмите для цифрового масштабирования камеры. (Доступно только при отключенном автоматическом кадрировании). После увеличения с помощью кнопки направления можно перемещать изображение.
- i. Предустановки:
- 1) Когда камера включена, можно установить и переключить предустановки в настройках. (Доступно только при отключенном автоматическом кадрировании).
 - 2) Нажмите и удерживайте цифровую кнопку «1/2» в течение 2 секунд, чтобы сохранить текущий вид в качестве предустановки.
 - 3) Каждая предустановка содержит информацию об уровне масштабирования и угле обзора. Поддерживаются до двух предустановок.
 - 4) Нажмите 1/2 для переключения между предустановками.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Проблема при использовании камеры с приложениями для онлайн связи	Проверьте наличие обновлений и убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения для онлайн связи, которое вы используете. Убедитесь, что для параметра микрофона в окне Параметры звука и параметра камеры в разделе Параметры видео установлено текущее Видеоустройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).

Проблема	Решение
При запуске приложения для онлайн связи отображается пустой экран	После совершения вызова убедитесь, что в качестве видеоустройства выбрана текущая камера (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).
Микрофон камеры не работает с приложением для онлайн связи	Выберите параметр настройки звука в меню используемого приложения. Убедитесь, что в качестве микрофона выбрано текущее устройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название). Проверьте настройки громкости. Увеличьте громкость при необходимости.

Правила техники безопасности

Перед использованием и эксплуатацией этого устройства внимательно прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастные случаи или ненормальную работу.

1. Не размещайте продукт в пыльных и влажных помещениях во избежание внутреннего короткого замыкания.
2. Не подвергайте устройство воздействию каких-либо источников тепла (например, электрического нагревателя).
3. Рабочая температура 0-40 °C, рабочая влажность 10% -90%. Пожалуйста, используйте продукт в соответствующих условиях.
4. Изделие не является водонепроницаемым. Пожалуйста, держите его в сухом состоянии.
5. Изделие и аксессуары могут содержать мелкие детали. Пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного проглатывания.
6. Пожалуйста, используйте стандартный адаптер питания.
7. Обратитесь в службу технической поддержки для обслуживания. Ремонт вашего устройства разрешается проводить только в сервисных центрах Prestigio Specialist.
8. Не вставляйте в устройство какие-либо острые предметы.
9. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию и подробные описания устройства, а также процесс подключения, сертификаты и информацию о компаниях, которые принимают заявления о качестве и гарантии, можно найти в инструкциях, доступных для загрузки по адресу prestigio.com/use. Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Информацию о производителе и поставщиках можно найти на упаковке.

www.prestigio.com

