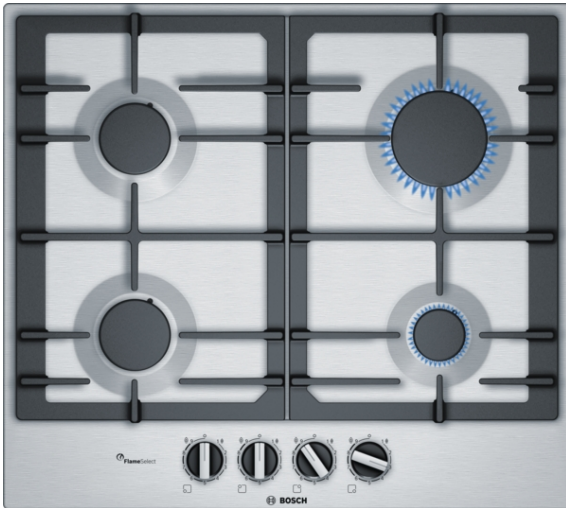


Serie | 6 Варочные панели
PCP6A5B90R
**60 см, Газовая варочная
поверхность, Нержавеющая
сталь**

**Газовая варочная поверхность с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
уровням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** нержавеющая сталь

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	582
Размеры прибора (мм) :	45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	138 x 650 x 585
Вес нетто (кг) :	10,0
Вес брутто (кг) :	11,0
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	CE
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002914329
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7500
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242002 914329

Serie | 6 Варочные панели

PCP6A5B90R

**60 см, Газовая варочная поверхность,
Нержавеющая сталь**

**Газовая варочная поверхность с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
уровням регулировки пламени.**

-
- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
 - Поворотные переключатели
 - Автоматический электроподжиг
 - Составная чугунная решетка для посуды
 - 4 шт. газовых конфорок
 - 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
 - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
 - Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Кабель длиной 100 см с вилкой
 - Форсунки для балонного газа в комплекте

Серия | 6 Варочные панели

PCP6A5B90R

**60 см, Газовая варочная поверхность,
Нержавеющая сталь**

