
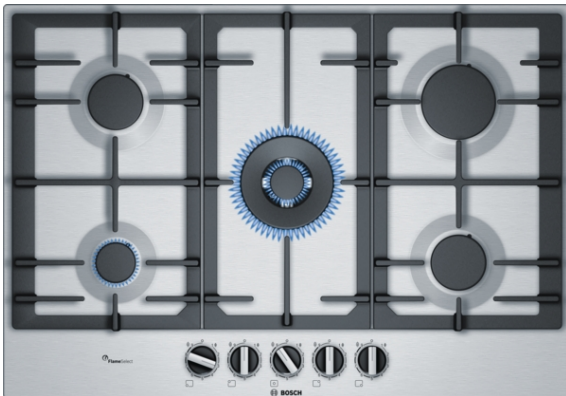


**Serie | 6 Варочные панели**
**PCQ7A5B90**
**75 см, Газовая варочная  
поверхность, Нержавеющая  
сталь**

**Газовая варочная поверхность с  
функцией FlameSelect: достижение  
совершенных результатов благодаря 9  
уровням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- Конфорка WOK мощностью до 4кВт.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** нержавеющая сталь

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 5

Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) : 750

Размеры прибора (мм) : 45 x 750 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 168 x 795 x 605

Вес нетто (кг) : 14,0

Вес брутто (кг) : 15,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : CE

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002837482

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 11500

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 837482

## Serie | 6 Варочные панели

### PCQ7A5B90

**75 см, Газовая варочная поверхность,  
Нержавеющая сталь**

**Газовая варочная поверхность с  
функцией FlameSelect: достижение  
совершенных результатов благодаря 9  
уровням регулировки пламени.**

- 
- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
  - Поворотные переключатели
  - Автоматический электроподжиг
  - Составная чугунная решетка для посуды
  - 5 шт. газовых конфорок
  - 4G+WC
  - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
  - Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
  - Центральная: Конфорка WOK 4 кВт
  - Передняя левая: Экономичная конфорка 1 кВт
  - Передняя правая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
  - Термоэлектрическая защита от утечки газа
  - Заводская настройка на газ (20 мбар)
  - Кабель длиной 100 см
  - Форсунки для балонного газа в комплекте

## Серия | 6 Варочные панели

**PCQ7A5B90**

**75 см, Газовая варочная поверхность,  
Нержавеющая сталь**

