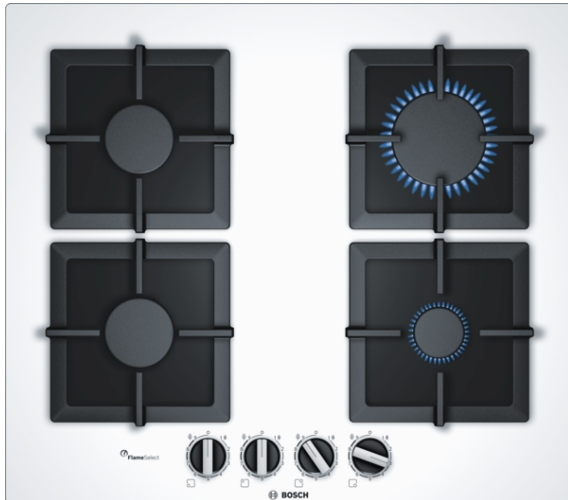


**Serie | 6 Варочные панели**
**PPP6A2B20**
**60 см, Газовая варочная  
поверхность, закаленное  
стекло HardGlass**

**Панель из закаленного стекла с  
функцией FlameSelect: достижение  
совершенных результатов благодаря 9  
ступеням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или слегка приподнятом вариантом.
- **Поверхность из закаленного стекла:** элегантный дизайн и легкая чистка.
- **Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок:** для высокой прочности и простоты в обращении.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встраивания (мм) : 45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) : 590

Размеры прибора (мм) : 45 x 590 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 138 x 650 x 585

Вес нетто (кг) : 16,0

Вес брутто (кг) : 17,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности : белый

Цвет рам : белый

Сертификат соответствия : CE

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002914763

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 7500

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 914763

## Serie | 6 Варочные панели

### PPP6A2B20

**60 см, Газовая варочная поверхность,  
закаленное стекло HardGlass**

**Панель из закаленного стекла с  
функцией FlameSelect: достижение  
совершенных результатов благодаря 9  
ступеням регулировки пламени.**

- 
- без рамки
  - FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
  - Поворотные переключатели
  - Автоматический электроподжиг
  - Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
  - 4 шт. газовых конфорок
  - 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
  - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
  - Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
  - Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
  - Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
  - Термоэлектрическая защита от утечки газа
  - Заводская настройка на газ (20 мбар)
  - Кабель длиной 100 см
  - Форсунки для балонного газа в комплекте

## Серия | 6 Варочные панели

### PPP6A2B20

60 см, Газовая варочная поверхность,  
закаленное стекло HardGlass

