


**Избавляю от  
неприятного  
запаха!**



**Озонатор  
КТ-2851**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство озонатора .....	6
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание .....	11
Уход и хранение .....	11
Устранение неполадок .....	12
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности.....	15

## Общие сведения

Озонатор КТ-2851 — это устройство, с помощью которого воздух в помещении насыщается озоном.

Принцип работы озонатора заключается в выработке озона путем воздействия электрического разряда на молекулы кислорода, которые содержатся в воздухе. Это воздействие провоцирует распад части молекул кислорода, которые, соединившись с кислородом в воздухе, образуют конечный продукт — озон. Озон — газ, который напоминает аромат свежего воздуха после грозы. Побочным продуктом выработки озона является оксид азота. Он и придает озонированному воздуху резкий специфический запах.

Озонатор КТ-2851 способен:

- устранять неприятные запахи в помещении;
- устранять неприятные запахи в холодильнике;
- устранять неприятные запахи с предметов интерьера и одежды;
- дезинфицировать воздух.

Озонатор вырабатывает безопасное количество озона и оксида азота, которое не способно нанести вред человеческому организму, если придерживаться простых правил:

- во время работы устройства не находиться с ним в одном помещении;
- проветривать помещение после озонирования. Озон быстро распадется на безопасные соединения, оставив воздух в помещении свежим.

Озонатор КТ-2851 работает в двух режимах:

1. **Нормальная озонация.** В этом режиме у озонатора два цикла работы:
  - первый цикл будет длиться 85 минут (30 минут озонация и 55 минут перерыв);

- последующие циклы будут длиться 60 минут (5 минут озонация и 55 минут перерыв).
2. **Усиленная озонация.** В этом режиме у озонатора один повторяющийся цикл работы, который длится 50 минут: 20 минут озонация и 30 минут перерыв.

Управление устройством осуществляется одной кнопкой.

Озонатор легкий и компактный, вы можете брать его с собой в поездки, путешествия и рабочие командировки. С его помощью можно уничтожить неприятные запахи в салоне автомобиля. В комплекте есть шнурок и крючок-присоска, с их помощью озонатор можно повесить в шкаф, холодильнике или на салонное зеркало автомобиля. Озонатор работает от аккумулятора и не требует частой подзарядки. Время работы после полной зарядки аккумулятора примерно 120 часов. В комплекте есть шнур Micro-USB для зарядки устройства.

## Комплектация



1. Озонатор — 1 шт.
2. Шнур Micro-USB — 1 шт.
3. Шнурок — 1 шт.
4. Крючок-присоска — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство озонатора

Область забора воздуха  
(с передней и задней стороны)

Область выхода озона  
(с передней и задней стороны)

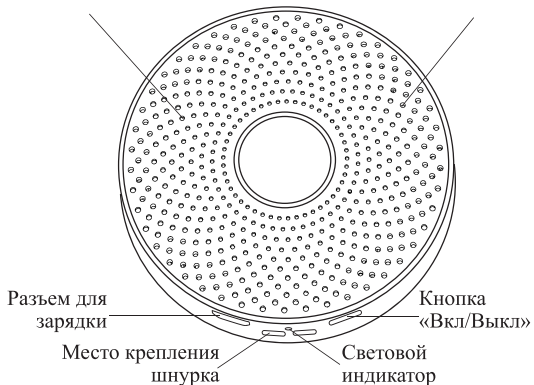

При помощи кнопки «**Вкл/Выкл**» можно включить, выключить озонатор и выбрать режим работы:

- первое нажатие включает озонатор в одном из режимов работы;
- второе нажатие выключает озонатор;
- третье нажатие включает озонатор в другом режиме работы;
- четвертое нажатие выключает озонатор.

**Световой индикатор** во время работы:

- горит зеленым — включен режим «Нормальная озонация»;
- мигает зеленым — режим «Нормальная озонация» в режим ожидания;
- горит голубым — включен режим «Усиленная озонация»;
- мигает голубым — режим «Усиленная озонация» в режиме ожидания;
- не горит — озонатор выключен или разряжен.

**Световой индикатор** во время зарядки:

- горит красным — озонатор заряжается;
- не горит — озонатор зарядился.

## **Режимы работы**

### ***Нормальная озонация***

Прибор будет работать циклично, пока не разрядится или не будет выключен.

Первый цикл состоит из 30-минутной озонации и 55-минутного перерыва.

Все последующие циклы будут состоять из 5-минутной озонации с 55-минутным перерывом.



Во время озонации световой индикатор будет непрерывно гореть зеленым. Во время 55-минутного перерыва озонатор уйдет в режим ожидания, и световой индикатор будет мигать зеленым.

Используйте этот режим для устранения неприятных запахов в холодильнике и шкафу.

### ***Усиленная озонация***

Прибор будет работать циклично, пока не разрядится или не будет выключен.

Этот режим имеет один повторяющийся цикл: 30 минут озонация и 20 минут перерыв.

Во время озонации световой индикатор будет непрерывно гореть голубым. Во время 20-минутного перерыва озонатор уйдет в режим ожидания, и световой индикатор будет мигать голубым.

Используйте этот режим для устранения неприятных запахов и дезинфекции воздуха в помещениях.

## **Подготовка к работе и использование**


### **Подготовка к работе**

1. Перед первым использованием достаньте устройство, шнур Micro-USB и все прилагаемые аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Установите озонатор на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края и стен.

**Примечание.** Не устанавливайте озонатор на мягкую поверхность, чтобы не закрывать область забора воздуха и область выхода озона.



3. Можете повесить его вертикально, используя шнурок и крючок-присоску. Для этого вставьте шнурок в отверстие для шнурка и завяжите, как показано на рисунке. Прикрепите крючок-присоску к ровной гладкой вертикальной поверхности и повесьте на него озонатор за шнурок.



### **Зарядка аккумулятора**

Если при включении устройство не работает или устройство выключилось во время работы, значит, аккумулятор озонатора полностью разряжен.

Подключите шнур Micro-USB сначала к разъему на озонаторе, а затем к USB-разъему блока питания, пауэрбанка или компьютера.

Во время зарядки устройства световой индикатор будет гореть красным.

При полной зарядке аккумулятора, световой индикатор погаснет.

Время полной зарядки аккумулятора — 3 часа.

Во время зарядки озонатор может работать в любом режиме.

### **Использование**

1. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить озонатор.
2. В зависимости от того, какой цвет светового индикатора загорелся, включился режим «Нормальная озонация» или «Усиленная озонация». В режиме «Нормальная озонация» световой индикатор горит зеленым, в режиме «Усиленная озонация» световой индикатор горит голубым.
3. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить озонатор. Световой индикатор погаснет.
4. Если вы хотите выбрать другой режим, снова нажмите на кнопку



«Вкл/Выкл». Включится следующий режим, световой индикатор сменит цвет.

5. Снова нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить озонатор. Световой индикатор погаснет.

### **Советы и рекомендации**

Не располагайте озонатор в непосредственной близости от человека, растений или домашних животных.

Необходимо покинуть помещение на время озонации.

Всегда проветривайте помещение после работы озонатора. Примерное время проветривания 20 минут. Если через это время вы все еще чувствуете запах озона или оксида азота, продолжайте проветривание.

Используйте режим «Усиленная озонация» для озонации помещений.

При озонации ванной комнаты, туалета, кладовки, гардеробной и других помещений, где нет окон, рекомендуется заходить в помещение в конце режима ожидания, чтобы озон успел распасться.

Используйте режим «Нормальная озонация» для устранения неприятного запаха в холодильнике или шкафу. Достаньте озонатор через 50 минут после начала работы и выключите его.

Можно использовать присоску-крючок, чтобы повесить озонатор в шкафу или холодильнике.

Можно за шнурок повесить озонатор в машине на салонное зеркало.

Следите за реакцией организма на озонированный воздух. Обращайте внимание на тревожные признаки, сигнализирующие о возможном превышении концентрации озона в воздухе:

- сонливость, чувство усталости, постоянные головные боли;
- першение в горле, кашель;

- окисление металлических и пластиковых предметов и изделий;
- выход из строя электроприборов.

Если не обращать внимание на эти признаки и пренебрегать проветриванием после работы озонатора, постоянное воздействие озона может плохо сказаться на вашем здоровье.

## **Чистка и обслуживание**

Протирайте корпус озонатора сухой или влажной тканью.

Проводите чистку, только если озонатор закончил работать и не заряжается.

## **Уход и хранение**

Храните озонатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите озонатор и шнур Micro-USB в коробку или пакет, для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить озонатор в течение 1,5 часов. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 4–5 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

## Устранение неполадок

### Озонатор не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора»

### Озонатор не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите озонатор к другому источнику питания
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Пауэрбанк выключен или разряжен	Сначала зарядите пауэрбанк, затем подключите шнур Micro-USB к пауэрбанку и зарядите озонатор. Проверьте, что пауэрбанк включен
Шнур Micro-USB неплотно вставлен в разъем компьютера, пауэрбанка или в блок питания	Проверьте соединение шнура Micro-USB с компьютером, пауэрбанком или блоком питания
Шнур Micro-USB поврежден	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 0,5 А

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB =5 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А\*ч (1,85 Вт\*ч)
3. Мощность: 0,5 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина шнура Micro-USB: 0,3 м
6. Выход озона: 2 мг/ч
7. Время работы: 120 ч
8. Время полной зарядки аккумулятора: 3 ч
9. Размер устройства: 70 × 70 × 21 мм
10. Размер упаковки: 102 × 102 × 46 мм
11. Вес нетто: 0,07 кг
12. Вес брутто: 0,14 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Но Даут Текнолэджи Ко., Лтд. 201 Ян-тянь Блдг, Эриа72, Синдун Кэмпьюнити, Синьвань Ст, Баоань Дист, Шэньчжэнь, Гуандун 518101, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.



Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя озонатора вследствие попадания жидкостей на разъем Micro-USB, в область органов управления, в области забора воздуха и выхода озона не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загорелых домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Храните устройство вдали от солнечных лучей и не допускайте его перегрева.
3. Используйте озонатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
4. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Не используйте некомплектный шнур Micro-USB для зарядки или следите, чтобы параметры шнура Micro-USB совпадали с параметрами устройства.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство и шнур Micro-USB в воду и другие жидкости.
7. Не переносите озонатор, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении от источника питания.
8. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части озонатора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться озонатором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с озонатором.
10. Не используйте озонатор в присутствии людей или домашних животных.
11. Всегда проветривайте помещение после использования озонатора.
12. Не вдыхайте озон, выходящий из озонатора.
13. Не допускайте падения озонатора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром Micro-USB или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Не допускайте попадания жидкостей и порошков внутрь озонатора.
18. Держите озонатор вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг озонатора.
20. После зарядки отсоедините шнур Micro-USB сначала от источника питания, затем от озонатора.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87