Serie | 8 Варочные панели

PKM675DP1D

60 см, Стеклокерамическая варочная панель

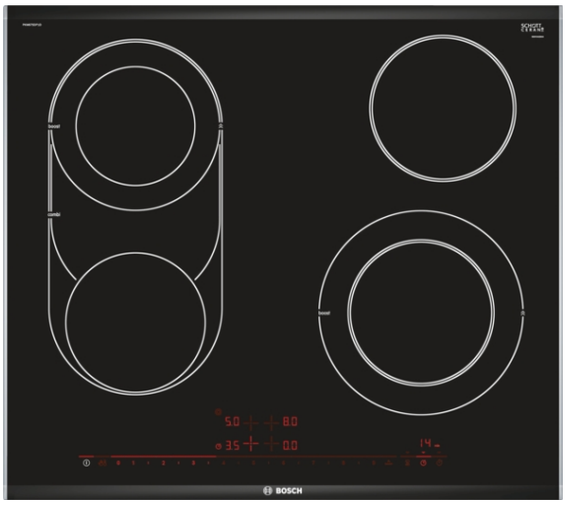

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	
Керамические зоны нагрева	
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Электро
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встр. (мм) :	44 x 560-560 x 500-500
Ширина (мм) :	606
Размеры прибора (мм) :	44 x 606 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	100 x 590 x 750
Вес нетто (кг) :	8,0
Вес брутто (кг) :	9,0
Индикатор остаточного тепла :	Отдельный
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	аллюминий, матовый, черный
Цвет рам :	аллюминий, матовый
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, VDE
EAN-код :	4242002844565
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	7800
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50

4 242002 844565

Serie | 8 Варочные панели

PKM675DP1D

60 см, Стеклокерамическая варочная панель

- 4 конфорки быстрого нагрева
- 2 конфорки с круглой зоной расширения
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- 1 CombiZone
- Сенсорное управление DirectSelect Premium
- Индикация ступени нагрева TopControl
- 17 ступеней мощности
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Таймер прямого отсчета
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Функция PowerBoost
- Защитное отключение
- Функция reStart
- Дисплей индикации энергопотребления
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева
- профиль по бокам панели
- Мощность подключения: 7800 Вт
- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 606 мм x 527 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 44 мм x 560 мм x 500 мм

Serie | 8 Варочные панели

PKM675DP1D

60 см, Стеклокерамическая варочная панель