



NEON-NIGHT

ПАСПОРТ

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГОТОВОГО НАБОРА ГИРЛЯНДЫ БЕЛТ-ЛАЙТ**

NEON-NIGHT

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ГОТОВОГО НАБОРА ГИРЛЯНДЫ БЕЛТ-ЛАЙТ
NEON-NIGHT! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ПОЖАЛУЙСТА,
ОЗНАКОЬТЕСЬ С ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. СОХРАНЯЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Специально подготовленный комплект 10м гирлянды «Belt Light» с уже установленными светодиодными лампами. Теперь Вам не потребуется много времени на подготовку, разрезание единой гирлянды «Belt Light», подключение каждого куска в отдельности и вкручивание ламп в каждый патрон, потому что специально для Вас мы сформировали 10-ти метровые комплекты с подключенным 1,5м проводом питания с вилкой, которые останетса только повесить и включить в сеть 230В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, м	10
Напряжение, В	230
Кол-во жил, шт.	2
Режим свечения	постоянное свечение
Шаг между патронами, см	33
Степень защиты	IP 65
Температурный режим, °С	от -50 до +60
Соединение, шт.	до 10

Артикул	Цвет свечения	Цвет и материал провода
331-301	Желтый	Белый Каучук
331-302	Красный	
331-303	Синий	
331-304	Зеленый	
331-305	Белый	
331-306	Теплый белый	
331-309	Мульти	Черный Каучук
331-321	Желтый	
331-322	Красный	
331-323	Синий	
331-324	Зеленый	
331-325	Белый	
331-326	Теплый белый	
331-329	Мульти	

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

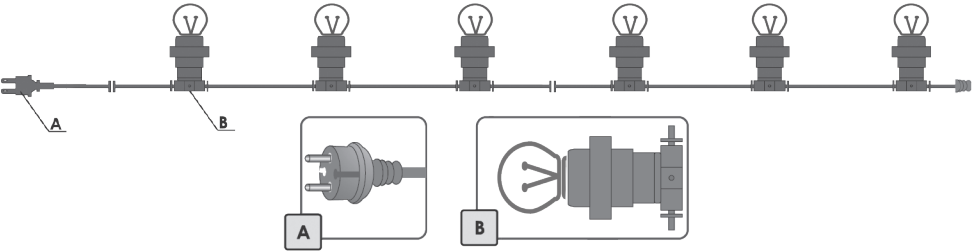

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После распаковывания необходимо размотать гирлянду и провести ее наружный осмотр. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- У двухжильного белт-лайта возможна установка дополнительных патронов (патроны необходимо надежно закреплять на проводе, заизолировав все соединения морозостойким герметиком).
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО, либо автоматический выключатель.
- Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершён её монтаж.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды белт-лайт: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети. Убедитесь, что все лампочки светятся.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Белт-лайт не является самонесущим, поэтому при монтаже необходимо крепить его к тросу. Крепление к тросу должно быть не реже, чем через каждый метр. Крепить белт-лайт к тросу необходимо с обеих сторон от патрона.
- Радиус изгиба провода по горизонтали должен быть не менее 2 см.
- При монтаже провода нельзя допускать скрутки, перекручивания провода.
- Готовые наборы гирлянды «Белт-лайт» можно соединять друг с другом до 100 м.
- Максимальная нагрузка не должна превышать 2450 Вт/100м.
- Нарушение изоляции провода недопустимо!
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.

- Утилизируйте продукт согласно действующему законодательству.
- Не соединяйте гирлянду электрически с другой гирляндой.
- Используйте только фирменные аксессуары.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не используйте на живых деревьях гирлянды с напряжением более 36 Вольт.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Использование гирлянды на улице разрешается только при ее соответствии степени защиты гирлянд для уличного использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Готовый набор гирлянды «Белт лайт» комплектуется в бухтах по 10 м в индивидуальной картонной коробке.

СЕРТИФИКАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Продукция соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- Изделие экологически безопасно, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.
- Сертификат соответствия: RU C-CN.АЖ15.В.00358

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка гирлянды допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение гирлянды необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20 до +40 °C.

Обращаем Ваше внимание, что компания «NEON-NIGHT» постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.

- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Неон-Найт Ко., ЛТД» /
«Neon-Night Co., Ltd»
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
ООО «СДС-Группа»
АДРЕС ИМПОРТЕРА: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11
ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/или изделии.

