


iQ700 LF91BA582 Нержавеющая сталь

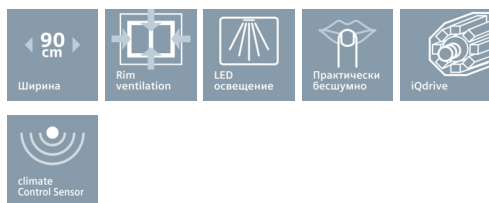

Вытяжка для потолочного монтажа, идеальна для всех типов кухонных "островков".

- ✓ Производительность в 710 м³/ч обеспечивает быстрый отвод воздуха во время приготовления еды.
- ✓ Энергосберегающая светодиодная подсветка: обеспечивает оптимальное освещение в процессе готовки.
- ✓ Интенсивный режим с автоматическим отключением.
- ✓ Работает чрезвычайно тихо благодаря дополнительной шумоизоляции.

Оснащение

Технические особенности

Цвет камина : нержавеющая сталь
 Технология установки : Вытяжка
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 130
 Высота камина (мм) : 698-878/698-998
 Высота прибора без камина (мм) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Вес нетто (кг) : 32,0
 Управление : электрический
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 570
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 500
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 430
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 710
 Количество ламп (шт) : 4
 Уровень шума (дБ) : 63
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 150 / 120
 Материал жироулавливающего фильтра : нержавеющая сталь
 EAN-код : 4242003675779
 Мощность подключения (Вт) : 272
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Тип монтажа : Островной



iQ700

LF91BA582 Нержавеющая сталь

Оснащение

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- touchControl с 7-сегментный дисплей-сегментным дисплеем
- Белая подсветка дисплея
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 Ø 15 см: 570 м³/ч
- Уровень шума: 41 ДБ-56 ДБ-63 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Дополнительная шумоизоляция
- Сенсор контроля загрязненности воздуха AirQualitySensor
- Освещение softLight
- Функция Dimm
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из нержавеющей стали поверх жироулавливающего фильтра
- Каскадный фильтр
- Индикация насыщения фильтров
- Отвод воздуха по краям
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Класс эффективности энергопотребления: А
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: А*
- Класс эффективности освещения: А*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: А*
- Сделано в Германии
- Мощность подключения: 272 Вт
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 744-924 x 900 x 600 мм
- Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ): 812-1044 x 900 x 600 мм

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

