


**Дезинфекция – моя  
ответственность!**



**Озонатор  
КТ-2859**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация.....	5
Устройство озонатора.....	5
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка и обслуживание.....	10
Уход и хранение .....	10
Устранение неполадок.....	11
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности .....	13



## Общие сведения

Озонатор КТ-2859 — это устройство, с помощью которого воздух в помещении насыщается озоном, который обеззараживает и борется с неприятными запахами.

Принцип работы озонатора заключается в выработке озона путем воздействия электрического разряда на молекулы кислорода, которые содержатся в воздухе. Это воздействие провоцирует распад части молекул кислорода, которые, соединившись с кислородом в воздухе, образуют конечный продукт — озон. Озон является мощным окислителем, намного более реакционноспособным, чем двухатомный кислород в воздухе. За счет своих окислительных свойств озон способен хорошо разлагать органику. Этим обусловлена его способность уничтожать неприятные запахи и дезинфицировать воздух.

В умеренных концентрациях озон не токсичен. Однако высокая окисляющая способность озона и образование в реакциях с его участием свободных радикалов кислорода, определяют его токсичность в больших концентрациях. Озонатор КТ-2859 вырабатывает безопасное количество озона и оксида азота, которое не способно нанести вред человеческому организму, если во время работы устройства не находиться с ним в одном помещении и проветривать помещение после озонирования. Озон за 15–20 минут распадется на безопасные соединения, оставляя воздух в помещении свежим.

Озонатор КТ-2859 оснащен тремя режимами работы: нормальное озонирование, усиленное озонирование и циклическое озонирование. Управление устройством осуществляется двумя кнопками.


Озонатор КТ-2859 работает от аккумулятора и не требует частой подзарядки, вы можете брать его с собой в поездку, путешествия и рабочие командировки. Время работы после полной зарядки аккумулятора составляет примерно 35 часов. Время зарядки аккумулятора составляет примерно 6 часов. В комплекте есть шнур для зарядки устройства.

## Комплектация

1. Озонатор — 1 шт.
2. Магнит — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство озонатора

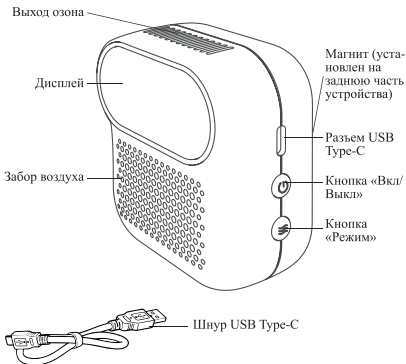



При помощи кнопки **«Вкл/Выкл»** можно включить и выключить озонатор. После включения автоматически включается режим нормального озонирования. Если в выключенном состоянии два раза быстро нажать на кнопку «Вкл/Выкл», то на дисплее отобразится уровень заряда аккумулятора.

Кнопкой **«Режим»** вы можете выбрать режим работы озонатора:

- **Нормальное озонирование** — устройство будет работать 30 минут, при этом на дисплее загорится число «30» и начнется обратный отсчет в минутах. По истечении времени устройство выключится.
- **Усиленное озонирование** — устройство будет работать 60 минут, при этом на дисплее загорится число «60» и начнется обратный отсчет в минутах. По истечении времени устройство выключится.
- **Циклическое озонирование** — устройство будет работать 3 минуты, при этом на дисплее загорится число «180» и начнется обратный отсчет в секундах. Когда время работы закончится, устройство перейдет в режим ожидания. По истечении одного часа ожидания устройство вновь включит озонирование на 3 минуты. В таком режиме устройство будет работать пока не сядет аккумулятор.

**Примечание.** Режимы озонирования переключаются циклически. На дисплее во время работы всегда отображаются значки вентилятора, озонирования и время работы.

Во время зарядки аккумулятора мигает **индикация зарядки**.


## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе


Достаньте устройство с магнитом и шнур USB Type-C из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус озонатора сначала влажной, а затем сухой тканью.

Проверьте уровень заряда аккумулятора. Для этого два раза быстро нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», на дисплее отобразится уровень заряда в процентах. Если уровень заряда низкий, то зарядите аккумулятор, как указано в главе «Зарядка аккумулятора».

Если вы хотите примагнитить озонатор к холодильной камере, то отсоедините магнит с задней части озонатора, отклейте пленку от магнита и приклейте магнит к внутренней поверхности холодильника. Перед тем как приклеить магнит, почистите или обезжирьте место в холодильнике, к которому собираетесь приклеить магнит. К обратной стороне магнита присоедините озонатор (внутри устройства встроены второй магнит), таким образом озонатор будет держаться на магните. Таким же образом можно прикрепить устройство к другим вертикальным поверхностям.



Магнит





Вы также можете положить озонатор, например, в шкаф или подвесить на шнурок, за место для крепления шнура (в комплект не входит).

### **Зарядка аккумулятора**

Для зарядки подходит шнур USB Type-C. Подключите шнур питания сначала к устройству, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 2 А. Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк.

Когда заряд аккумулятора заканчивается, индикатор мигает красным светом, а дисплей отображает цифры «00». Во время зарядки индикатор мигает красным светом, на дисплее отображается уровень заряда в процентах. Когда устройство полностью заряжено, индикатор гаснет, а на дисплее отображается «100». Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 6 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Если устройством не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить устройство наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить устройство примерно наполовину в течение 3 часов. При длительном хранении устройства подзаряжайте аккумулятор наполовину раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 45 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °С. Если устройство будет перевозиться или доставляться до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.



### **Использование**

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Озонатор включится и перейдет в режим «Нормальное озонирование». На дисплее будет отображаться время работы (30 мин), значки вентилятора и озонирования.
2. Нажимайте на кнопку «Режим», чтобы переключить режим озонирования. Одно нажатие — усиленное озонирование, второе нажатие — циклическое озонирование. После установки режим запускается автоматически.
3. Чтобы выключить озонатор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При этом дисплей погаснет.

### **Советы и рекомендации**

Не включайте озонатор в непосредственной близости от людей, растений или домашних животных.

Покидайте помещение на время озонирования.

Всегда проветривайте помещение после работы озонатора. Примерное время проветривания 20 минут. Если через это время вы все еще чувствуете запах озона или оксида азота, продолжайте проветривание.

Используйте режим «Усиленное озонирование» для озонирования помещений.

При озонировании ванной комнаты, туалета, кладовки, гардеробной, холодильника и других помещений, где нет окон, рекомендуется заходить в помещение через 20 минут после озонирования, чтобы озон успел распасться. Засеките время работы устройства.

Используйте режим «Нормальное озонирование» для устранения неприятного запаха в холодильнике или шкафу. Достаньте озонатор через 30 минут по окончании работы. Не кладите устройство в морозильную камеру во избежание порчи аккумулятора.

Используйте режим «Усиленное озонирование» для уничтожения запаха табачного дыма в небольших пространствах.

Если вы находились в комнате во время озонирования, зашли туда во время или сразу после озонирования и дышали озоном,



внимательно следите за реакцией организма. Обращайте внимание на тревожные признаки, сигнализирующие о возможном вредном воздействии озона на ваш организм: сонливость, чувство усталости, постоянные головные боли, першение в горле, кашель.

**Внимание!** Если не обращать внимание на эти признаки и пренебрегать проветриванием после работы озонатора, постоянное воздействие озона может плохо сказаться на дыхательной и нервной системах организма.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью.

Своевременно очищайте области забора воздуха и выхода озона от пыли щеткой с мягким ворсом или влажной тканью.

Проводите чистку, только если устройство закончило работать или не подключено к зарядке.

## Уход и хранение

Храните озонатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите озонатор и шнур USB Type-C в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Когда аккумулятор полностью разряжен, рекомендуем зарядить устройство в течение 3 часов. Таким образом устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться. Не храните устройство в помещении, где температура превышает 40 °C или опускается ниже 0 °C.

## Устранение неполадок

### Озонатор не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор, как описано в главе «Зарядка аккумулятора»

### Озонатор не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Пауэрбанк выключен или разряжен	Сначала зарядите пауэрбанк, затем подключите шнур USB Type-C к пауэрбанку и зарядите озонатор. Проверьте, что пауэрбанк включен
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте исправный шнур USB Type-C рассчитанный на ток 2 А
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему на устройстве или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$ 5 В, 2 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 3,6 А\*ч (13,32 Вт\*ч)
3. Мощность: 10 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина шнура USB Type-C: 0,6 м
6. Выработка озона: 0,3 мг/ч
7. Время полной зарядки аккумулятора: 6 ч
8. Время работы: 35 ч
9. Размер устройства: 79 × 69 × 40 мм
10. Размер упаковки: 94 × 115 × 49 мм
11. Вес нетто: 0,21 кг
12. Вес брутто: 0,26 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Юйлэ Текнолэджи Ко., Лтд. 9Ф, Юнит 3, Билдинг 1, Няньхуа Гардэн, №3 Линбэй Роуд, Наньвань Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обыч-

## **Озонатор КТ-2859**

ных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя озонатора вследствие попадания жидкостей в корпус устройства, на разъем USB Type-C, шнур USB Type-C или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Храните устройство вдали от солнечных лучей и не допускайте его перегрева.
3. Используйте озонатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.



4. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Не используйте некомплектный шнур USB Type-C для зарядки или следите, чтобы параметры шнура USB Type-C совпадали с параметрами устройства.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство и шнур USB Type-C в воду и другие жидкости.
7. Не переносите озонатор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
8. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части озонатора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться озонатором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с озонатором.
10. Не используйте озонатор в присутствии людей или домашних животных.
11. Всегда проветривайте помещение после использования озонатора.
12. Не вдыхайте озон, выходящий из озонатора.
13. Не допускайте падения озонатора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных

## **Озонатор**

КТ-2859

принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

16. При повреждении шнура USB Type-C, его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Не допускайте попадания жидкостей и порошков внутрь озонатора на разъем USB Type-C, шнур USB Type-C или в область органов управления.
18. Держите озонатор вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг озонатора.
20. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от озонатора.

IM-1



**Kitfort**

## **Всегда что-то новенькое!**

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87