


Serie | 6 Модульные варочные панели

PSB3A6B20
30 см, Варочная
поверхность с
переключателями,
Стеклокерамическая

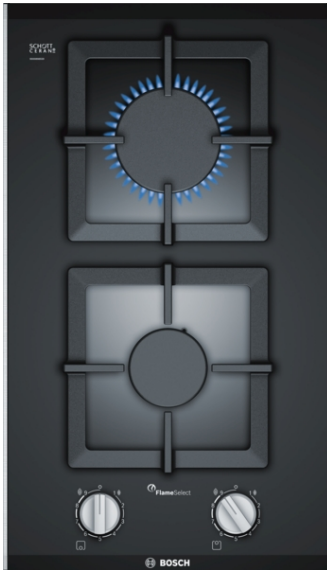

Стеклокерамическая варочная панель с функцией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Стеклокерамическая поверхность:** термостойкая, а также легко чистится.
- **Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок:** для высокой прочности и простоты в обращении.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	Газовая варочная панель Vario/Domino с автономным управлением
Встраиваемый/ свободностоящий :	CONSTR_TYPE.Built-in
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	2
Размеры ниши для встраивания (мм) :	45 x 270 x 490-500
Ширина (мм) :	306
Размеры прибора (мм) :	45 x 306 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	145 x 360 x 585
Вес нетто (кг) :	6,0
Вес брутто (кг) :	7,0
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь, черный
Цвет рам :	нержавеющая сталь, черный
Сертификат соответствия :	CE
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002811109
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	4700
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242002 811109

Серия | 6 Модульные варочные панели

PSB3A6B20

30 см, Варочная поверхность с переключателями, Стеклокерамическая

Стеклокерамическая варочная панель с функцией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

-
- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
 - Поворотные переключатели
 - Автоматический электроподжиг
 - Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
 - 2 шт. газовых конфорок
 - 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка
 - Центральная задняя: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
 - Центральная передняя: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Дизайн Domino
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Кабель длиной 100 см
 - Форсунки для балонного газа в комплекте

Серия | 6 Модульные варочные панели

PSB3A6B20

30 см, Варочная поверхность с переключателями, Стеклокерамическая

