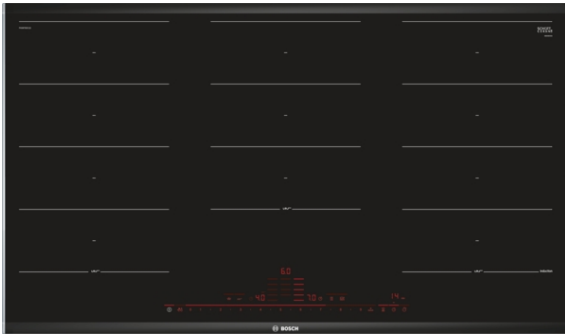


**Serie | 8 Варочные панели**
**PXX975DC1E**
**90 см, Стеклокерамическая  
варочная панель**

**Индукционная варочная панель с  
сенсором жарения PerfectFry: для  
идеального поджаривания благодаря  
автоматическому контролю температуры**

- **Управление DirectSelect Premium:** непосредственно простой выбор желаемой зоны нагрева, мощности и дополнительных функций.
- **Сенсор жарения PerfectFry:** Для идеального поджаривания блюд благодаря 5 температурным диапазонам работы
- **Зона FlexInduction:** получите еще больше гибкости приготовления блюд с помощью объединения зон в одну для удобного расположения маленькой и большой посуды.
- **Рамка Comfort:** скошенный фронт и металлическая рамка по бокам
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- **Индукция:** быстрое и тщательное приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.
- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 5

Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 880-880 x 490-500

Ширина (мм) : 916

Размеры прибора (мм) : 51 x 916 x 527

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 603 x 1073

Вес нетто (кг) : 21,0

Вес брутто (кг) : 23,0

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : алюминий, матовый, черный

Цвет рам : алюминий, матовый

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242002861753

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 11100

Предохранители (А) : 3\*16

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 861753

## Serie | 8 Варочные панели

### PXX975DC1E

#### 90 см, Стеклокерамическая варочная панель

#### **Индукционная варочная панель с сенсором жарения PerfectFry: для идеального поджаривания благодаря автоматическому контролю температуры**

- 
- профиль по бокам панели
  - Может комбинироваться с панелями Domino
  - 5 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
  - Сенсорное управление DirectSelect Premium
  - Функция MoveMode
  - Электронный дисплей
  - 17 ступеней мощности
  - Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки  
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)  
Таймер прямого отсчета
  - Стеклокерамика
  - Распознавание наличия посуды  
Функция PowerManagement  
Защитное отключение  
Блокировка от детей  
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
  - Функция quickStart
  - Функция reStart
  - Дисплей индикации энергопотребления
  - Электрический кабель (1,1 М )
  - мощность подключения: 11100 Вт
  - Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
  - Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
  - Главный выключатель
  - Сенсор жарения PerfectFry для всех зон FlexInduction, 5 температурных диапазонов работы
  - Функция PowerBoost для индукционных конфорок
  - Конфорки: 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт) или 2 x Ø 240 мм, 2.2 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт); 1 x Ø 300 ммx240 мм, 2.6 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт); 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт) или 2 x Ø 240 мм, 2.2 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт)
  - Функция PanBoost

**Serie | 8 Варочные панели**

**PXX975DC1E**

**90 см, Стеклокерамическая варочная панель**

