

Serie | 6 Посудомоечные машины
ActiveWater Smart

Встраиваемая компактная посудомоечная машина ActiveWater Smart высотой 60 см для встраивания на удобной высоте.

- **Высота 60 см:** возможность встраивания в колонну или в линейку на удобной высоте.
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства.
- **Низкий уровень шума:** тихая работа посудомоечной машины при всего 45 дБ.
- **Функция ГигиенаПлюс:** обеспечение дезинфекции за счет ополаскивания посуды водой 70° C в течение 10 минут. Идеально для семей с маленькими детьми и людей с аллергией.
- **Функция VarioSpeedPlus:** мытье посуды в 3 раза быстрее с сохранением качества мытья и сушки.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	8
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	Нет
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Цвет панели :	Stainless steel
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	170
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	226
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	595
Высота без рабочей поверхности (мм) :	595
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	685 x 630 x 595
Вес нетто (кг) :	26,0
Вес брутто (кг) :	29,0
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	9,0
Потребление энергии (кВтч) :	0,75
Длительность программы сравнения (мин) :	215


Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

Serie | 6 Посудомоечные машины

ActiveWater Smart


Встраиваемая компактная посудомоечная машина ActiveWater Smart высотой 60 см для встраивания на удобной высоте.

- Вместимость - 8 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A
 - Класс мытья: A
 - Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9 л/0.75 кВт/ч
- Уровень шума: 45 ДБ
- 5 программ: Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Деликатная 40 C°, Быстрая 45 C°
- 2 специальные функции: VarioSpeed Plus, Гигиена плюс
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматике позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр
- Волнообразные коромысла
- Цифровой дисплей
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- Блокировка панели управления от детей


- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 59.5 x 59.5 x 50 см

Serie | 6 Посудомоечные машины



ActiveWater Smart

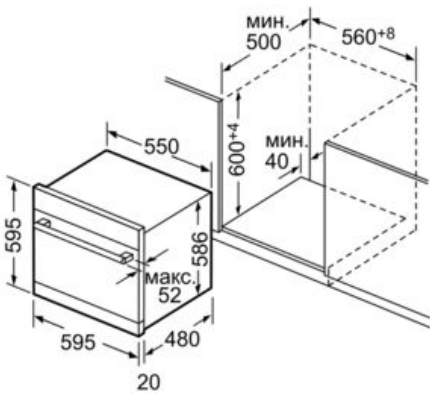

Размеры в мм

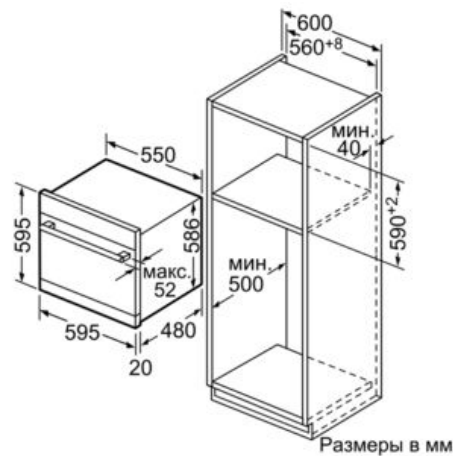

Размеры в мм

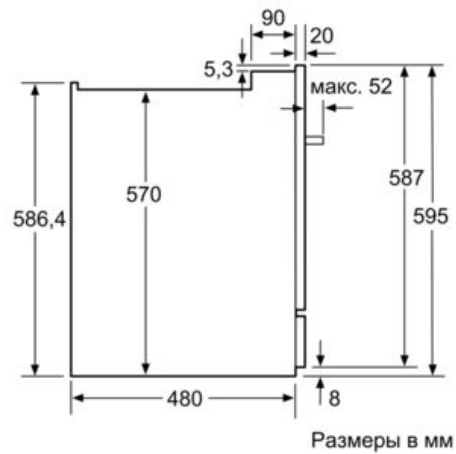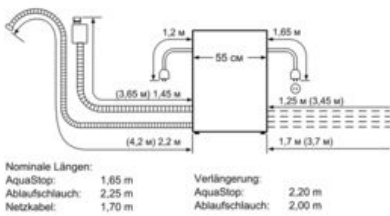

Размеры в мм