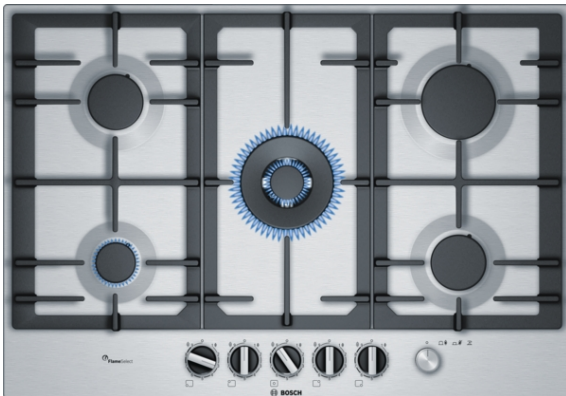


Serie | 6 Варочные панели
PCQ7A5M90R
75 см, Газовая варочная поверхность, Нержавеющая сталь

Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Главный выключатель:** выключение всей варочной поверхности одним нажатием кнопки.
- Конфорка WOK мощностью до 4кВт.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 5

Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) : 750

Размеры прибора (мм) : 45 x 750 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 168 x 795 x 605

Вес нетто (кг) : 14,0

Вес брутто (кг) : 15,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : CE

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002914473

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 11500

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 914473

Serie | 6 Варочные панели

PCQ7A5M90R

**75 см, Газовая варочная поверхность,
Нержавеющая сталь**

**Газовая варочная поверхность с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
уровням регулировки пламени.**

-
- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
 - Главный выключатель
 - Поворотные переключатели
 - Автоматический электроподжиг
 - Составная чугунная решетка для посуды
 - 5 шт. газовых конфорок
 - 4G+WC
 - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
 - Центральная: Конфорка WOK 4 кВт
 - Передняя левая: Экономичная конфорка 1 кВт
 - Передняя правая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Главный выключатель
 - Кабель длиной 100 см с вилкой
 - Форсунки для балонного газа в комплекте

Серия | 6 Варочные панели

PCQ7A5M90R

**75 см, Газовая варочная поверхность,
Нержавеющая сталь**

