

ESCADA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светильники встраиваемые серии TOSCANA со светодиодной подсветкой

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под торговой маркой ESCADA доверие к нашей компании. Производитель гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения правил и условий безопасного и эффективного хранения, использования и области применения, описанных в данной инструкции.

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 - 1.1. Светильники предназначены для общего освещения административных, общественных и жилых помещений.
 - 1.2. Светильники рассчитаны для работы с понижающим трансформатором с номинальным выходным напряжением 12В с галогенными лампами накаливания и светодиодными лампами.
 - 1.3. Светильники соответствуют климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
- 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - 2.1. Степень защиты – IP20
 - 2.2. Тип патрона - GU5.3
 - 2.3. Класс защиты от поражения электрическим током – III
 - 2.4. Габаритные и установочные размеры согласно таблицы 1 и рисунка1

Таблица 1

Артикул	Наименование	Цвет	Конструктивная особенность	Максимальная мощность источника света, Вт	Максимальная мощность светодиодной подсветки, Вт	Размеры, мм, не более			Установочный размер, мм	Вес изделия, кг
						D	H	H1		
588011	TOSCANA GU5.3/LED 001 CH/MR/CL	Хром/зеркальное стекло/прозрачные кристаллы	Неповоротный	50	3	100	62	49	55	0,154
588012	TOSCANA GU5.3/LED 001 CH/GR/CL	Хром/серое зеркальное стекло/прозрачные кристаллы								
588013	TOSCANA GU5.3/LED 001 CH/AM/CL	Хром/янтарное стекло/прозрачные кристаллы								

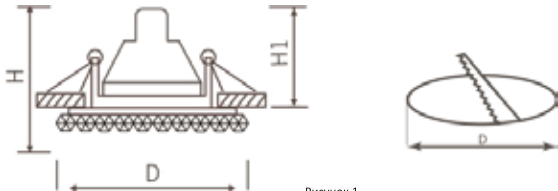


Рисунок 1

- 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
 - 3.1. Корпус светильника– 1шт.
 - 3.2. Патрон – 1шт.
 - 3.3. Драйвер – 1шт.
 - 3.4. Руководство по эксплуатации – 1шт.
 - 3.5. Коробка упаковочная -1 шт.
- 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 - 4.1. Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильников при включенном напряжении.
 - 4.2. Чистку светильников, замену ламп и комплектующих производить только при отключенном питании.
 - 4.3. Замену ламп производить после их остывания
- 5. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Эксплуатацию светильников производить согласно «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящего паспорта
- 5.2. Мощность ламп используемых в светильниках не должна превышать выходной мощности трансформатора
- 5.3. При монтаже светильника обеспечить зазор между светильником с лампой и потолком ниши не менее 5 мм
- 5.4. Монтаж
- 5.4.1. Подготовьте монтажное отверстие установочного размера согласно таблицы 1
- 5.4.2. Распакуйте светильник.
- 5.4.3. Смонтируйте провода питающей сети к входным вводам трансформатора
- 5.4.4. Смонтируйте провода патрона к выходным выводам трансформатора
- 5.4.5. Установите трансформатор в запотолочное пространство
- 5.4.6. Питание светодиодной подсветки осуществляется через драйвер.
- 5.4.7. Отведите зажимы и установите корпус светильника в монтажное отверстие
- 5.4.8. Вставьте лампу в патрон
- 5.4.9. Установите лампу в корпус светильника и зафиксируйте распорным кольцом
- 5.4.10. Для поворотных моделей произведите нацеливание светильника
- 5.5. Текущее обслуживание
- 5.5.1. Лампы подлежат замене на аналогичные по мере выхода их из строя.
- 5.5.2. Чистку светильников производить не реже 1 раза в год. Чистку светильников производить мягкой ветошью смоченной в слабом мыльном растворе.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
- 6.1. Отработавшие свой срок службы светильники и галогенные лампы утилизируются обычным способом.
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
- 7.1. Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.
- 7.2. Светильники должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- 7.3. Светильники должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
- 8.1. Гарантийный срок на светильники 1 год с даты продажи.
- 8.2. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя либо замену изделия.
- 8.3. ВНИМАНИЕ! Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил монтажа и эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.).
- 8.4. Гарантия на лампы не распространяется
- 8.5. Срок службы изделия 5 лет.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник TOSCANА _____ соответствует требованиям безопасности ГОСТ 60598-2-2-99 и признан годным к эксплуатации.

Номер партии _____ Дата выпуска _____

Штамп технического контроля _____

Дата продажи _____ штамп магазина

Производитель: ЖОНГШАН ТАЙАНГ ИМПОРТ & ЭКСПОРТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД. КОМ. 2209, 22-й ЭТАЖ, ЛЕО СИТИ, СТРОЕНИЕ 1, № 69, ГУАНГЖУ РОУД, ИСТ ДИСТРИКТ, ЖОНГШАН, ГУАНГДОНГ, КИТАЙ

Под контролем: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит, Сентрал, Китай

Импортер: ООО «ТехноТрейд» РФ, 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корп. 7, помещение II, комната 2, 6 этаж

Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «ТрейдХоум», РФ, 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 39, комната 1(603), этаж 5, помещение VIII, тел. +7 (916) 441-57-14, email: info@trdhome.ru

Сделано в Китае

