


**Проведем
вечер
вместе?**



**Ночник-колонка
КТ-3350**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство ночника-колонки	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	14
Другие товары Kitfort.....	17



Общие сведения

Ночник-колонка KT-3350 — это колонка для воспроизведения аудио с RGB-подсветкой и беспроводной зарядкой. Вы можете слушать любимую музыку и включать различную подсветку. Ночник-колонка сопрягается с мобильным устройством при помощи функции Bluetooth. Для зарядки необходимо поместить ваше мобильное устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в область беспроводной зарядки на специальную подставку. Благодаря подставке для телефона вы можете смотреть видео, сериалы или фильмы во время зарядки телефона, не удерживая его руками.

Свет ночника создаст уютную атмосферу дома. RGB-подсветка может работать в 3 режимах: плавная смена цветов подсветки, быстра смена и плавное включение-выключение одного цвета подсветки. В режиме плавного включения и выключения одного цвета подсветки вы можете выбрать один из семи различных цветов.

Частотный диапазон колонки составляет 50–20000 Гц, что обеспечивает высокое качество звука. Колонка поддерживает версию передачи данных по Bluetooth 5.0.


На задних ножках и передней части устройства есть специальные силиконовые вставки, чтобы избежать вибраций и посторонних звуков при включении музыки или установки ночника-колонки на стол.

Комплектация

1. Ночник-колонка — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ночника-колонки

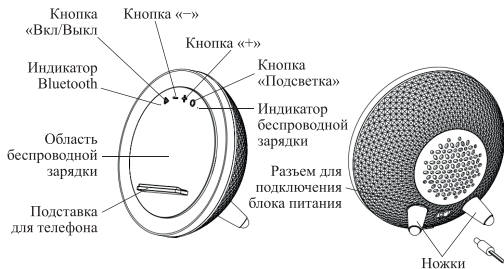

Кнопка «Подсветка» включает RGB-подсветку и циклически переключает режимы ее работы и цвет подсветки в режиме плавного включения-выключения подсветки одного цвета.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает функцию Bluetooth-колонки для подключения вашего устройства к ночнику-колонке, вклю-



чает и останавливает воспроизведение аудио, а также выключает функцию Bluetooth-колонки.

Кнопками «+» и «-» настраивают громкость воспроизведения и переключают проигрываемые песни.

Индикатор Bluetooth:

- мигает — Bluetooth-колонка готова к сопряжению с вашим устройством;
- горит непрерывно — устройство подключено к ночнику-колонке;
- не горит — Bluetooth-колонка отключена.

Индикатор беспроводной зарядки:

- горит красным — идет зарядка устройства;
- мигает красным — ошибка зарядки (устройство не опознано);
- горит зеленым — устройство полностью заряжено;
- не горит — зарядка не осуществляется.

Примечание. Индикатор беспроводной зарядки может не загораться зеленым светом, даже если ваше устройство полностью заряжено. Это зависит от устройства, не от ночника-колонки и не является неисправностью.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте ночник-колонку и блок питания из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной или сухой мягкой тканью.

Использование

Включение

1. Подключите сначала шнур блока питания к разъему на ночнике-колонке, затем блок питания к электросети.
2. Индикатор беспроводной зарядки ненадолго загорится и погаснет.
3. Чтобы включить или отключить подсветку, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Подсветка». Для настройки режима и цвета подсветки нажимайте на кнопку «Подсветка».
4. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки. Ночник-колонка рассчитан на горизонтальное размещение мобильного устройства. Индикатор зарядки загорится красным. Если индикатор горит зеленым, устройство полностью заряжено. Если индикатор мигает или не горит, устройство не поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Также возможно вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки, или чехол на устройстве толстый или металлический.

Примечание. Беспроводная зарядка возможна только тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако, если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.



Включение колонки

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Вкл» в течение 3 секунд, пока не прозвучит сигнал включения устройства. Индикатор Bluetooth будет мигать.
2. Включите функцию Bluetooth на своем мобильном устройстве. В списке подключенных устройств появится название ночника-колонки «КТ-3350 Kitfort».
3. Выберите это устройство для подключения. Прозвучит звуковой сигнал. Индикатор Bluetooth будет гореть непрерывно.
4. Включите музыкальный проигрыватель на своем мобильном устройстве и начните воспроизведение при помощи панели проигрывателя.

Вы можете управлять воспроизведением и громкостью аудио как при помощи панели управления ночника-колонки, так и при помощи панели управления вашего мобильного устройства.

5. При помощи кнопок «←» и «→» выберите трек и настройте громкость воспроизведения:
 - короткое нажатие на кнопку — регулировка громкости воспроизведения;
 - длительное удерживание кнопки — переключение треков.
6. Остановите или начните воспроизведение при помощи кнопки «Вкл/Выкл».
7. После завершения использования колонки нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд: прозвучит звуковой сигнал выключения и индикатор работы перестанет гореть.

Примечание. Вы можете пользоваться функциями ночника и колонки одновременно или отдельно.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус ночника-колонки сначала влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса ночника-колонки, разъем для подключения блока питания и на блок питания.

Уход и хранение

Храните ночник-колонку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

При длительном хранении уберите ночник-колонку в пакет или коробку во избежание попадания пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Блок питания не подключен к ночнику-колонке или не подключен к сети	Подключите блок питания к ночнику-колонке и источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания или шнур поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены



Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
На устройство одет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите его в зону беспроводной зарядки
Вы положили устройство в зону беспроводной зарядки не ровно или в вертикальном положении	Положите устройство горизонтально на подставку в центр зоны беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре зоны беспроводной зарядки	Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства, попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка

Название устройства не отображается в списке для подключения на мобильном устройстве

Возможная причина	Решение
Колонка выключена	Включите колонку, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд
Функция Bluetooth не включена на вашем мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве
Вы находитесь рядом с устройствами, у которых включена функция Bluetooth, и они препятствуют сопряжению	Отключите функцию Bluetooth на посторонних мобильных устройствах
Расстояние между мобильным устройством и ночником-колонкой составляет более 10 м и не удается установить сопряжение	Расположите мобильное устройство и ночник-колонку на расстоянии не более 10 м друг от друга для успешного сопряжения

Колонка не работает

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость воспроизведения	Настройте громкость при помощи панели управления колонки или при помощи проигрывателя на вашем мобильном устройстве
Воспроизведение не включено	Включите воспроизведение аудио в проигрывателе на вашем устройстве или нажав на кнопку «Вкл/Выкл»

Ночник не светит

Возможная причина	Решение
Светодиоды не горят	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А
 - выход: \approx 12 В, 1 А
2. Мощность: 12 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - ночника-колонки: III
4. Выходная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
5. Мощность источника звука: 5 Вт
6. Частотный диапазон: 50–20000 Гц
7. Размер динамика: 52 мм
8. Отношение сигнал/шум: 75 дБ
9. Количество каналов: 1.0
10. Версия Bluetooth: 5.0
11. Поддерживаемые профили Bluetooth: HSP, HFP, A2DP
12. Радиус действия Bluetooth: 10 м
13. Длина шнура: 1,5 м
14. Размер устройства: 170 × 90 × 170 мм
15. Размер упаковки: 205 × 125 × 195 мм
16. Вес нетто: 0,6 кг
17. Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд.
3/Ф, Вест Сайд оф 2/Ф энд 4/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк,

ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дис-трикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход ночника-колонки из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на разъем шнура блока питания, блок питания, кнопки или в область беспроводной зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте ночник-колонку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите ночник-колонку, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур блока питания при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур блока питания поврежден. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться лампой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с лампой.
8. Контролируйте работу ночника-колонки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете устройство длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленное без присмотра устройство может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте ночник-колонку на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола, подвешивайте при помощи петли или устанавливайте на штатив.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения ночника-колонки и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



16. Держите ночник-колонку вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на разъем шнура блока питания, блок питания, кнопки или в область беспроводной зарядки.
18. Держите ночник-колонку вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
20. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
21. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.
22. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
23. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
24. Не подносите беспроводную зарядку к кардиостимулятору.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87