

**Я займусь
зарядкой!**



**Беспроводная зарядка
КТ-3369**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство беспроводной зарядки	6
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание.....	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort.....	14



Общие сведения

Беспроводная зарядка КТ-3369 позволяет с легкостью заряжать телефон, часы или другие устройства, если они поддерживают функцию беспроводной зарядки и имеют кольцевое магнитное крепление. Устройства без кольцевого магнитного крепления, но поддерживающие функцию беспроводной зарядки, также могут заряжаться от зарядки КТ-3369, но не будут крепиться к ней, поэтому располагать их надо горизонтально.

Для беспроводной зарядки используется принцип электромагнитной индукции: благодаря электромагнитной индукции, переменный электрический ток, протекающий через первичную обмотку (катушку в корпусе беспроводной зарядки), создает переменное магнитное поле, которое действует на вторичную обмотку (катушку в корпусе смартфона), индуцируя в ней электрический ток.

Функция FOD (foreign object detection, обнаружение посторонних предметов) обеспечивает безопасность. Передатчик беспроводной зарядки может обнаружить, находится ли на ее поверхности посторонний предмет, например, металл. В этом случае беспроводное зарядное устройство либо прекращает зарядку, либо не начинает зарядку вообще. Если беспроводная зарядка не имеет функции FOD, она будет продолжать работать, в результате чего объект, помещенный рядом или между зарядным устройством и телефоном (например, в чехле для телефона), сильно нагревается. Это может привести к очень серьезным последствиям.

Беспроводная зарядка КТ-3369 с обратной стороны крепится к подставке на магнит. Поэтому вы можете менять угол наклона зарядки и вращать ее на подставке на 360° в горизонтальной

Беспроводная зарядка

КТ-3369

плоскости. У подставки есть клейкий слой, поэтому ее можно закрепить на гладкой поверхности. Клейкий слой предназначен для того, чтобы вы легко могли снять беспроводную зарядку с подставки, не придерживая подставку второй рукой. В зарядку встроена индукционная катушка и магнитное кольцо, которое может удерживать iPhone 12 и более новые модели, т. к. в данных моделях смартфонов также встроено кольцо, которое обеспечивает надежное крепление к магнитному кольцу в беспроводной зарядке. Однако есть специальные магнитные кольца, которые приклеиваются к смартфону, или чехлы с магнитным кольцом внутри для более старых моделей iPhone. Также можно расположить зарядку на подставке горизонтально и просто положить смартфон сверху, он не будет фиксироваться магнитом, но аккумулятор будет заряжаться.

Беспроводная зарядка КТ-3369 поддерживает быструю зарядку. Для этого необходимо подключить шнур USB Type-C к блоку питания с выходной мощностью 18 или 20 Вт, который поддерживает стандарт PD (power delivery).

Благодаря стильному дизайну и компактному размеру беспроводная зарядка легко впишется в ваш интерьер.


Комплектация

1. Беспроводная зарядка — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально



Устройство беспроводной зарядки

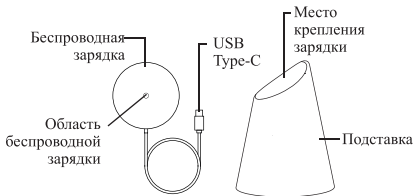

Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр зоны беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики вашего устройства.

Беспроводная зарядка питается при подключении к источнику питания при помощи шнура USB Type-C.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте беспроводную зарядку и подставку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите их мягкой тканью. Если вы хотите закрепить под-

ставку на поверхности, очистьте поверхность, отклейте защитную пленку с клейкого слоя и прижмите подставку к поверхности.

Использование

1. Подключите шнур USB Type-C к блоку питания. Поместите беспроводную зарядку на подставку и отрегулируйте так, как будет наиболее удобно для вас.

Примечание. Беспроводную зарядку также можно легко снять с подставки, когда вы заряжаете телефон и хотите взять его в руки. Это может быть удобно, если вам нужно написать сообщение или ответить на звонок.

2. Убедитесь, что в области беспроводной зарядки и на чехле смартфона нет металлических предметов. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки.

Примечание. Беспроводная зарядка возможна только тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако, если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.

Чистка и обслуживание

Протирайте беспроводную зарядку и подставку сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства и на шнур USB Type-C.



Уход и хранение

Отключите беспроводную зарядку и подставку от сети и очистьте ее. Уберите беспроводную зарядку и подставку в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните беспроводную зарядку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Шнур USB Type-C не подключен к блоку питания или блок питания не подключен к сети	Подключите шнур USB Type-C к блоку питания, а блок питания к сети
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены

Ваше устройство не крепится к беспроводной зарядке

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не имеет встроенных магнитов	Вы можете использовать специальный адаптер-магнит, который крепится к смартфону, или чехол с встроенным магнитом

Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
На устройство надет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите его в зону беспроводной зарядки
Вы положили устройство в зону беспроводной зарядки не ровно	Положите устройство ровно в центр зоны беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре зоны беспроводной зарядки	Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства, попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: -5 В , 2 А / -9 В , 2 А / -12 В , $1,5\text{ А}$
2. Мощность: 15 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Длина шнура USB Type-C: $0,9\text{ м}$
5. Размер устройства: $68 \times 68 \times 119\text{ мм}$
6. Размер упаковки: $87 \times 73 \times 142\text{ мм}$
7. Вес нетто: $0,13\text{ кг}$
8. Вес брутто: $0,18\text{ кг}$

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Мэйфуда Электроникс Ко., Лтд.
Рум 101-2, 201-2, Билдинг Д, №26, Чанлун Ист Роуд, Фучэнъяо
Кэмыюнити, Пинху Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на
территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30
до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора го-
рячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда
окружающей среде необходимо отделить данный объект от обыч-
ных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом,
например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход беспроводной зарядки из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, в область беспроводной зарядки или на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте беспроводную зарядку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.



4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите беспроводную зарядку, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте подставку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

Беспроводная зарядка

КТ-3369

15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур USB Type-C и в область беспроводной зарядки.
16. При повреждении шнура USB Type-C его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Держите беспроводную зарядку вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
19. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
20. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.
21. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
22. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
23. Не подносите беспроводную зарядку к кардиостимулятору.

IM-1



Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт




Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87