© 2010–2012 ООО «Илмакс» Республика Беларусь, г/п Колодищи, ул. Хуторская, 1 + 375 17 289 00 69 + 375 17 289 00 68

Стандартный вид

Штукатурка декоративная МОДЕЛИРУЕМАЯ ilmax 6520

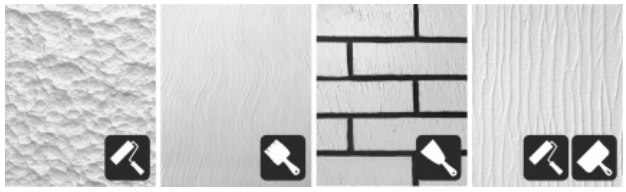

Назначение

ilmax 6520 предназначена для создания декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с разнообразной моделируемой фактурой. Используется в качестве элемента декоративно-защитного слоя в легких штукатурных системах утепления, а также для наружных и внутренних отделочных работ по минеральным поверхностям (бетон, цементные и гипсовые штукатурки), ДСП, гипсокартону. ilmax 6520 обладает высокой пластичностью, что позволяет моделировать любые виды декоративных фактур.

Технические характеристики	
Цвет:	белая, под окраску
Количество воды на 25 кг:	5,0...5,5 л
Расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм:	1,2...1,4 кг
Толщина наносимого слоя:	1...5 мм
Время использования раствора:	не более 2 часов
Прочность сцепления с основанием:	≥ 0,8 МПа
Коэффициент паропроницаемости:	≥ 0,02 мг/(м?ч?Па)
Морозостойкость:	≥ 75 циклов
Атмосферостойкость:	≥ 100 циклов
Температура проведения работ:	+5…+25°С
Температура эксплуатации:	-30…+70°С
Масса нетто:	25 кг

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Приготовление раствора

Способ нанесения

Условия применения

Безопасность применения

Защитно-отделочная штукатурка белая для наружной и внутренней отделки (НВ), полимерминеральная (ПМ), цементная, однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), дисперсная (0,5 мм):

Защитно-отделочная штукатурка белая НВ ПМ цементная 1 СС 0,5 «ilmax 6520» СТБ 1263-2001