




Кресло для руководителей с механизмом качания

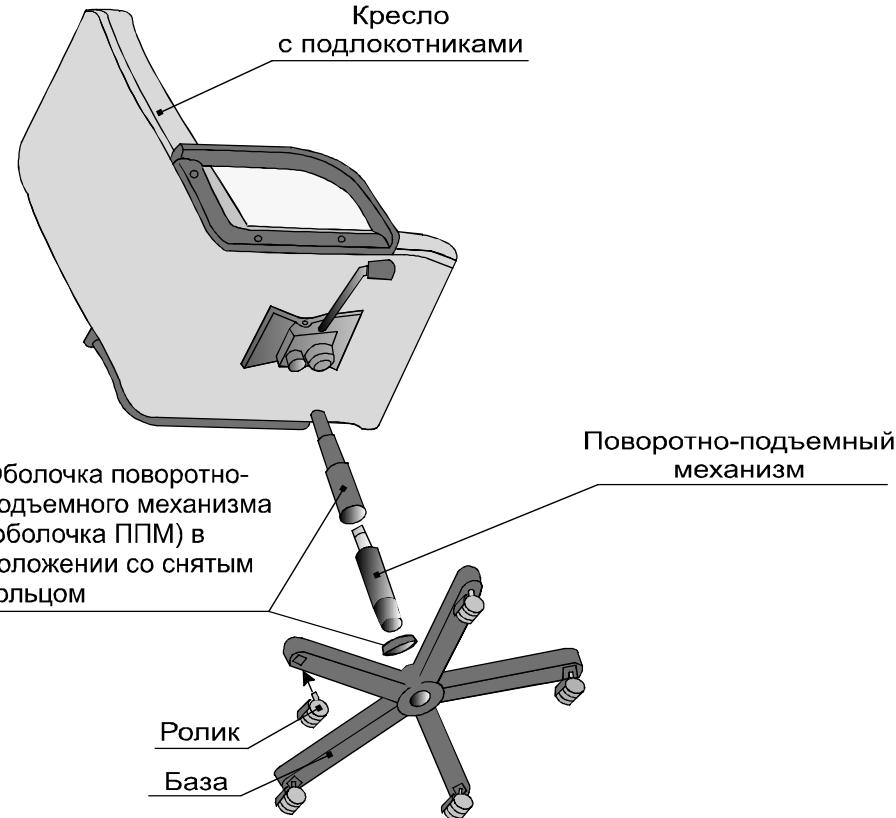

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка - 130 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, просп Григорьевское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт. | <input type="checkbox"/> ролик пластиковый - 5 шт. |
| <input type="checkbox"/> поворотно-подъемный механизм (далее ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> кресло с подлокотниками - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> оболочка ППМ с кольцом - 1 шт. | <input type="checkbox"/> механизм - 1 шт (может поставляться установленным) |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Если механизм не установлен на кресло, то установить его по отверстиям в кресле. Винты крепления наживлены в кресле.
7. Установить кресло с подлокотниками на ППМ.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:
 - Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
 - Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)
2. Свободное качение кресла.
3. Фиксация в одном положении:
 - Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
 - Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
 - Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.
4. Регулировка жесткости качания:
 - Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении “-” на рис. 3).
 - Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении “+” на рис. 3).


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя. Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

Крісло для керівників з механізмом гайдання

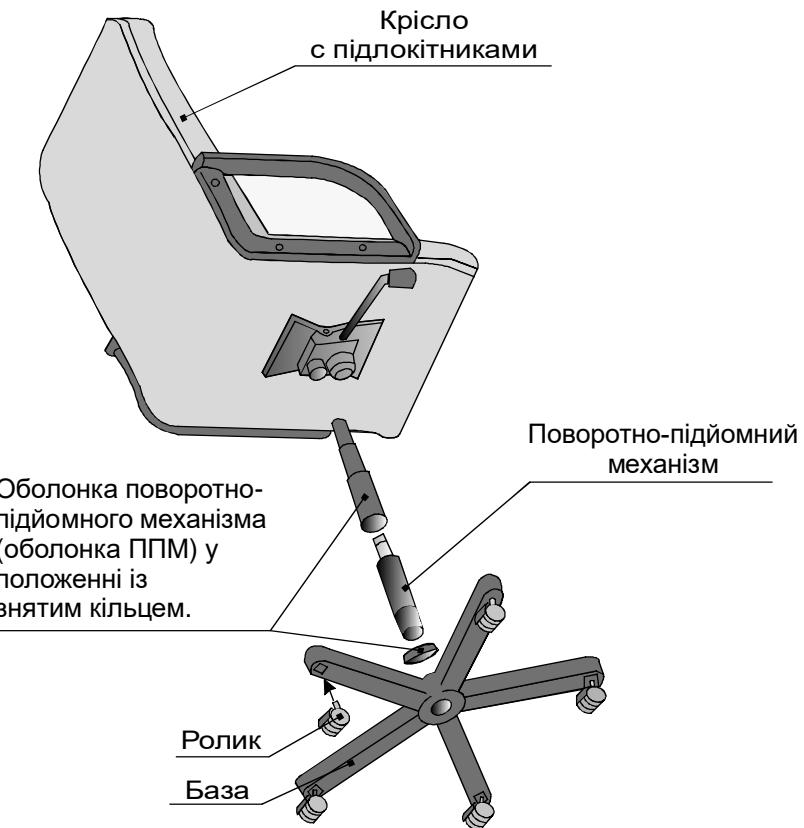
Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порозі ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 130 кг.

Всі стільчики забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, іншс Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.
Перелік комплектуючих:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> база - 1 шт.
<input type="checkbox"/> поворотно-підйомний
механізм - 1 шт. (далі ППМ)
<input type="checkbox"/> оболонка ППМ з кільцем - 1 шт. | <input type="checkbox"/> ролик пластиковий - 5 шт.
<input type="checkbox"/> крісло з підлокітниками - 1 шт.
<input type="checkbox"/> механізм - 1 шт (може постачатися
встановленним) |
|--|--|

СКЛАДАННЯ

1. Встановіть ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Якщо механізм не встановлений на кіслі, то встановити його по отворам у кріслі. Гвинти кріплення наживлені у кріслі.
7. Встановіть крісло з підлокітниками на поворотно-підйомний механізм.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ГОЙДАННЯ КРІСЛА



Регулювання висоти сидіння:

- Для підняття сидіння - підвєстися з крісла й потягнути важіль вгору
- Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі підняти важіль вгору (див. Мал.1)

2. Вільне гойдання.

3. Фіксація в одному положенні:

- Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилятися назад)
- Штовхнути важіль під себе - гойдання крісла буде заблоковано.
- Потягнути важіль від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гойдання:

- Для послаблення пружини - повернути рукоятку проти годинникової стрілки (у напрямку “-” на мал. 3).
- Для затягування пружини - повернути рукоятку за годинниковою стрілкою (у напрямку “+” на мал. 3).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри) - протиристи вологу тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протиристи м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині муючого засобу.