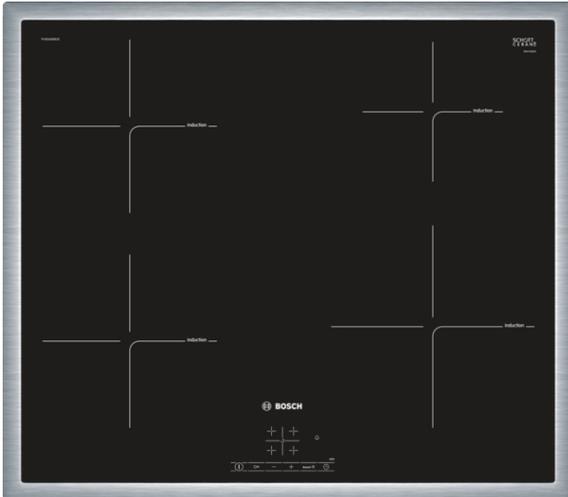


Serie | 4 Варочные панели
**PUE645BB1E
60 см Индукция -
Стеклокерамическая
варочная панель**

Индукционная варочная панель: очень быстро нагревает и к ней ничто не пригорает.

- **Управление TouchSelect:** выбор желаемой зоны нагрева и простое настраивание требуемого уровня мощности.
- **Индукция:** быстрое и тщательное приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.
- **Рамка из стали:** рамка из нержавеющей стали по периметру варочной панели идеально подходит для встраивания в уже существующие размеры столешницы.
- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Cooking zone ceramic
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. (мм) : 55 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) : 583
Размеры прибора (мм) : 55 x 583 x 513
Вес нетто (кг) : 12,0
Вес брутто (кг) : 13,0
Индикатор остаточного тепла : Separate
Расположение панели управления : Спереди
Цвет верхней поверхности : Stainless steel, черный
Цвет рам : Stainless steel
Сертификат соответствия : AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см) : 110
EAN-код : 4242002870632
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600
Предохранители (А) : 20
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 870632

Serie | 4 Варочные панели

PUE645BB1E

60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель

Индукционная варочная панель: очень быстро нагревает и к ней ничто не пригорает.

-
- рамка из стали по периметру
 - 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
 - Функция PowerBoost для индукционных конфорок
 - Управление TouchSelect
 - Индикация степени нагрева TopControl
 - Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
 - Распознавание наличия посуды
Функция PowerManagement
Защитное отключение
Блокировка от детей
 - Функция quickStart
 - Функция reStart
 - Электрический кабель (1,1 М)
 - мощность подключения: 4600 Вт
-
- 17 ступеней мощности
 - Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
 - Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
 - Главный выключатель
 - Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)

Серия | 4 Варочные панели

PUE645BB1E

**60 см Индукция - Стеклокерамическая
варочная панель**

