


Serie | 4 Варочные панели

PWP631BB1E Варочная панель со скошенным краем спереди

60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель

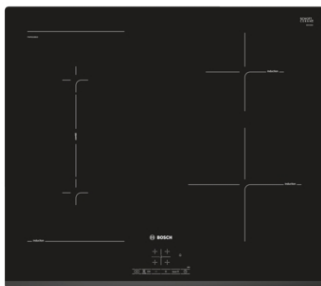

Индукционная варочная панель: очень быстро нагревает и к ней ничто не пригорает.

- **Управление TouchSelect:** выбор желаемой зоны нагрева и простое настраивание требуемого уровня мощности.
- **CombiZone:** больше гибкости путем объединения двух зон нагрева для жаровни и крупногабаритной посуды.
- **Индукция:** быстрое и тщательное приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.
- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- Элегантный дизайн со скошенным фронтом

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 592
 Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 603 x 753
 Вес нетто (кг) : 11,0
 Вес брутто (кг) : 12,0
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : черный
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 110
 EAN-код : 4242002870885
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600
 Предохранители (А) : 20
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50



Serie | 4 Варочные панели

PWP631BB1E Варочная панель со скошенным краем спереди 60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель

Индукционная варочная панель: очень быстро нагревает и к ней ничто не пригорает.

-
- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
 - Функция PowerBoost для индукционных конфорок
 - Управление TouchSelect
 - Индикация ступени нагрева TopControl
 - Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
 - 1 CombiZone
 - Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
 - Главный выключатель
 - 17 ступеней мощности
 - Распознавание наличия посуды
Функция PowerManagement
Защитное отключение
Блокировка от детей
 - Функция reStart
 - Функция quickStart
 - Размеры: (В/Ш/Г) 51 x 592 x 522 мм
 - Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
 - Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
 - Электрический кабель (1,1 М)
 - мощность подключения: 4600 Вт
 - Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)


Serie | 4 Варочные панели

PWP631BB1E Варочная панель со скошенным краем спереди 60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

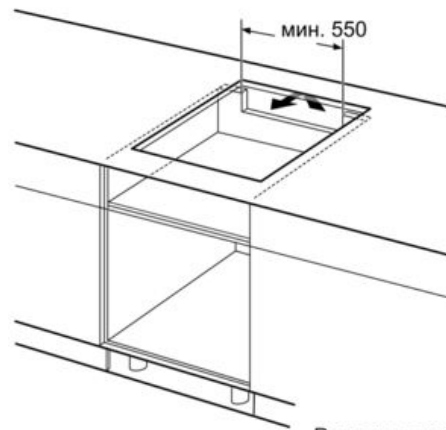


Размеры в мм

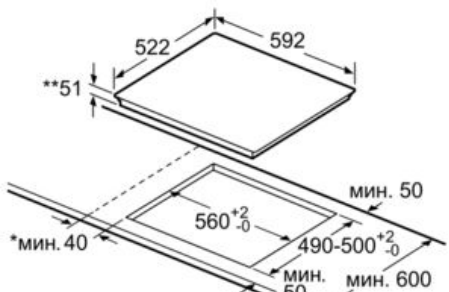


* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
 ** глубина встраивания
 *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм

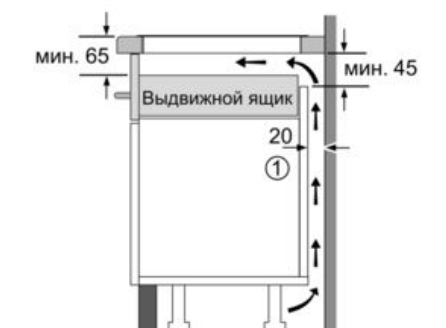


① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм

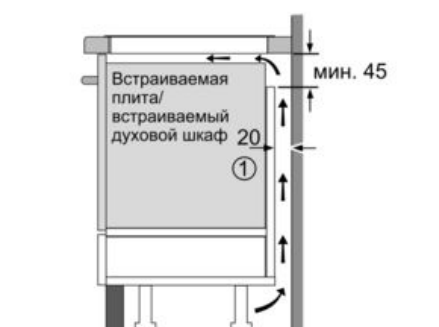

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

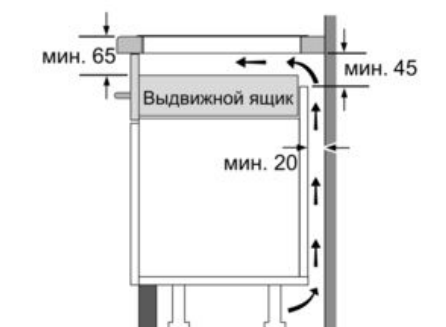

Размеры в мм