TIMBERK
УМНЫЙ ВЫБОР

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

PERFECT STORM DC

СПЛИТ-СИСТЕМА ИНВЕРТОРНОГО ТИПА

участвует в федеральной акции «Timberk дарит подарки»

I'm new

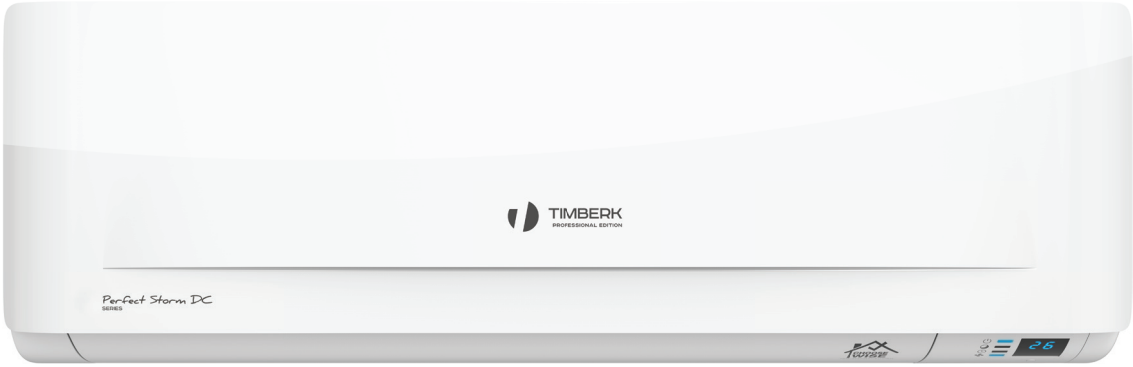

- Инверторное управление работой компрессора
- Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Авторестарт при возобновлении электропитания
- Экологичный хладагент R410A
- Низкий уровень шума
- Встроенный генератор плазмы
- Фильтр с ионами серебра
- Антикоррозийное золоченое влагостойкое покрытие теплообменника Golden FIN

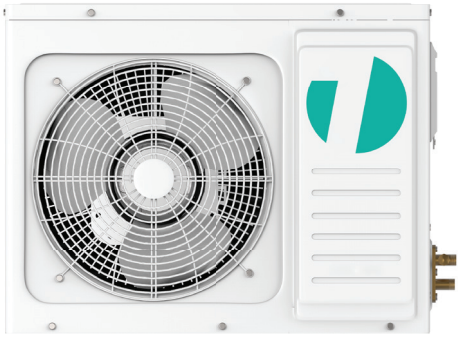

A — энергоэффек-тивность

DC inverter — инверторное управление мотором

генератор холодной плазмы

GOLDEN FIN — «золотой» теплообменник

SILVER ION — фильтр с ионами серебра

LED-дисплей

Designed by Timberk Group in Scandinavia

EAC CE

www.timberk.com

PERFECT STORM DC

СПЛИТ-СИСТЕМА ИНВЕРТОРНОГО ТИПА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Внутренний блок Наружный блок		AC TIM 09HDN S23 AC TIM 09HDN S23 AC TIM 09HDN S23-01	AC TIM 12HDN S23 AC TIM 12HDN S23 AC TIM 12HDN S23-01
Выходная мощность (охлаждение)	BTU (Вт)	9485 (2780)	12113 (3550)
Выходная мощность (обогрев)	BTU (Вт)	9895 (2900)	12624 (3700)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	829	1038
Номинальная потребляемая мощность (обогрев)	Вт	785	981
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев)	А	3,60/3,41	4,51/4,27
Расход воздуха (внутренний блок)	$м^3$/ч	550	650
Расход воздуха (наружный блок)	$м^3$/ч	1415	2040
Уровень шума (внутренний блок)	Дб (А)	36/34/32	38/36/34
Уровень шума (наружный блок)	Дб (А)	52	53
Тип фреона		R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)		A/A	A/A
Степень защиты от влаги (внутренний блок)		IPX0	IPX0
Класс электрозащиты		I class	I class
Степень защиты от влаги (наружный блок)		IPX4	IPX4
Максимальная длина трассы	м	15	15
Диаметр труб, жидкость/газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Максимальный перепад высот между блоками	м	5	5
Заправочный вес фреона	г	430	510
Вес нетто, внутренний блок	кг	7	8,5
Вес нетто, наружный блок	кг	28	28
Вес брутто, внутренний блок	кг	8	9
Вес брутто, наружный блок	кг	30	31
Размеры прибора, внутренний блок	мм	770x240x180	800x280x185
Размеры прибора, наружный блок	мм	700x256x552	760x256x552
Размеры в упаковке, внутренний блок	мм	805x305x255	805x305x255
Размеры в упаковке, наружный блок	мм	803x325x585	803x325x585

Модель Внутренний блок Наружный блок		AC TIM 18HDN S23 AC TIM 18HDN S23 AC TIM 18HDN S23-01	AC TIM 24HDN S23 AC TIM 24HDN S23 AC TIM 24HDN S23-01
Выходная мощность (охлаждение)	BTU (Вт)	18084 (5300)	23884 (7000)
Выходная мощность (обогрев)	BTU (Вт)	18971 (5560)	24566 (7200)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	1563	2148
Номинальная потребляемая мощность (обогрев)	Вт	1426	1997
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев)	А	6,80/6,20	9,34/ 8,68
Расход воздуха (внутренний блок)	$м^3$/ч	750	1000
Расход воздуха (наружный блок)	$м^3$/ч	2340	3350
Уровень шума (внутренний блок)	Дб (А)	42/40/38	47/45/42
Уровень шума (наружный блок)	Дб (А)	58	62
Тип фреона		R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)		A/A	A/A
Степень защиты от влаги (внутренний блок)		IPX0	IPX0
Класс электрозащиты		I class	I class
Степень защиты от влаги (наружный блок)		IPX4	IPX4
Максимальная длина трассы	м	15	15
Диаметр труб, жидкость/газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Максимальный перепад высот между блоками	м	5	5
Заправочный вес фреона	г	630	1100
Вес нетто, внутренний блок	кг	11	14
Вес нетто, наружный блок	кг	40	61
Вес брутто, внутренний блок	кг	12	15
Вес брутто, наружный блок	кг	42	63
Размеры прибора, внутренний блок	мм	1033x313x202	1033x313x202
Размеры прибора, наружный блок	мм	780x605x290	820x300x605
Размеры в упаковке, внутренний блок	мм	985x365x298	1103x400x300
Размеры в упаковке, наружный блок	мм	863x325x585	930x380x635