

GL4983 GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации Электрическая зубная щетка

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электрическая зубная щетка GALAXY LINE GL4983 (далее по тексту – электрическая зубная щетка, зубная щетка, щетка, прибор, электрощетка, изделие) – это современный, удобный прибор личной гигиены для чистки зубов, десен и языка в бытовых условиях. В комплекте семь сменных насадок-щеток с мягкой степенью жесткости. Таймер с 15-секундным интервалом сообщает о необходимости смены места чистки. Таймер автоматического выключения срабатывает через 2 минуты непрерывной работы и сообщает об окончании цикла чистки. Щетка работает в двух режимах, благодаря чему делает чистку зубов более персонализированной – отбеливание, чистка, деликатная чистка, глубокая чистка и массаж десен.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромеханические средства», а также ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован. Прибор соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Хотите руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Мощность	1,5 Вт
Время непрерывной работы	до 2,5 часов
Время индуктивной зарядки	около 12 часов
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	600 мА*ч
Напряжение аккумулятора	3,7 В
Входное постоянное напряжение щетки	5 В
Входной ток подставки для зарядки	0,13 А
Длина USB кабеля подставки для зарядки	80 см
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Степень защиты	IPX6
Жесткость щетины	мягкая
Количество вибрирующих движений	до 37200 в минуту
Масса, без учета веса упаковочных материалов, подставки для зарядки и руководства по эксплуатации	99 г

Состав: материал изделия: АБС-пластик; материал щетины: Dupont нейлон.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Зубная щетка	1 шт.
Сменная насадка-щетка	7 шт.
Подставка для зарядки с USB кабелем	1 шт.
Кейс для хранения	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электрощетки гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- 1 Подключайте изделие к сетевому зарядному устройству (не поставьте изделие в комплекте) только после того, как Вы убедитесь, что прибор выключен.
 - 2 Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
 - 3 При отключении подставки для зарядки от USB порта следует держать за разъем, а не за кабель.
 - 4 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
 - 5 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
 - 6 Не пытайтесь достать подключенный к USB порту и заряжающийся электрощеткой, если он упал в воду. Отключите прибор от USB порта, затем достаньте. Дальнейшее использование прибора допускается только после проверки в сервисном центре и подтверждения его работоспособности.
 - 7 Всегда отключайте прибор от сети электроснабжения, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Также изделие нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после зарядки.
 - 8 Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром при недоупотреблении игр с прибором.
 - 9 Необходимо следить за целостностью подставки для зарядки с USB кабелем и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений любой его части (сменной насадки-щетки, ручки или подставки для зарядки с USB кабелем). USB кабель заменить нельзя. Если он поврежден, подставку для зарядки с USB кабелем необходимо заменить полностью.
 - 10 Держите подставку для зарядки с USB кабелем вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
 - 11 Не намотайте USB кабель вокруг изделия или подставки для зарядки.
 - 12 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причиненно повреждению пользователя или его имущества.
 - 13 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.
 - 14 Во избежание травм не рекомендуется использовать электрощетку со сломанной или поврежденной сменной насадкой-щеткой.
 - 15 Данный прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте электрощетку в огонь и не подвергайте его воздействию тепла.
 - 16 Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от 40 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
 - 17 Данный прибор предназначен для личной гигиены и не предназначен для использования несколькими пациентами стоматологической клиники или учреждения.
 - 18 Не пользуйтесь насадкой-щеткой со снятыми или загнутыми щетинками. Заменяйте насадку каждые 3 месяца или чаще, если появились признаки износа. Используйте только чистые насадки, рекомендованные изготовителем прибора.
- ВНИМАНИЕ!** Перед использованием щетки проконсультируйтесь со стоматологом, в особенности:
- 1 При ношении брекетов и других ортодонтических конструкций;
 - 2 При наличии реставрации зубов (пломбы, коронки, виниры, импланты);
 - 3 Если за последние 2 месяца Вы перенесли операцию ротовой полости или десен;
 - 4 Если Вы проходите курс лечения любого заболевания полости рта.
- ВНИМАНИЕ!** Обратитесь к стоматологу в случае:
- 1 Если после использования зубной щетки наблюдается повышенная кровоточивость десен или кровоточивость десен не проходит после 1 недели применения;

2 При появлении неприятных или болевых ощущений во время использования щетки.

ВНИМАНИЕ! Если у вас есть кардиостимулятор или другой имплантированный прибор, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного прибора перед использованием зубной щетки.

ВНИМАНИЕ! Поломка насадки-щетки может представлять опасность ударами мелкими деталями или повредить зубы. Во избежание этого:

- 1 Перед каждым использованием убедитесь, что насадка установлена согласно пп. 6.2. Никогда не используйте прибор без насадки;
- 2 Если зубную щетку роняли на пол, перед следующим использованием замените насадку-щетку, даже при отсутствии видимых повреждений;
- 3 Меняйте насадку-щетку каждые 3 месяца или чаще по мере изнашивания;
- 4 Тщательно очищайте насадку после каждого использования (см. п. 8.1 Чистка и уход).

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ваннах, комнатах, душах, бассейнах и т.д. Электрощетка не должна погружаться в воду и другие жидкости. Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электрощеткой в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электрощеткой людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электрощеткой!

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

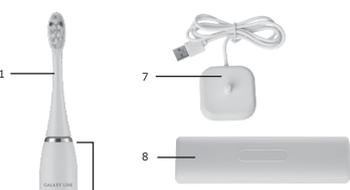


Рис. 1
Элементы электрощетки (Рис. 1):

1. Сменная насадка-щетка
2. Кнопка включения / выключения / режима
3. Индикаторы режимов
4. Индикатор заряда аккумулятора и работы
5. Ручка
6. Разъем питания зубной щетки
7. Подставка для зарядки с USB-кабелем
8. Кейс для хранения

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлеките электрощетку из коробки и удалите упаковочный материал (при его наличии);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на ручке электрощетки!

6.2 Установите насадку-щетку на ручку электрощетки;

Примечание – При установке насадки на ручку не нажимайте на насадку зубной щетки с чрезмерной силой, это может повредить ее или ручку зубной щетки. После установки насадки на ручку зазор между ними будет в 1-2 мм. Такая конструкция необходима для улучшения качества вибрации насадки.

6.3 Полностью размотайте USB кабель подставки для зарядки;

6.4 Полностью зарядите аккумулятор электрощетки, горизонтально установив зубную щетку разъемом питания на подставку для зарядки, затем подключите USB кабель к USB порту сетевого зарядного устройства (не поставьте изделие в комплекте). Далее подключите сетевое зарядное устройство к розетке в сети 220-240 В ~ 50 Гц. Индикатор заряда аккумулятора будет мигать зеленым светом. Если индикатор горит зеленым постоянно, это означает, что аккумулятор заряжен полностью;

Примечания

- 1 Время непрерывной работы – до 2,5 часов на режимах с минимальной вибрацией, до 1,5 часов на режимах с максимальной вибрацией;
 - 2 Цикл полного заряда аккумулятора составляет около 12 часов.
- ВНИМАНИЕ!** Зарядите аккумуляторную батарею электрощетки перед первым использованием, при низком уровне заряда, а также после длительного перерыва в его эксплуатации.
- ВНИМАНИЕ!** Не пользуйтесь электрощеткой во время зарядки.
- 6.5 Отсоедините USB кабель от USB порта сетевого зарядного устройства (не поставьте изделие в комплекте), выключенного в сеть;
 - 6.6 Снимите зубную щетку с подставки для зарядки;
 - 6.7 Ручку прибора протрите влажной тканью;
 - 6.8 Насухо вытрите прибор.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Части, которые необходимо закреплять, должны быть установлены так, чтобы они не могли упасть в воду.

7.1 Намочите щетинки насадки-щетки и положите на них немоющую зубную пасту;

7.2 Поместите насадку напротив зубов под незначительным углом к деснам;

7.3 Нажмите кнопку включения/выключения/режима для включения прибора. Индикатор заряда будет гореть зеленым цветом;

Примечание – Если индикатор заряда мигает красным цветом, это означает, что прибор требуется зарядить (см. Раздел 6).

7.4 Нажатием кнопки включения/выключения/режима выберите один из следующих пяти режимов работы:

- отбеливание;
 - чистка;
 - глубокая чистка;
 - деликатная чистка;
 - массаж десен.
- Выборный режим будет подсвечиваться индикатором светлого цвета;
- 7.5 Мысленно разделите полость рта на 4 части. Чистите наружную и внутреннюю поверхность зубов каждой части по 15 секунд. Таймер будет сигнализировать о необходимости чистки следующего участка полости рта кратковременной постановкой щетки на паузу (таймер смены области чистки). Выделите отдельное время для чистки жевательной поверхности зубов включенной щеткой и языка выключенной щеткой;
 - 7.6 Аккуратно и медленно проводите щетинками насадки-щетки

по поверхности зубов, слегка нажимая на нее. Следите, чтобы щетинки проникали в межзубные промежутки. Передавайте насадку от зуба к зубу в течение всего цикла чистки;

Примечание – Вы можете также проконсультроваться со стоматологом-гигиенистом, чтобы определить подходящую Вам технику чистки зубов;

- 7.7 Отключите прибор, нажав и удерживая кнопку включения/выключения/режима более трех секунд, коротким нажатием кнопки во время работы режима деликатной чистки либо дождавшись автоматического окончания работы через 2 минуты непрерывной работы (таймер завершения чистки).

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Чистка и уход

ВНИМАНИЕ! Насадку-щетку, ручку и подставку для зарядки с USB-кабелем нельзя мыть в посудомоечной машине.

- Ополаскивайте насадку-щетку после каждой чистки, предварительно сняв ее с ручки прибора. Промойте в теплой проточной воде;
- Протрите все поверхности ручки влажной тканью;
- Тщательно высушите прибор и насадку-щетку после чистки.

8.2 Рекомендации

Если электрощетка вышла из строя, не следует пытаться отремонтировать ее самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при повышенной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Прибор рекомендуется хранить в вертикальном положении рабочей частью вверх, в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. При перевозке, погружке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и/или нарушению его упаковки;
 - необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.
- Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- Не допускается хранение изделия на расстоянии менее 0,5 м от включенных отопительных приборов.

9.1 Утилизация

Неправильная утилизация электрощеток наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электрощетки вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт приема электрощеток. Адреса пунктов приема бытовых электрощеток на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 7 год.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателя, что при эксплуатации прибора в рамках личного использования и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Срок гарантии 24 месяца Кепілдік мерзімі 24 ай

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электрощетка будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоуражений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

1.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 1.1.1. Неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров входного постоянного напряжения и тока требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- 1.1.2. Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
- 1.1.3. Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:
 - Наличие царапины на металлических элементах изделия;
 - Обрывы и надрезы USB кабеля;
 - Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.
- 1.1.4. Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход прибора из строя.
- 1.1.5. Изделия без читаемого серийного номера.
- 1.1.6. Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также принадлежностей и комплектующих, поставляемых в комплекте с электрощеткой (насадка-щетка, подставка для зарядки с USB кабелем).
- 1.1.7. К безусловным признакам перегрузки относятся:
 - деформация или прижимание деталей и узлов изделия;
 - потемнение или облупивание изоляции проводов.
- 1.1.8. Гарантийные обязательства не распространяются на сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте galaxy-tecs.ru

12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «МЕГАПОЛИС»
Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.
Адрес электронной почты: mail@simbrisk-crown.ru
Телефон: +78422324242
Исполнитель: Вильнюшкю Волпус Интеллигент Технолоджи Ко., ЛТД.
Адрес: Рум 610. № 62-66 Циньфэн Чэуд, Сунтай суб-дистрикт, Лучун дистрикт, Вэнчжоу, Чжэцзян, Китай.
Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа / месяц год изготовления / порядковый номер изделия

GALAXY LINE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки GALAXY LINE. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае возникновения гарантийных обязательств в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: galaxy-tecs.ru, а также по QR-коду. Телефон горячей линии: 8-804-333-51-52 (звонок по РФ бесплатный)

Курметті сатып алушы!

Сізге GALAXY LINE сатуға таңдамасыз тандағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өнімдіміздің сапасына сенімдіміз және арқашыны жасағартуға ұшырамыз. Бузылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетуіміз қамтамасыз етуге дайынбыз. Саяхаткер орталықтарыд тізімін ұсытудан немесе galaxy-tecs.ru. Сайттан, сондай-ақ, QR-код бойынша білуге болады. Желде желі телефоны: 8-804-333-51-52 (РФ бойынша қырырау соғу тегін)



galaxy-tecs.ru

Наименование изделия

Буйымның атауы

Модель

Модель

Электрическая зубная щетка

Электр тіс щеткесі

Буйымның атауы

GL4983 белый/ак

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

День / Күн Месяц / Ай Год / Жыл

Проведено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, мән қаттысуымен ережелерді сыртқы түрі және комплектациясы жөніндегі талаптармен келісімдендім.

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

Печать продавца
Сатушының мөрі

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия. Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Электрлі тіс шөткесі

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

Электрлі тіс шөткесі GALAXY LINE GL4983 (бұдан әрі нөміні бойынша - шөтке) тіс шөтке, құрал, электр құралы, бұйым) - бұл турмыстық шарттарда тістерді, қызыл иектерді және тілді тазартуға арналған заманауи, ыңғайлы және гигиена құралы. Жиынтықта қалыптасқан жұмыс дәрежесімен жеті аустырылмы саптамалар-шөткелер бар. 15 секундтық аралықпен таймер тазалау орнын ауыстыруға қажеттілігі туралы хабарлайды. Автоомты сендіру таймері 2 минут үздіксіз жұмыстан кейін іске қосылды және тазалау циклінің аяқталуы туралы хабарлайды. Шөтке бес режімге ие, соның арқасында тістерді тазартуды дербесірек етеді - ағарту, тазалау, нәзік тазалау, терен тазалау және қызыл иектерді уқалау.

Құралдың құрылымы КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйесімділігі, сондай-ақ ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында кәуіпті заттарды қолдануды шөкту туралы» техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес болады. Тау-ар сертификатталған Құрал санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын өнеге (тауарларға) қойылатын бірінші санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Бұйымның барлық қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтаңыз. Сіз сатып алған өнімнің осы нұсқаулықтан оның жұмысына әсер етпейтін кейбір аймақтарының болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ

Параметр атауы	Мәні
Қуаты	1,5 Вт
Үздіксіз жұмыс уақыты	2,5 сағатқа дейін
Индуктивтік зарядтау уақыты шамамен	12 сағат
Аккумулятордың түрі	Li-Ion
Аккумулятордың сыйымдылығы	600 мА*ч
Аккумулятордың кернеуі	3,7 В
Шөткеңің кіріс тұрақты кернеуі	5 В
Зарядтауға арналған қойғыштың кіріс тоғы	0,13 А
Зарядтауға арналған қойғыштың USB кабелінің ұзындығы	80 см
Электр тоғымен зақымдалудан қорғау класы	III
Қорғаныс деңгейі	IPX6
Қылшық қаттылығы	жұмысқа
Драйлдеуші қозғалыстар саны	минутына 37200-ге дейін
Массасы, қаптау материалдарының, зарядтауға арналған қойғыштың және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың салмағын есепке алмағанда	99 г

Құрамы: бұйымның материалы: АБС-пластик; қылшықтың материалы: Duropl нейлон.

3 ЖЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Атауы	Сағы
Тіс шөткесі	1 дана.
Ауыстырылмы саптамә-шөтке	7 дана.
Зарядтауға арналған қойғыш USB кабелімен	1 дана.
Сақтау үшін кейс	1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.
Тұтынушылық ыдыс	1 дана.

4 ҚАҰПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

- 1 Құралды желілік зарядтау құрылымына (жиынтықта жеткізілмейді) құралдың сөндірілгеніне Сіздің көзіңіз жеткеннен кейін ғана қосыңыз.
- 2 Құралға тек құралда таңбаланған қауіпсіз аса төмен кернеумен қуат берілуі керек.
- 3 Зарядтауға арналған қойғышты USB порттан ажырату кезінде кабелден емес, ағытпадан ұстау керек.
- 4 Құралды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолдануы керек. Құралмен жұмыс, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізуі керек.
- 5 Бұйымды егер жұмыс немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанушы сұйықтықтар мен газдардың жанында қолданбаңыз.
- 6 Егер ол суға түсіп қалса, зарядталушы және USB портқа қосылған электр құралын судан алып шығуға тырыстыңыз. Құралды USB кабелімен ажыратыңыз, содан алып шығуыңыз. Құралды ары қарай пайдалануға тек сервистік орталықта оның жұмысқа кәбілеттілігін тексеруден кейін рұқсат етеді.
- 7 Құралды егер ол қараусыз қалса, құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау алдында арнайы күштеп қуат беру желісінен ажыратыңыз. Сондай-ақ бұйымды кез келген ауықтар орны арған жағдайда және зарядтаудан кейін де ажырату керек.
- 8 Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балаларға құралға жанасуларына рұқсат бермеңіз. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болулары керек.
- 9 USB кабелімен зарядтауға арналған қойғышты және бұйымның бүтіндігін қадағалау керек. Бұйымды кез келген оның бөлшектерінде (ауыстырылмы саптамалар-шөткелер, тұтқалар немесе USB кабелімен зарядтауға арналған қойғыш) бүлінуден болған кезде қолдануға тыйым салынады. USB кабелді ауыстыру болмайды. Егер ол бүлінген болса, USB кабелімен зарядтауға арналған қойғышты толықтай ауыстыру керек.
- 10 USB кабелімен зарядтауға арналған қойғышты қауіпсіз жерге қойыңыз, майлар мен өткір заттардан алыс ұстаныңыз.
- 11 USB кабелді бұйымды немесе зарядтауға арналған қойғышты айналындырып ормансыз.
- 12 Бұйымды қате қолдану оның бұзылуына әкелуі, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- 13 Бұйымның бірге жеткізілгеннен кейін-жарактары пайдалану күшіне кіртілуі мүмкін және бұйымның бұзылуына әкелуі ықпалы.
- 14 Жаракат алуға жол бермеу үшін саптамасы-шөткісі сыныған немесе бүлінген электр құралын қолдану ұсынпмайды.
- 15 Бұл құрал аккумуляторлық батареямен жабдықталған. Электр құралын отқа тастамаңыз және оны жылудың әсеріне ұшыратпаңыз.
- 16 Аталған үлгі +0ден +40°С-қа дейінгі жұмыс температураларының ауқымындағы қоңыржай климатта және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс істеуге арналған.
- 17 Бұл құрал және тігінге үшін арналған және стоматологиялық клиниканың немесе мекемесінің бірінші пәтерлерінде қолдануға арналған.
- 18 Қылшықтары мыңжылған немесе иілген саптамә-шөткіні пайдаланбаңыз. Егер тосу белгілері пайда болса, саптаманы әрбір 3 ай сайын немесе одан да жиірек ауыстырып отырыңыз. Құралдың дайындалушысы арқылы ұсынылған тазалаушы саптамаларға ғана пайдаланғыңыз.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Шөткені қолдану алдында тіс дәрігерінен кеңес алыңыз, атан айтқанда;

- 1 Брекetterді және басқа ортодонтиялық конструкцияларды күмі кезінде;
- 2 Тістерді реставрациялау кезінде (пломбалар, тіс қаптамалары, винирлер, импланттар);
- 3 Егер Сіз оған 2 тікдң ішінде ауыз қуысына немесе қызыл иекке ота жасатқан болсаңыз;
- 4 Егер Сіз ауыз қуысының кез келген ауыруы бойынша емдеу курсынан өткен болсаңыз;
- HAZAR AУДАРЫҢЫЗ!** Келесі жағдайларда тіс дәрігеріне жүгініңіз:
- 1 Егер тіс шөткеңіз қолданудан кейін қызыл иектен жоғары қан кетуі байқалса немесе қызыл иектің қан кетуі 1 аптадан кейін тоқтамастан;
- 2 Шөткенің пайдалану кезінде жағымсыз немесе ауырсыну сезімдері пайда болса кезінде.
- HAZAR AУДАРЫҢЫЗ!** Егер сізде кардиостимулятор немесе басқа имплантталған құрал болса, шөткені қолдану алдында дәрігеріңнен немесе имплантталған құралдың өндірушіден кеңес алыңыз.
- HAZAR AУДАРЫҢЫЗ!** Саптамә-шөткенің бұзылуы шағын бөлшектерден тұшуы немесе тістерді бүлдіру қаупін тудырады. Бұған жол бермеу үшін:
 - 1 Егер қолдану алдында саптаманы 6.2-т.т. сай орманталғанына кез жеткізіңіз. Құралды ешқашан саптамаларсыз пайдаланбаңыз;
 - 2 Тіс шөткеңіз еденге түсіп кетсе, келесі қолдану алдында да тіпті көрініп тұрған бүлінудер болмаса да, саптамә-шөткені ауыстырыңыз;
 - 3 Төзу шамасын тұрақты әрбір 2 ай сайын немесе одан да жиірек саптамә-шөткені ауыстырып отырыңыз;
 - 4 Әрбір қолданудан кейін саптаманы мұқият тазалап отырыңыз (8.1-т.т. Тазалау және күтім бөлімін қараңыз).



HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Құралды ванна бөлмесінде, душ бөлмесінде, бассейндерде және т.б. судың жанында қолданбаңыз. Электр құралын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Электр құралын ылғалды ортада немесе электр құралына қандай да болсын сұйықтықтардың шаширандалып тіліп кетуі мүмкін жерлерде қолданбаңыз! Жұмыс істеп тұрған құралды дымқыл қолдармен ұстамаңыз!

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігін жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқаулық жүргізілсе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын ешбір жағдайда қолға-қолдық немесе есірткілік масау шарттарында, немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолдануға арналмаған, және қармақ осымалдық күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орны алуы мүмкін шаттастық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шарттарын өздігінен сақтауы керек!

5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫҢЫЗ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



1-сур.

Электр құралының элементтері (1-сур.):

1. Ауысынды саптамә-шөтке
2. Режімді іске қосу/сендіру батырмасы
3. Режімдер индикаторы
4. Аккумулятор заряды мен жұмыс индикаторы
5. Тұтқа
6. Тіс шөткесіне қуат беруді қалғашты
7. USB кабелімен зарядтауға арналған қойғыш
8. Сақтау үшін кейс

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

1.1 Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды олардан бөлген кезде олардан алыңыз.

ЕСКЕРТУ! Қаптау материалдарын (пластик пакеттер, полистирол және т.б.) қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін жерлерде қалдырмаңыз.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Ескертуші жапсырмаларды (олар бар болса) қолдану жөніндегі нұсқаулықты оқуыңыз керек.

1.2 Саптамә-шөткенің электр құралының тұтқасына орнатыңыз;

Ескерту - Саптаманы тұтқаға орнату кезінде тіс шөткенің саптамасын шымдан тыс қушып баспаңыз, бұл оны немесе тіс шөткенің тұтқасын бүлдіруі мүмкін. Саптаманы тұтқаға орнатудан кейін олардың араңсындағы санылу 1-2 мм болмады. Мұндай конструкция саптаманың дйіп саласын жақсарту үшін қажет.

6.3 Зарядтауға арналған қойғыштың USB кабелін толықтай қиықтыңыз.

6.4 Зарядтауға арналған қойғышты қуат беру жалғасының тіпті шөткенің қолдану орны, сосын USB кабелді желілік зарядтау құрылысының USB портына (жиынтықта жеткізілмейді) қосып электр құралының аккумуляторын толықтай зарядтаңыз. Ары қарай желілік зарядтау құрылысын 220-240 В ~ 50 Гц желісіне розеткаға қосыңыз. Аккумулятордың заряд индикаторы жасыл түспен жапың-сонеті болсады. Егер индикатор тұрақты жасылмен жапың тұрса, бұл аккумуляторының толық зарядталғанын білдіреді.

Ескертулер

- 1 Үздіксіз жұмыс уақыты - минималды дйрімдері кезінде 2,5 сағатқа дейін, максималды дйрімдері кезінде 15 сағатқа дейін;
- Аккумулятордың толық заряды циклі шамамен 12 сағатты құрайды.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Электр құралының аккумуляторы бәтәресі бірінші рет қолдану алдында, заряд деңгейі төмен болған кезде, сондай-ақ оны пайдалануға ұзақ мерзімді үзілістен кейін зарядтаңыз.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Зарядтау кезінде электр құралын пайдаланбаңыз. 6.5 USB кабелді желіге іске қосылған желілік зарядтау құрылысының USB портына (жиынтықта жеткізілмейді) ажыратыңыз; 6.6 Тісті шөткені зарядтауға арналған тұғдранд шөткіңіз; 6.7 Құралдың тұтқасын дымқыл шуберкеден сүртіңіз;

7 ЖҰМЫС ТӨРТІБІ

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Бұл электр бөлшектер суға түсіп кетпейтіндей етіп орманталған болулары керек.

- 1 Саптамә-шөткенің қылшықтарының сулаңы және оларға аздап тіс пастасын жағыңыз;
- 2 Саптаманы тістерге қарама-қарсы қызыл қызыл иектерге сап бұрышымен қойыңыз;
- 3 Құралды іске қосу үшін іске қосу/сендіру/режим батырмасын басыңыз. Заряд индикаторы жасыл түспен жапың болмады;

Ескерту - Егер заряд индикаторы қызыл түспен жапың-сонет, бұл құралды зарядтаудың қажеттігін білдіреді (6-бөлімді қараңыз).

- 4 Тіс қосу/сендіру/режим батырмасын басумен келесі бес жұмыс режімінің бірін таңдаңыз:
 - ағарту; - тазалау; - терен тазалау; - нәзік тазалау; - қызыл иектерді уқалау.
- Таңдалған режим ашық-көгілдір түсті индикатормен жарықтанып болады.
- 7.5 Ауыз қуысын ойша 4 бөлікке бөліңіз. Әр бөліктің тістеріңіз сыртық және ішкі бетін 15 секундтан тазалаңыз. Таймер шөткені қысқа уақытқа кірдіру арқылы (тазалау аймағын өзгерту таймері) ауыз қуысының келесі аймағын тазалау қажеттілігі туралы сигнал береді. Тістердің шайымталу бетін іске қосылған шөткенімен және тілді сөндірілген шөткенімен тазалауға бөлек уақыт бөліңіз;
- 7.6 Саптамә-шөткенің қылшықтарын аздап отқа басып, тістердің беттері бойынша ақырын және баяу өткіздіңіз Қылшықтары тіс

аралықтарына өтуіне кез жеткіздіңіз.Тазалаудың барлық циклі үшін саптаманы тістен тіскен жылжытып отырыңыз;

Ескерту - Сондай-ақ, сізге сізге келетін тіс тазалау техникасының анықталу үшін тіс дәрігерімен-гигиенашымен кеңесуе болады.

7.7 Құралды іске қосу/сендіру/режим батырмасын үш секундтан артық басып тұру арқылы, нәзік тазалау режіміне жұмыс істеп тұрған кезде батырманы қысқа басу арқылы немесе 2 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін (тазалауды аяқтау таймері) автоматты түрде аяқталғанын қуат арқылы ажыратыңыз.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Тазалау және күтім HAZAR AУДАРЫҢЫЗ!

USB кабелімен зарядтауға арналған қойғышты, саптамә-шөткені, тұтқаны ыдыс жуатын машинада жууға болмайды.

•Әрбір тазалаудан кейін шөткі саптамә-шөткені алдын ал құралдың тұтқасынан шешті, оны шайынсыз.

•Жылға ағынды суға жұмыңыз;

•Тұтқаның барлық бетін дымқыл шуберкеден сүртіңіз;

•Тазалаудан кейін құрал мен саптамә-шөткені мұқият құрғатыңыз.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бұйымды жұмыс жол беру үшін құрылығны тек зауыттық қатпамада ғана тасымадыңыз. Құрылығны тасымадалудан немесе төмендетілген температура кезінде сақтаудан кейін оны бөліне температурасында екі сағаттан кем емес уақыт ұстау керек. Сақтаудың ұзақтығын пайдалану алдында құрылығның барлық бөлшектерін тазалауы және толықтай кетіріңіз. Құралды құрғақ салқын балалар мен жануарлар қолжетпейтін емес орындарда, +0-тан +40 °С-қа дейінгі температура кезінде және 80%-ден аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау ұсынпалаы. Бұйымды тасымалдау, тілеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылғандардан басқа, келесі талаптарды басышылық алу керек:

- бұйымның бүлінуге және/немесе оның қатпамасы бүтіндігін бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемеге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;
- бұйымның қатпамасын судың және басқа да сұйықтықтардың тіліп кетуіне жол бермеу қажет. Бұрын пайдаланудан болған бұйымды тасымадалудың немесе теріс температурала да сақтауға беруді алдында бұйымды судың жотпатына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болуы керек. Бұйымды температураның әлеулі айырмаларынан және күннің тікелей әуелерінің әсерінен қорғаныз.

9.1 Көдеге жарату

Бұйымды қате көдеге жарату қоршаған ортаға оның толығын зиян келтіреді. Ақуалы бұйымды сонанмен бірге пайдалануға қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мандандырылған көдеге жарату орталығына жүгініңіз.

Бұйымның барлық бөлшектерін, жабдықтарын және пайдалануға қуат беру элементтерін қайта өңдеуге қабылдаушы бекеттердің мекен-жайларын Сізге елді мекендегі муниципалдық қызметтен алыс алыңыз. Батарея құралдан оны көдеге жаратудың алдында оған алынған болуы керек. Құрал барлығын алып тастау кезінде қуат беру желісінен ажыратылып болуы керек. Батарея қауіпсіз көдеге жаратылуы керек.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтарың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгенін айтырлықтай асып кететіндігіне аударды. Дайындаушы-компания өзіне бұйымның пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылым мен жиынтықталуына өзгерістер енгізу қысығын қалдырады.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықталуы және жарамдылығы, соныңмен бірге кепілдіктің талонның дұрыс толықтырылуы тексеріңіз.

11 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Сіздің назарыңызға кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталуына кезінде бұйымның тегін сервистік қызмет көрсетуіге немесе жеңілдеуге қабылданатын

болғандығына аудармамыз:

Кепілдіктің міндеттемелері оңда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы ұйымның мөрі (мөртабын), сатушының қолтабыс көрсетуімен кепілдік талоны дұрыс толықтырылған кезде жүзеге асырылады. Сізге дұрыс толықтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің айтпаған бұйымның сапасы бойынша талаптарыңыздан бас тартуға мәжбүр болмамыз. Түсінбейсіздіктерге жол бермеу үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастаудың алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз. Сіздің назарыңызға бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аудармамыз. Кепілдік шарттары неғдеді үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Осы кепілдікті шарттардың құқықтық неғдеміне Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болса табылады. Бұйымды пайдаланудың кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек желі арқылы сатылған ұзын бастан саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелері кепілдікті мерзімінің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның келесі бұйымға жол берілген аударыммен шарттас ақуалдына ғана таралады.

11.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

- 11.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға;
 - қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқаулардан сақталмауы;
 - сартты немесе көз қалған басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінудерге;
 - бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға;
 - бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қуау, агрессивтік ортаға, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сақталмауына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге;
 - аталған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылған, өндірілуімен ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарактардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолдануына;
 - 11.1.2 Ұқалтпейтін емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.
 - 11.1.3 Келесідей бұйымды лайықсыз қолданудың немесе сақтаудың салдарынан орын алған ақаулықтарға;
 - 11.1.4 Бұйымның металл элементтерінде тоықтардың болуы;
 - Желік кәбелдің үзілуінен немес кескістер;
 - Сызаттар, жарықшақтар, қорпұстық, бұйымның пластик бөлшектерінің күшті үйкелістері және бас.
 - 11.1.4 Бұйымның істен шығуына әкеліп соқтырған бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтар.
 - 11.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.
 - 11.1.6 Кезексіді ауыстыруға жататын шығын материалдары, алтынбалы бөлшектер, тараптар, соныңмен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарактар мен толымдылар (саптамә-шөтке, зарядтауға арналған қойғыш USB кабелімен, сақтау үшін кейс).
 - 11.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататын материалдар;
 - бұйымның бөлшектері мен түпкіңдерінің деформациялануы мен бөлнуі;
 - рото мен қозғалтқыш стартердың бір уақытта істен шығуы;
 - сымдарды оқшалаушыларының қарымы немесе қуой.
 - Сіздің назарыңызға бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе өзіне өзінен жүзеге асырылатындығына аудармамыз. Құралға кепілдікті жөндеуді орнату бөлшектері техникалық құралдарды тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxy-tescs.ru сайттан білуге болады.

12 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импортоуты: «НЕГАПОЛИС» ЖШҚ
Мекен-жайы: «32048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, К. Ульяновский қаласы, Ульяновск қ., Ломоносова көш., ғим.14А.
Электрондық поштаны мекенжайы: mail@simbirsk-crow.ru
Телефон: +78422324242

Дайындаушы: Вэньчжоу Волсун Интеллигент Текнолоджи Ко., ЛТД.
Мекен-жайы: Рум 610, № 62-66 Циньдэн қой, Сунтай суб-дистрикт, Луаншан дистрикт, Вэньчжоу, Чжэцзян, Қытай.
 ҚұР жасалған.

Дайындаушы күні бұйымның өзінде орманасқан лейббдін (ақпараттық тақтайша) сериялық нөміріне орманасқан. Дайындаушы-мы стандарттына сәйкес сериялық нөмір - импортоутышдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:

GL4922 СМЕННОЕ НАСАДКИ (МЯГКИЙ К УЗУБНЫМ ШЕТКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ)

- Жесткость щетины мягкая
- 2 шт. в комплекте
- Подходит к моделям: GL4983

GL4815 ВСЕ С БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAАА», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,05 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт
- Светроизлучающая сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Термометр»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

GL4943 НАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 50 Вт
- 4 насадки:
- сферическая
- шариковая
- волнистая
- защитная сетчатая
- Плавная регулировка скорости

GL4353 ФЕН

- Мощность 2200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка

СКЛАДНАЯ РУЧКА КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР