



尺寸95mm*82mm


МИНИ-ПРОЕКТОР
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

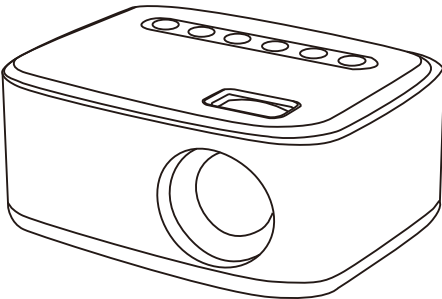

Описание устройства

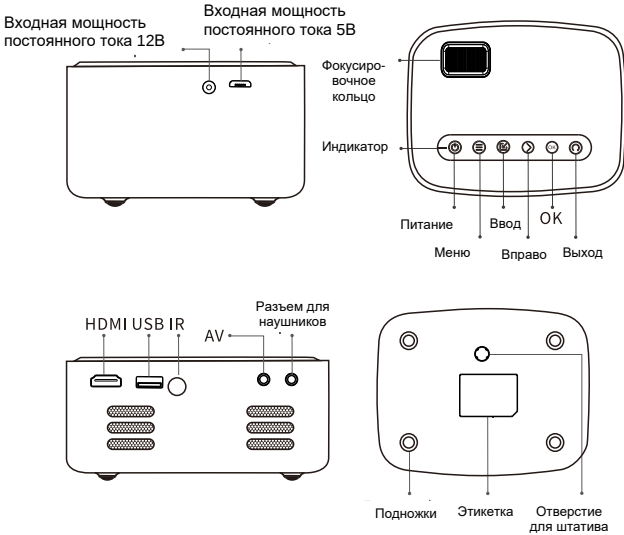


Пульт дистанционного управления

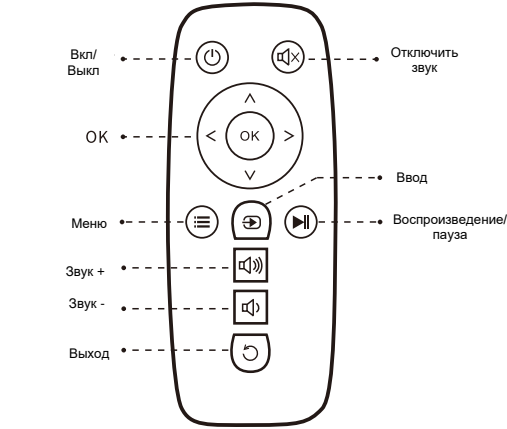

Не смешивайте старые и новые батареи. Если пульт не используется в течение длительного времени, батарейки следует вынуть. Пульт должен быть направлен на ИК-приемник или на сторону отражения.

Эксплуатация

1. Включение/выключение питания



Выбор источника питания

1. Источник питания постоянного тока

Подключите штекер постоянного тока, как показано на рис. 1, а другую сторону подключите к розетке переменного тока, проектор автоматически перейдет в режим ожидания.


2. Источник питания 5V-(2-3)A

Подключите портативное зарядное устройство или зарядное устройство мобильного телефона к проектору, как показано на рис. 2.

Примечание:

Внутренний блок питания проектора принимает автоматическую идентификацию. При подключении источников питания 5 В и 12 В устройство автоматически выбирает источник питания 12 В.

Эксплуатация

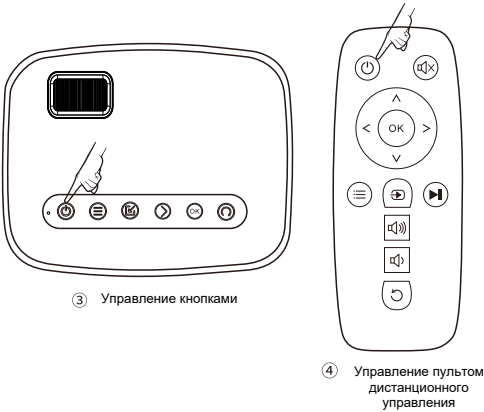

Включение/выключение питания

1. Кнопки управления

Нажимайте кнопку питания, как показано на рисунке 3, пока проектор не включится или не выключится.


2. Пульт дистанционного управления

Нажмите кнопку питания, как показано на рисунке 4, чтобы включить/выключить проектор.

Эксплуатация


2. Фокус

Поместите проектор объективом вертикально на стену или экран, включите проектор, а затем отрегулируйте фокусировку, как показано на рисунке 5, пока изображение не станет четким.



1 Мультимедийный (USB) вход

Вставьте USB в соответствующее место, затем измените источник воспроизведения на USB. Выберите соответствующий значок и войдите в дополнительное меню. Фильмы для видеофайлов
Фотографии для файлов изображений
Музыка для аудиофайлов
Текст для текстовых файлов
Нажмите ОК для отображения.




Эксплуатация

Поддерживаемые мультимедийные файлы

Аудио	MP3/WMA /ASF/OGG/AAC/FLAC/WAV
Изображение	JPEG/BMP/PNG
Видео	3GP (H263, MPEG4) /AVI (XVID, DIVX, H264) /MKV (XVID, H264, DIVX) /FLV (FLV1) /MOV (H264) /MP4 (MPEG4, AVC) /MPG (MPEG1) /VOB (MPEG2) /MPG (MPG-PS) /RMVB (RV40)
Текст	TXT


2 Вход AV или HDMI

Нажмите на проекторе или на пульте ДУ, чтобы переключиться на соответствующий вход.



Эксплуатация


3 Оборудование и подключение

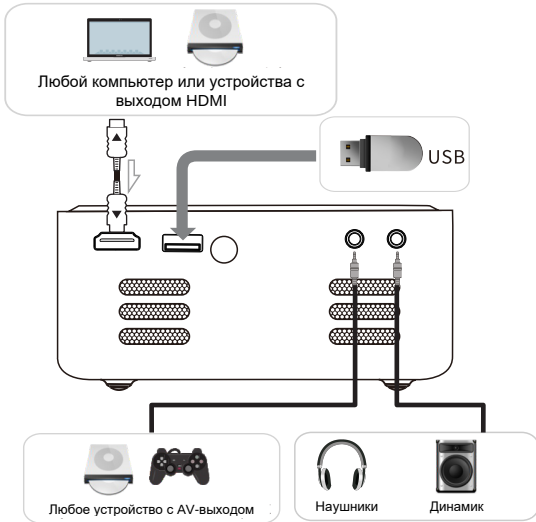

Эксплуатация

4. Настройка

Нажмите на проекторе или на пульте ДУ, чтобы войти в главное меню, затем нажмите и на пульте ДУ, чтобы войти в каждое дополнительное меню, и нажмите ОК для подтверждения.



Дополнительное меню:
ИЗОБРАЖЕНИЕ: Контраст/Яркость/Цвет/Оттенок/Четкость/Цвет/
Температура/Шумоподавление
ЗВУК: Звуковая модель/Требел/Бас
ОПЦИИ: Язык экранного меню/Соотношение сторон/Режим
проецирования/Сброс настроек/Обновление/Программное
обеспечение/Версия

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения	Стандартный
Контрастность	50
Яркость	50
Цвет	50
Оттенок	50
Резкость	50
Цветовая температура	Средний
Снижение шума	Средний

Спецификация

Блок изображений	TFT LCD	Цвет	16.7M
Исходное разрешение	320*240	Разрешение	1920*1080
Лампа	LED	Срок службы лампы	20000 часов
Потребляемая мощность	20W(max)	Источник питания	12V-1.5A
Объектив	Линза с покрытием	Режим работы	Ручной/дистанционный
Проекционное расстояние	60-400cm	Размер проекции	16-110 дюймов
Размер (мм)	114*91*51mm	Вес нетто	0,26 кг
Соотношение сторон	16:9/4:3	Динамик	4Ω2W
Входной разъем	AV,USB,HDMI,5V-2A		
Выходной разъем	Наушники		