

Serie | 6 Вытяжки
DWK67JM60 черный
Вытяжка для настенного
монтажа, 60 см
Наклонный дизайн

A+

Наклонный дизайн: оптимально, чтобы во время готовки без помех присматривать за посудой на варочной панели

- **Управление TouchSelect:** быстрое сенсорное управление всеми желаемыми настройками и освещением.
- Производительность до 730 м³/ч обеспечивает быструю очистку воздуха на кухне.
- **Очень тихая:** максимальная производительность при минимальном шуме.
- **Удобство очистки:** скрытые винты и кабели наряду с закругленными краями делают очистку удобной.
- **EcoSilence Drive:** наш высокоэффективный мотор сохраняет энергоэффективность без ущерба производительности.

Технические особенности

Цвет камина :	нержавеющая сталь
Технология установки :	Вытяжка
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	130
Высота прибора без камина (мм) :	323
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	600
Вес нетто (кг) :	17,0
Управление :	электрический
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м ³ /ч) :	460
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м ³ /ч) :	560
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м ³ /ч) :	400
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м ³ /ч) :	730
Количество ламп (шт) :	2
Уровень шума (дБ) :	54
Диаметр вытяжного патрубка (мм) :	120 / 150
Материал жирославляющего фильтра :	алюминий
EAN-код :	4242002946733
Мощность подключения (Вт) :	143
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип монтажа :	Настенный монтаж



4 242002 946733

Serie | 6 Вытяжки**DWK67JM60 черный**
Вытяжка для настенного монтажа, 60 см
Наклонный дизайн**Наклонный дизайн: оптимально,
чтобы во время готовки без помех
присматривать за посудой на варочной
панеле**

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Возможность использования в режиме циркуляции воздуха без использования вытяжки
- Для работы в режиме рециркуляции необходима установка комплекта для рециркуляции или комплекта Clean Air (дополнительный аксессуар)
- Система легкого монтажа
- Сенсорное управление TouchControl, LED-освещение
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Отвод воздуха по краям
- Функция PowerBoost
- 2 поверхности захвата: передняя и нижняя
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- 2 x 1,5W LED
- Освещенность до 230 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- Металлический жирославляющий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Крышка фильтра из стекла
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 730 м³/ч
- Производительность в режиме рециркуляции:
Максимальная на основной ступени: 400 м³/ч
Интенсивный режим: 560 м³/ч
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 460 м³/ч
- Производительность в режиме FreeBlowing до 777 м³/ч
- Максимальная производительность 460 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 460 м³/h
- Уровень шума: 45 ДБ, 48 ДБ, 54 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
- Уровень шума: 45 ДБ-48 ДБ-54 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 pW DIN 60704-2-13
- Уровень шума в режиме рециркуляции: Максимальная на основной ступени: 66 dB(A) на 1 pW (52 dB(A) на 20 µPa акустическое давление)
Intensive: 75 dB(A) на 1 pW (60 dB(A) на 20 µPa акустическое давление)
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 45 / 54 ДБ
-
- Сделано в Германии
- Класс эффективности энергопотребления: A+
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жирославляющего фильтра: B*

- Среднегодовое энергопотребление: 26.9 кВтч/год
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Мощность подключения: 143 Вт
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 928-1198 x 590 x 499 мм
- Размеры вытяжки с комплектом CleanAir (ВхШхГ):
1118 x 590 x 499 мм - монтаж при наличии трубы
1188-1458 x 590 x 499 мм - монтаж телескопической вытяжки
- Размеры вытяжки в режиме рециркуляции (ВхШхГ):
988-1258 x 590 x 499 мм
- Размеры вытяжки в режиме рециркуляции (без дымохода) (В x Ш x Г): 452 мм x 590 x 499 мм


* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

Serie | 6 Вытяжки

DWK67JM60 черный


Вытяжка для настенного монтажа, 60 см

Наклонный дизайн

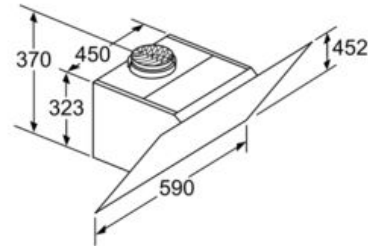


Прибор в режиме рециркуляции без канала
Необходим набор рециркуляции

Размеры в мм

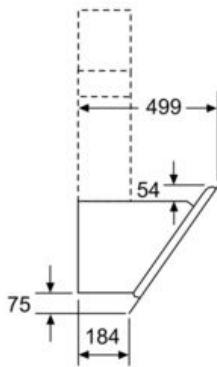

Размеры в мм

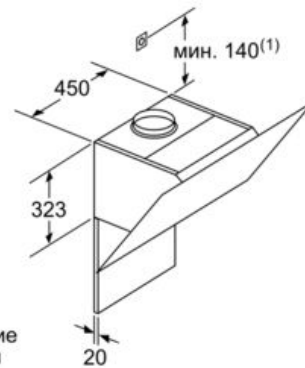

(1) положение для розетки

Соблюдайте максимальную толщину задней стенки

Размеры в мм

