


## Serie | 6 Варочные панели

### PUE659FB1E Варочная панель со скошенным краем

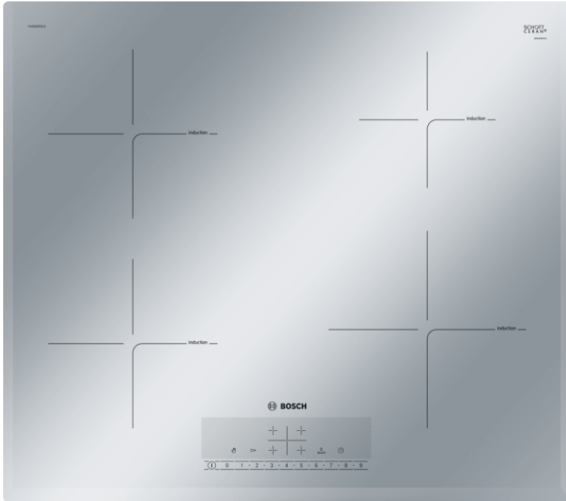

### Индукционная варочная панель: очень быстро нагревает и к ней ничто не пригорает.

- **Управление DirectSelect:** непосредственный выбор желаемых зон нагрева, мощности и дополнительных функций.
- **Индукция:** быстрое и тщательное приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.
- Элегантный дизайн со скошенным фронтом и краями.
- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.

#### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева : Встроенный  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встраивания (мм) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Ширина (мм) : 592  
 Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 603 x 753  
 Вес нетто (кг) : 11,0  
 Вес брутто (кг) : 12,0  
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн. материал поверхности : Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь  
 Сертификат соответствия : AENOR, CE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 110  
 EAN-код : 4242005053247  
 Мощность конфорки (кВт) : 1.8  
 Мощность 3 конфорки (кВт) : 1.8  
 Мощность 5 конфорки (кВт) : 1.4  
 Мощность 7 конфорки (кВт) : 2.2  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600  
 Предохранители (А) : 20  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242005 053247

## Serie | 6 Варочные панели




### **PUE659FB1E Варочная панель со скошенным краем**

**Индукционная варочная панель: очень быстро нагревает и к ней ничто не пригорает.**

- 
- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
  - Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
  - 17 ступеней мощности
  - Сенсорное управление DirectSelect
  - Индикация ступени нагрева TopControl
  - Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки  
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
  - Функция PowerBoost для индукционных конфорок
  - Распознавание наличия посуды  
Функция PowerManagement  
Защитное отключение  
Блокировка от детей  
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
  - Функция quickStart
  - Функция reStart
  - Дисплей индикации энергопотребления
  - Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
  - Главный выключатель
  - мощность подключения: 4600 Вт
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм

## Serie | 6 Варочные панели

### PUE659FB1E Варочная панель со скошенным краем

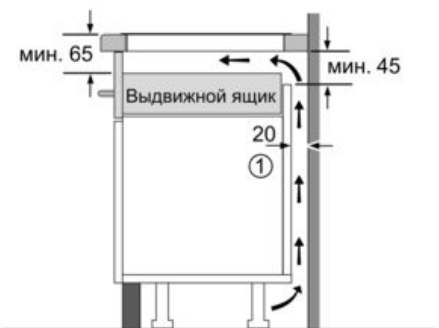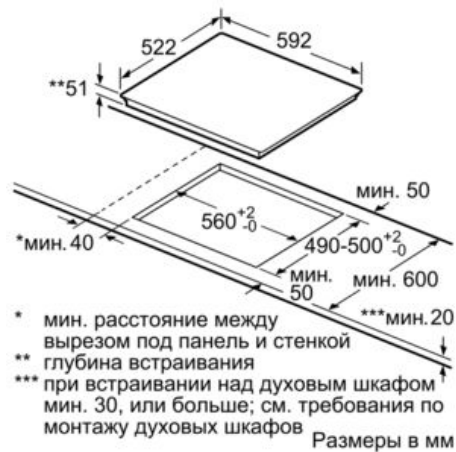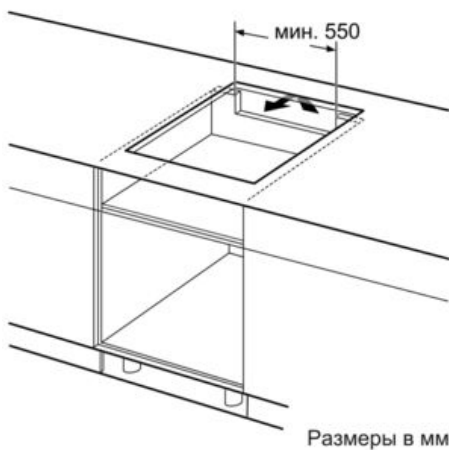

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха