


Трап Geberit, для высоты выравнивающей стяжки на сифоне 90–220 мм

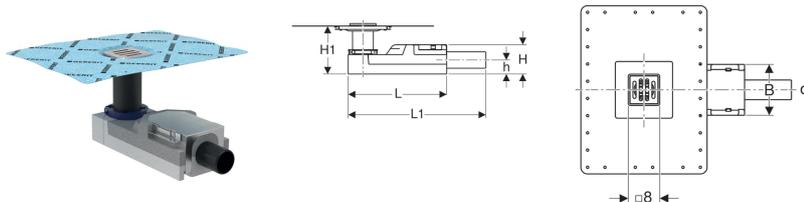

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями
- Для композитных герметиков
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 90 мм на входе

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–40 мм
- Предварительно уложенный уплотняющий флис
- Уплотняющий флис по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем
- Решётка из нержавеющей стали
- Решётка подгоняется по высоте, наклону и отклонению

- Корпус из вспенивающегося полистирола для звукоизоляции и снятия сифона

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.8 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Объем поставки

- Крышка защитного короба с слезником
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Вставка-гребень
- Рама решетки с уравнивающим кольцом
- Решётка
- Сифон из ПНД
- Крепеж
- Распорная пластина, толщина 2 см

Арт. №	DN	d, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.050.00.1	50	50 мм	30 см	35.8 см	13 см	9 см	9-22 см	4.2 см
154.051.00.1	56	56 мм	30 см	35.8 см	13 см	9 см	9-22 см	4.2 см

Принадлежности

- Решетка Geberit на болтах, 8 x 8 см
- Дизайнерская решетка Geberit Circle, 8 x 8 см
- Дизайнерская решетка Geberit Square, 8 x 8 см



- Соблюдать высоту покрытия монтажного блока стяжкой для плитки размером < 5 см. Материал и толщину выравнивающей стяжки должен определить плиточник
- Половая плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет