

Ультратонкие светодиодные светильники типа СВО серия Народная

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

- 1.1. Ультратонкие светодиодные светильники типа СВО серия Народная (далее — светильники) предназначены для общего освещения коммерческой и жилой недвижимости, торговых центров,
- супермаркетов, офисов, рабочих кабинетов.

1.2. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

2. Комплектация

- Светильник +драйвер — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт — 1 шт.

3. Технические характеристики

3.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение		
	SQ0329-0205 SQ0329-0206 SQ0329-0207	SQ0329-0200 SQ0329-0201 SQ0329-0203	SQ0329-0208 SQ0329-0209 SQ0329-0210
Номинальное напряжение, В	АС 230		
Частота, Гц	50		
Световой поток, лм	2500		900
Потребляемая мощность, Вт	40		14
Коэффициент мощности	0,9		
Цветовая температура, К	3000, 4000, 6500		
Индекс цветопередачи	>80		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты от поражения электрическим током ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001	II		
Коэффициент пульсации, %	<1%		
Климатическое исполнение	УХЛ4		
Диапазон рабочих температур, оС	от -15 до +35		
Цвет корпуса	серебро		
Гарантия	1 год		

4. Инструкция по монтажу.

4.1. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с инструкцией по установке перед тем, как начать монтаж.

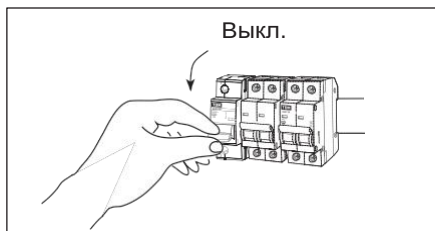


Рисунок 1. Убедитесь в том, что питание отключено.

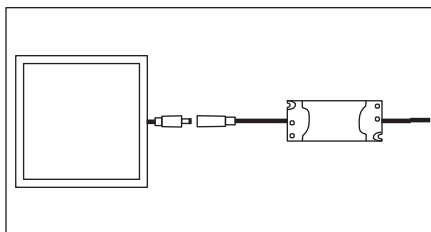


Рисунок 2. Соедините светильник с драйвером

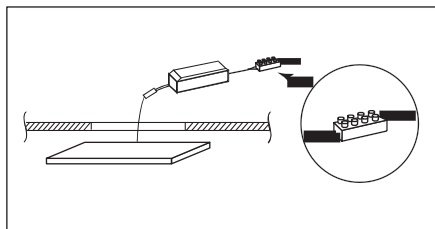


Рисунок 3. Подключите светильник к электрической сети.

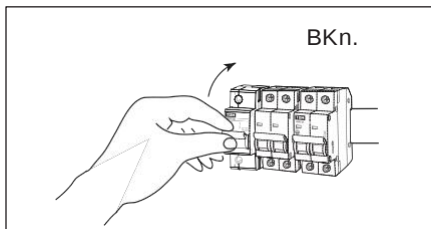


Рисунок 4. Подключите питание.

4.2. Виды монтажа.

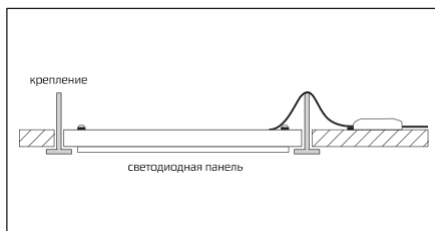


Рисунок 5. Встраиваемый монтаж в потолок типа «Армстронг».

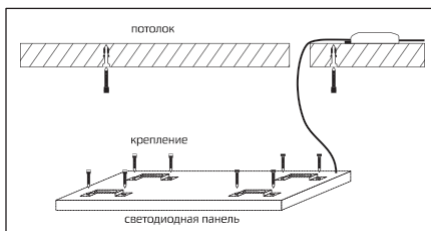


Рисунок 6. Накладной монтаж.

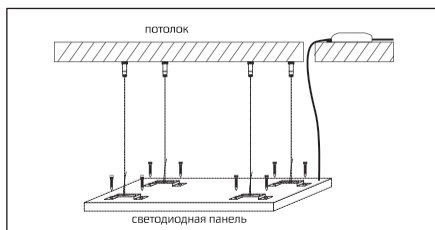


Рисунок 7. Подвесной монтаж.

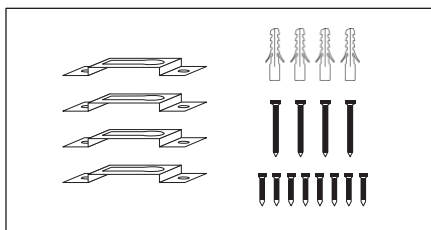


Рисунок 8 Монтажный комплект поставляется под артикулом SQ0327-0271.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Внимание! Установка и подключение све- тильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом. ЗАПРЕЩЕНО подключать светильник в сеть без драйвера. Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.

5.1. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, УЗО).

5.2. Драйвер подключается к светильнику через разъем (см. инструкцию по монтажу рисунок 2).

5.3. Не устанавливайте светильник вблизи источников тепла, легковоспламеняющихся предметов, а также в плохо вентилируемых нишах.

5.4. Все работы по монтажу изделия необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.

5.5. Сечение провода должно соответство-

вать значению сечения драйвера.

5.6. К одному драйверу можно подключать только одну панель.

5.7. Светильники со степенью защиты IP20 используются только внутри помещений. Попадание влаги на токоведущие части не допускается.

5.8. Светильник не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании светильника лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры со светильником.

6. Сведения об утилизации

6.1. Не выбрасывайте изделия, утратившие свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте их сбор отдельно от других отходов. Сдайте изделия на переработку

в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете их. Это предотвратит ущерб окружающей среде. Опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ в конструкции изделия нет.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в

помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +50 °С.

7.3. После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности светильник необходимо выдержать при температуре от +20 до +25 °С и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном

Руководстве по эксплуатации, рекомендуем

обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил и транспортирования, хранения

эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия

либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник Ультратонкий светодиодный типа **СВО** серия «Народная» _____ изготовлен в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 года со дня продажи.

Ссылка на сертификат:



Дата изготовления «____» _____ 2023 г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «____» _____ 2023 г.

Подпись продавца _____

ООО «ТДМ»



117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьи», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).