


Трап Geberit, высота стяжки для напольного стока 65–90 мм

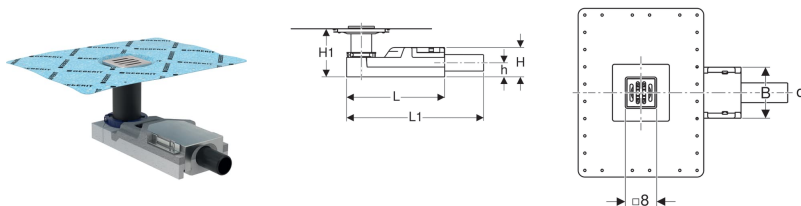

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями
- Для композитных герметиков
- Для сбора сточной воды от одной душевой сетки
- Для встраивания при очень тонком напольном покрытии
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 65 мм на входе

Характеристики

- Высота гидрозатвора составляет только 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 1253
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–30 мм
- Предварительно уложенный уплотняющий флис
- Уплотняющий флис по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем

- Решётка из нержавеющей стали
- Решётка подгоняется по высоте, наклону и отклонению
- Корпус из вспенивающегося полистирола для звукоизоляции и снятия сифона

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.4 л/с
Высота гидрозатвора	30 мм

Объем поставки

- Крышка защитного короба с сливником
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Вставка-гребень
- Рама решетки с уравнивающим кольцом
- Решётка
- Сифон из ПНД
- Крепеж

Арт. №	DN	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.052.00.1	40	40 мм	30 см	35.8 см	13 см	6.5 см	6.5-17.5 см	3.2 см

Принадлежности

- Решетка Geberit на болтах, 8 x 8 см
- Дизайнерская решетка Geberit Circle, 8 x 8 см
- Дизайнерская решетка Geberit Square, 8 x 8 см



- Соблюдать высоту покрытия монтажного блока стяжкой для плитки размером < 5 см. Материал и толщину выравнивающей стяжки должен определить плиточник
- Половая плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет