


imageRUNNER ADVANCE C3520i, C3525i, C3530i



Компактные цветные многофункциональные устройства формата А3 с развитыми функциями сквозной обработки документов.

Техника серии imageRUNNER ADVANCE C3500 невелика по размеру, но ставит перед собой большую цель — решить ваши проблемы в обращении с документами. Это прекрасное дополнение для поддержки и оптимизации повседневной деятельности любых интенсивно работающих групп.

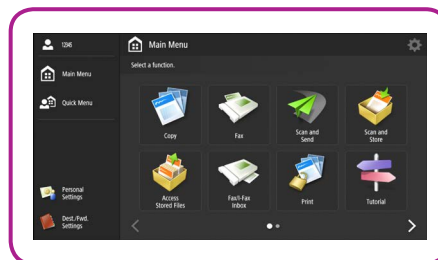

Контроль расходов:

- Технология, которая обеспечивает снижение общей стоимости печати
- Система контроля использования МФУ по каждому отдельному пользователю
- Настройка правил и ограничений использования отдельных функций индивидуально для каждого пользователя
- Сократите расходы на связь благодаря функции «Факс по IP»
- Тесная интеграция с системами управления выводом документов, такими как uniFLOW
- Дистанционная диагностика и консультирование помогают сократить расходы, сведя к минимуму простои и затраты времени на решение ИТ-проблем
- Дистанционное и централизованное управление парком упрощает ИТ-администрирование устройств и оборудования

Поддержка мобильной работы:

- Подключитесь к облачному хранилищу и работайте с документами через сеть
- Безопасная мобильная печать в стандартной комплектации
- Поддержка отраслевых стандартов, таких как Apple Airprint® и Mopria®
- Гостевая печать с помощью прямого соединения
- Поддерживается ряд типов соединений с вашим мобильным устройством, например, опциональный Bluetooth

- Замените свой компьютер мобильным устройством и выполняйте повседневную работу как обычно
- Отправляйте данные со смарт-устройства на принтер серии imageRUNNER ADVANCE C3500 и наоборот

Эффективное управление устройствами:

- Поддержка отраслевых и сетевых стандартов, таких как PCL и Adobe PostScript, для удобства интеграции
- Распределение ресурсов (например, факса) совместно с другими устройствами imageRUNNER ADVANCE в сети
- Взаимодействие с бизнес-приложениями и внешними системами в облачной сети
- Платформа Canon MEAP заботится об оптимизации процессов, поддерживая интеграцию с целым рядом систем обработки документов, оцифровки изображений и управления процессами печати
- Инструменты управления устройствами Canon позволяют централизованно управлять всем вашим парком, проводить модернизацию устройств, контролировать их состояние и запас расходных материалов, дистанционно отключать устройства и снимать показания счетчиков, а также управлять адресными книгами и драйверами принтеров
- Достичь максимальной эксплуатационной готовности помогают интуитивно понятные учебные видео и уведомления о состоянии для своевременного пополнения расходных материалов
- Упрощенное управление парком оборудования за счет синхронизации настроек между устройствами



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС



СКАНИРОВАНИЕ

Опционально
во всех
моделях

Canon

Оптимальные процессы обработки документов:

- Интуитивно понятный интерфейс пользователя с большим, наклоняемым, чувствительным цветным сенсорным экраном, поддерживающим привычные для смартфонов функции
- Расширенные возможности персонализации обеспечивают создание уникальной, индивидуальной рабочей обстановки, адаптированной к особенностям документооборота каждого пользователя.
- Быстрое и легкое сканирование обеспечивает перевод бумажных документов в цифровую форму без проблем
- Однопроходное двустороннее устройство подачи документов емкостью до 150 листов помогает сканировать документы с преобразованием в формат PDF с возможностью поиска, Microsoft® Word или Microsoft® PowerPoint.
- Комплексное создание документов с рядом функций финишной обработки на выбор, включая удобное степлирование по требованию
- Технология датчиков движения обеспечивает вывод устройства из спящего режима, когда пользователь приближается к нему
- Пустые страницы автоматически исключаются из процесса сканирования

Достижение впечатляющих результатов:

- Надежная конструкция и механизмы с емкостью до 2300 листов бумаги прекрасно подходят для выполнения задач в загруженных работой коллективах
- Технология создания цветных изображений V² (Vivid and Vibrant) сделает ваши документы уникальными и незабываемыми

Защита конфиденциальной информации:

- Контролируйте доступ к устройству, используя интеллектуальную систему идентификации пользователей, отмеченную отраслевыми наградами, без ущерба для производительности и удобства
- Возможность индивидуально ограничивать доступ к отдельным функциям защищает от несанкционированного использования
- Функции безопасной печати и программное обеспечение Mailbox обеспечивают защиту конфиденциальности документов
- Обеспечивайте конфиденциальность и безопасность информации во всей сети, используя IPsec, возможности фильтрации по портам и технологию SSL
- Предупреждайте несанкционированное распространение секретной информации с помощью массива стандартных и опциональных функций защиты документов
- Лучшая в отрасли система uniFLOW предотвращает потерю данных и обеспечивает аудит отпечатков, копий, результатов сканирования и факсов

Экологическая ответственность:

- Лучшее в своем классе типовое энергопотребление (TEC)
- Потребляемая мощность в режиме сна — всего 0,8 Вт
- Применяется экологичная конструкция с использованием переработанных материалов и биопластика, нацеленная на минимизацию вредного воздействия на окружающую среду
- Сертификация ENERGY STAR®
- Соответствует строгим требованиям стандарта Blue Angel
- Сокращение объема отходов благодаря экономному степлеру, не использующему скрепки
- Минимальный расход материалов благодаря включенной по умолчанию 2-сторонней печати, конфиденциальной печати и возможности откладывать задания печати, просматривать их и изменять настройки печати прямо на устройстве, получая желаемые результаты с первой попытки

Основные варианты комплектации



БУКЛЕТИРУЮЩИЙ ФИНИШЕР-AA1

- 2 лотка, емкость 3 250 листов
- Угловое и двойное степлирование до 50 листов (80 г/кв. м)
- Буклетирование до 20 листов и бескрепочная V-фальцовка до 3 листов (A3/A4R)
- Поддержка степлирования без скрепок до 4 листов (80 г/кв. м) и степлирования по требованию до 50 листов (80 г/кв. м)
- Поддержка опциональной внутренней перфорации на 2/4 и 4 отверстия (БЛОК ПЕРФОРАТОРА НА 2/4 ОТВЕРСТИЯ-A1 И БЛОК ПЕРФОРАТОРА НА 4 ОТВЕРСТИЯ-A1)




СТЕПЛИРУЮЩИЙ ФИНИШЕР-AA1

- 2 лотка, емкость 3 250 листов
- Угловое и двойное степлирование до 50 листов (80 г/кв. м)
- Поддержка степлирования без скрепок до 4 листов (80 г/кв. м) и степлирования по требованию до 50 листов (80 г/кв. м)
- Поддержка опциональной внутренней перфорации на 2/4 и 4 отверстия (БЛОК ПЕРФОРАТОРА НА 2/4 ОТВЕРСТИЯ-A1 И БЛОК ПЕРФОРАТОРА НА 4 ОТВЕРСТИЯ-A1)



КРЫШКА СТЕКЛА ЭКСПОНИРОВАНИЯ W

- Сканирование отдельных документов



ВНУТРЕННИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛОТОК-J1

- Разделение копий, отпечатков и факсов
- Дополнительный, второй внутренний выходной лоток



ВНУТРЕННИЙ ФИНИШЕР-K1

- 2 лотка, емкость 600 листов
- Угловое и двойное степлирование до 50 листов (80 г/кв. м)
- Поддержка степлирования без скрепок до 4 листов (80 г/кв. м) и степлирования по требованию до 40 листов (80 г/кв. м)




ВНУТРЕННИЙ СОРТИРОВЩИК-A1

- Разделение групп отпечатков путем сдвига групп
- Выходная емкость 250 листов¹⁾



DADF - AV1

- Сканирование многостраничных документов
- Автоматическое устройство подачи документов на 100 листов
- Сканирование до 70 изобр./мин. (одностороннее, 300 т./дюйм) и 35 изобр./мин. (двустороннее, 300 т./дюйм)



ОДНОПРОХОДНОЕ УСТРОЙСТВО DADF - A1

- Сканирование многостраничных документов
- Автоматическое устройство подачи документов на 150 листов
- Сканирование до 80 изобр./мин. (одностороннее, 300 т./дюйм) и 160 изобр./мин. (двустороннее, 300 т./дюйм)



iR ADV C3520i/ C3525i/C3530i



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЛОТОК-B1



ВЫХОДНОЙ ЛОТОК-J2



МОДУЛЬ КАСЕТНОЙ ПОДАЧИ-AP1

- Поддерживает формат бумаги до A3
- Плотность бумаги 52-220 г/кв. м
- 2 x 550 листов (80 г/кв. м)



PLAIN PEDESTAL TYPE-S1

- Размещение устройства на высоте, без дополнительной подачи носителя

Технические характеристики

imageRUNNER ADVANCE C3520i, C3525i, C3530i

Основной блок

Тип устройства Основные функции

Быстродействие процессора Панель управления Стандартная память Жесткий диск Интерфейсы подключения

Подача бумаги (стандарт)

Подача бумаги (опция)

Максимальная емкость подачи бумаги Емкость лотков приема бумаги

Возможности финишной обработки

Типы материалов для печати

Форматы материалов для печати

Плотность носителей

Время прогрева

Габариты (Ш x Г x В)

Место для установки (Ш x Г)

Характеристики печати Технология печати Скорость печати

Многофункциональное устройство с цветным лазерным принтером
Печать / копирование / сканирование / отправка / хранение / опционально факс
Двухъядерный процессор Canon Custom (общий) 1,75 ГГц
Сенсорный цветной ЖК-дисплей TFT WSVG с диагональю 25,6 см (10,1 дюйма)
В стандартной комплектации: Оперативная память: 3,0 Гб
В стандартной комплектации: 250 Гб, максимум: 1 Тб
СЕТЕВЫЕ
В стандартной комплектации: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
беспроводная АВС (IEEE 802.11 b/g/n)
Опционально: NFC, Bluetooth Low Energy

ПРОЧИЕ

В стандартной комплектации: USB 2.0 (хост-порт) x1,
USB 3.0 (хост-порт) x1,
USB 2.0 (устройство) x1
Опционально: последовательный интерфейс, интерфейс управления копированием

2 кассеты x 550-листов (80 г/кв. м)
Универсальный лоток на 100 листов (80 г/кв. м)
2 кассеты на 550 листов (80 г/кв. м) (МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ-АР1)
2300 листов (80 г/кв. м)

Без финишера: 250 листов (А4, 80 г/кв. м)
С лотком для копий: 100 листов (А4, 80 г/кв. м)
С внутренним финишером: до 600 листов (А4, 80 г/кв. м)
С опциональным финишером до 3 250 листов (А4, 80 г/кв. м)
Подбор, группировка
С внутренним сортировщиком: подбор, группировка, сдвиг
С внутренним финишером: подбор, группировка, сдвиг, степлерование, бескрепленное степлерование, степлерование по требованию
С внешним финишером: подбор, группировка, сдвиг, степлерование, брошюрование¹, перфорация², бескрепленное степлерование, степлерование по требованию
Кассеты 1/2:

тонкая, обычная, плотная, цветная, переработанная, перфорированная, прозрачная, высококачественная бумага, конверты
Универсальный лоток:
тонкая, обычная, толстая, цветная, переработанная, перфорированная, этикетки, высококачественная, мелованная бумага, конверты

Кассеты 3/4 (МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ-АР1):
тонкая, обычная, толстая, цветная, переработанная, перфорированная, прозрачная бумага, высококачественная бумага

Кассета 1:
Стандартные: А4, В5, А5R
Конверты: №10 (COM10), ISO-C5, DL
Пользовательский формат: от 139,7 x 182 мм до 297 x 215,9 мм

Кассета 2:
Стандартные: А3, В4, А4, А4R, В5, А5R
Конверты: №10 (COM10), Monarch, DL
Пользовательский формат: от 139,7 x 182 мм до 304,8 x 457,2 мм

Универсальный лоток:
Стандартные: А3, В4, А4, А4R, В5, В5R, А5, А5R, SRA3
Пользовательский формат: от 98,4 x 139,7 мм до 320 x 457,2 мм
Произвольный формат: от 98,4 x 139,7 мм до 320 x 457,2 мм
Конверты: №10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Пользовательский формат конвертов: от 98 x 98 мм до 320 x 457,2 мм

МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ-АР1:
А3, В4, А4, А4R, В5, В5R, А5R, пользовательский формат: от 139,7 x 182 мм до 304,8 x 457,2 мм
Кассеты 1/2:
52-220 г/кв. м

Универсальный лоток:
52-300 г/кв. м

Двусторонняя печать:
52-220 г/кв. м

Модуль кассетной подачи-АР1:
52-220 г/кв. м

После включения питания: до 34 секунд³
Из спящего режима: до 10 секунд
Режим быстрого запуска: до 10 секунд³
Модель со стеклом экспонирования: 565 x 707 x 777 мм
Модель с RADF: 565 x 736 x 880 мм
Модель с DADF: 565 x 742 x 900 мм

978 x 1088 мм
(базовая конфигурация: стекло экспонирования + удлинитель универсального лотка выдвинуто)
978 x 1117 мм
(базовая конфигурация: RADF + удлинитель универсального лотка выдвинуто)
978 x 1123 мм
(базовая конфигурация: DADF + удлинитель универсального лотка выдвинуто)
1620 x 1088 мм
(полная конфигурация: стекло экспонирования + БУКЛЕТИРУЮЩИЙ ФИНИШЕР-AA1 + удлинитель универсального лотка выдвинуто)
1620 x 1117 мм
(полная конфигурация: RADF + БУКЛЕТИРУЮЩИЙ ФИНИШЕР-AA1 + удлинитель универсального лотка выдвинуто)
1620 x 1123 мм
(полная конфигурация: DADF + БУКЛЕТИРУЮЩИЙ ФИНИШЕР-AA1 + удлинитель универсального лотка выдвинуто)
Модель со стеклом экспонирования: около 69,9 кг с тонером
Модель с RADF: около 76,2 кг с тонером
Модель с DADF: около 81,5 кг с тонером

Цветная лазерная печать

IR-ADV C3520i:
20 стр./мин (А4), 15 стр./мин (А3), 20 стр./мин (А4R), 20 стр./мин (А5R)
IR-ADV C3525i:
25 стр./мин (А4), 15 стр./мин (А3), 20 стр./мин (А4R), 25 стр./мин (А5R)
IR-ADV C3530i:
30 стр./мин (А4), 15 стр./мин (А3), 20 стр./мин (А4R), 30 стр./мин (А5R)

Разрешение при печати Языки описания страниц

Двусторонняя печать Прямая печать

Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов

Шрифты

Операционная система

Технические данные копирующего аппарата Скорость копирования

Время вывода первой копии Разрешение копирования

Количество копий за цикл Увеличение

Заранее определенные коэффициенты уменьшения Заранее определенные коэффициенты увеличения

Технические характеристики сканера Стандартный тип

Технические данные сканирования методом Pull

Разрешение при сканировании Допустимые оригиналы

Метод сканирования

Скорость сканирования (ч-б/цвет; А4)

Емкость

Двустороннее сканирование

600 × 600 т./дюйм, 1200 × 1200 т./дюйм
UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
(в стандартной комплектации)
Автоматическая (стандартная комплектация)
Прямая печать возможна с флеш-накопителя USB, из дополнительного пространства, через программное обеспечение Remote UI и веб-доступ
4
Поддерживаемые типы файлов: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS.
Предлагается широкий выбор программного обеспечения и решений на базе MEAP для печати с мобильных устройств, через Интернет и облачные службы, в зависимости от потребностей пользователя. Более подробную информацию можно получить у представителя по продажам.
Шрифты PCL: 93 Roman, 10 растровых шрифтов, 2 шрифта OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты стрих-кодов**
Шрифты PS: 136 Roman

**Требуется опциональный комплект PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
**Требуется опциональный комплект BARCODE PRINTING KIT-D1
UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 или более новая)
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 или более новая)
PPD: MAC OS 9.1 или более новая, MAC OS X (10.3.9 или более новая), Windows Vista/7/8/8.1/10

Типы устройств SAP доступны через SAP Market Place.
Информацию о наличии решений печати для других операционных систем и среда, включая AS/400, UNIX, Linux и Citrix, можно найти на сайте <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>. Некоторые из этих решений платные.

IR-ADV C3520i:

20 стр./мин (А4), 15 стр./мин (А3), 20 стр./мин (А4R), 20 стр./мин (А5R)

IR-ADV C3525i:

25 стр./мин (А4), 15 стр./мин (А3), 20 стр./мин (А4R), 25 стр./мин (А5R)

IR-ADV C3530i:

30 стр./мин (А4), 15 стр./мин (А3), 20 стр./мин (А4R), 30 стр./мин (А5R)

около 5,9/8,2 с или меньше.

Сканирование: 600 × 600 точек/дюйм
Печать: до 2400 (эквивалент) × 600 точек на дюйм до 999

25-400% (с шагом 1%)

25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

В стандартной комплектации: Устройство чтения
Опционально: цветное со стеклом экспонирования или двусторонним автоматическим устройством подачи документов (RADF) или односторонним двусторонним автоматическим устройством подачи документов (DADF)

Colour Network ScanGear2 Для TWAIN и WIA
Поддерживаемые ОС: Windows Vista/7/8/8.1/10
Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

100 × 100, 150 × 150, 200 × 100, 200 × 200, 200 × 400, 300 × 300, 400 × 400, 600 × 600 точек/дюйм

Размеры носителей для стекла экспонирования: лист, книга, трехмерные объекты (до 2 кг)

Стекло экспонирования: А3, В4, А4, А4R, В5, В5R, А5, А5R, В6R
Размеры носителей для устройства подачи документов:
Модель с RADF: А3, В4, А4, А4R, В5, В5R, А5, А5R, В6
Модель с DADF: А3, В4, А4, А4R, В5, В5R, А5, А5R, В6R

Плотность носителей для устройства подачи документов:
Модель с RADF:

1-стороннее сканирование: 38-128 г/кв. м / 64-128 г/кв. м (ч-б/цвет)
2-стороннее сканирование: 50-128 г/кв. м / 64-128 г/кв. м (ч-б/цвет)
Модель с DADF:

1-стороннее сканирование: 38-157 г/кв. м / 64-157 г/кв. м (ч-б/цвет)
2-стороннее сканирование: 50-157 г/кв. м / 64-157 г/кв. м (ч-б/цвет)
Функция отправки доступна во всех моделях

Сканирование на флеш-накопитель USB: Доступно во всех моделях

Сканирование на мобильные устройства и через Интернет: предлагается ряд решений для сканирования на мобильные устройства и через Интернет в зависимости от потребностей пользователя. Более подробную информацию можно получить у представителя по продажам.

Сканирование с отправки в облачные службы: предлагается ряд решений для сканирования через облачные службы, в зависимости от потребностей пользователя. Более подробную информацию можно получить у представителя по продажам.

Сканирование методом Pull по протоколу TWAIN/WIA доступно во всех моделях.

Модель с RADF:
Одностороннее сканирование (ч-б): 70 изобр./мин (300 точек/дюйм) / 51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Одностороннее сканирование (цвет): 70 изобр./мин (300 точек/дюйм) / 51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Двустороннее сканирование (ч-б): 35 изобр./мин (300 точек/дюйм) / 25,5 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Двустороннее сканирование (цвет): 35 изобр./мин (300 точек/дюйм) / 25,5 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Модель с DADF:
Одностороннее сканирование (ч-б): 80 изобр./мин (300 точек/дюйм) / 51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Одностороннее сканирование (цвет): 80 изобр./мин (300 точек/дюйм) / 51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Двустороннее сканирование (ч-б): 160 изобр./мин (300 точек/дюйм) / 51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Двустороннее сканирование (цвет): 160 изобр./мин (300 точек/дюйм) / 51 изобр./мин (600 точек/дюйм)

Модель с RADF: 100 листов (80 г/кв. м)
Модель с DADF: 150 листов (80 г/кв. м)
С двух сторон на две стороны (автоматически)

Canon

Технические характеристики

imageRUNNER ADVANCE C3520i, C3525i, C3530i

Технические данные отправки

Опционально / стандарт

Назначение

Адресная книга / быстрый набор

Разрешение при отправке

Протокол связи

Форматы файлов

Стандартно во всех моделях

Эл. почта/интернет-факс (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3-факс (опционально), IP-факс (опционально)

LDAP (2000 адресатов)/Локальная (1600 адресатов)/Быстрый набор (200 номеров)

100 x 100, 150 x 150, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 точек/дюйм

Файл: FTP, SMB v3.0, WebDAV

Электронная почта/интернет-факс: SMTP, POP3, I-Fax (простой, на весь лист)

В стандартной комплектации: TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правил, оптимизация для просмотра в сети, PDF A/1-b), XPS (компактный, с возможностью поиска), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Опционально: PDF (Trace&Smooth, с шифрованием), PDF/XPS (с цифровой подписью)

Технические данные факса

Опционально / стандарт

Скорость модема

Метод сжатия данных

Разрешение

Размер отправляемых/записываемых документов

Память факса

Быстрый набор

Групповой набор / получение

Последовательная трансляция

Резервирование в памяти

Функции обеспечения безопасности

Аутентификация

Данные

Сетевые

Документ

Опционально во всех моделях

Super G3: 33,6 кбит/с

G3: 14,4 кбит/с

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 т./д., 200 x 400 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 100 т./д.

A5 и A5R* - A3

*Отправка в формате A4

До 30 000 страниц

До 200

До 199 номеров

До 256 адресов

Есть

В стандартной комплектации: универсальный менеджер паролей Universal Login Manager (вход на уровне устройства и функций), авторизация пользователя, Department ID, авторизация, система управления доступом

В стандартной комплектации: Trusted Platform Module (TPM), блокировка жесткого диска по паролю, стирание данных с жесткого диска, защита почтового ящика паролем, шифрование жесткого диска (соответствует требованиям стандарта FIPS140-2), сертификация Common Criteria (DIN ISO 15408)^[6]

Опционально: извлечение жесткого диска, предотвращение потерь данных (требуется uniFLOW)

В стандартной комплектации: фильтрация по адресам IP/ Mac, IPSEC, зашифрованное соединение TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-авторизация, авторизация POP перед SMTP, S/MIME

В стандартной комплектации: безопасная печать, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

Опционально: PDF с шифрованием, безопасная печать с шифрованием, цифровые подписи пользователя и устройства, защита водяными знаками, блокировка сканирования документов

Влияние на окружающую среду

Условия эксплуатации

Источник питания

Потребляемая мощность

Температура: 10 - 30 °C

Влажность: 20-80 % (без конденсации влаги)

220-240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц), 4 А

Максимальная: около 1,5 кВт

При печати: iR-ADV C3520i: около 384,8 Вт·ч или меньше⁵

iR-ADV C3525i: около 412,5 Вт·ч или меньше⁵

iR-ADV C3530i: около 435,7 Вт·ч или меньше⁵

Режим ожидания: около 41,2 Вт·ч

В режиме ожидания: около 0,2 Вт⁶

В режиме отключения: около 0,2 Вт⁶

Номинальное типовое энергопотребление (TEC)⁷:

0,8 кВт·ч (iR-ADV C3520i)

0,9 кВт·ч (iR-ADV C3525i)

1,2 кВт·ч (iR-ADV C3530i)

Акустическая мощность (LwAd)⁸

iR-ADV C3520i: В активном режиме (ч-б): до 63,3 дБ⁹,

в активном режиме (цвет): до 63,4 дБ⁹, в режиме ожидания: до 27 дБ⁹

iR-ADV C3525i: В активном режиме (ч-б): до 64 дБ⁹,

в активном режиме (цвет): до 64,1 дБ⁹, в режиме ожидания: до 27 дБ⁹

iR-ADV C3530i: В активном режиме (ч-б): до 64,2 дБ⁹,

в активном режиме (цвет): до 64,3 дБ⁹, в режиме ожидания: до 27 дБ⁹

Звуковое давление (LpAm)⁷

На позиции оператора:

iR-ADV C3520i: В активном режиме (ч-б): до 48,6 дБ⁹,

в активном режиме (цвет): до 48,7 дБ⁹, в режиме ожидания: до 9,8 дБ⁹

iR-ADV C3525i: В активном режиме (ч-б): до 49,3 дБ⁹,

в активном режиме (цвет): до 49,4 дБ⁹, в режиме ожидания: до 9,9 дБ⁹

iR-ADV C3530i: В активном режиме (ч-б): до 49,5 дБ⁹,

в активном режиме (цвет): до 49,6 дБ⁹, в режиме ожидания: до 9,6 дБ⁹

Сертификация ENERGY STAR¹⁰

Ecomark

Blue Angel

Уровень шума

Стандарты

Расходные материалы

Картридж(и) с тонером

Тонер (ожидаемый расход при 5% заполнении)

Дополнительное оборудование

Сноски

[1] Только БУКЛЕТИРУЮЩИЙ ФИНИШЕР-AA1

[2] СО ВСТРАИВАЕМЫМ ДЫРОКОЛОМ НА 2/4 ОТВЕРСТИЯ-A1 или ВСТРАИВАЕМЫМ ДЫРОКОЛОМ НА 4 ОТВЕРСТИЯ-A1

[3] Время от включения питания устройства до активации кнопки пуска

[4] Поддерживается только печать PDF с веб-сайтов

[5] Из записей пользователей сертификатов Blue Angel

[6] Спящий режим 0,8 Вт доступен не всегда из-за определенных настроек.

[7] Номинальное типовое энергопотребление (TEC) соответствует типичному количеству электроэнергии, потребляемому устройством за 1 неделю, в киловатт-часах (кВт·ч). Тестирование производится по методике Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

[8] Декларируемый уровень шума в соответствии с ISO 7779.

[9] Данные из декларации ECO

[10] Сертификация Common Criteria (DIN ISO 15408) — завершение тестирования планируется в конце октября 2017 года

[11] Внутренний сортировщик будет доступен к июню 2017 года

Программное обеспечение и решения



Сертификаты и совместимость



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

ООО «Канон Рус»
Россия, 109028, Москва,
Серебрянская наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Рус»
Россия, 191036, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, 63,
Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал
ООО «Канон Рус»
Россия, 630132, Новосибирск
ул. Красноярская, 35,
Бизнес-центр «Гринвич»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01