


# СВЕТИЛЬНИК EGO

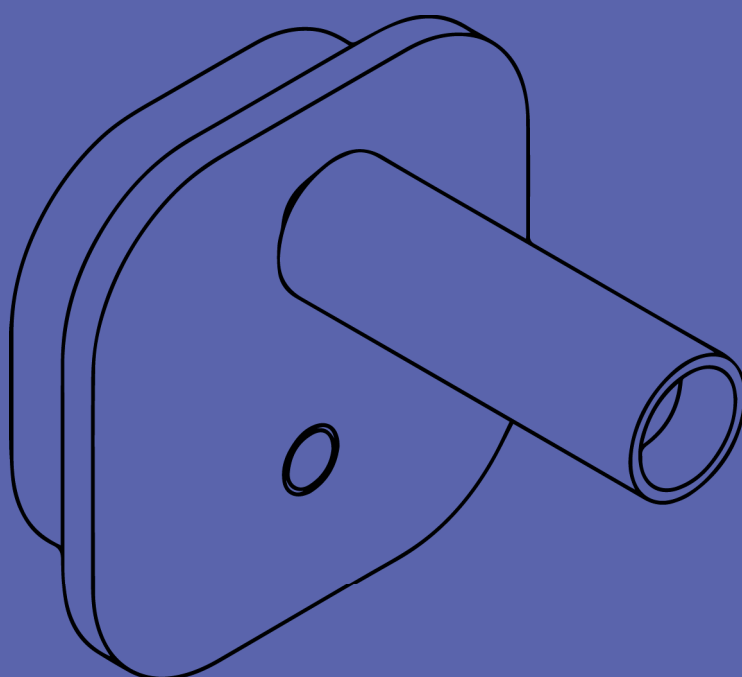

## 1. Описание и назначение


Настенный светильник (бра) с функцией диммирования и изменением цветовой температуры.

## 2. Технические характеристики

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Входное напряжение, В             | АС 100-240     |
| Частота, Гц                       | 50/60          |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 9              |
| Световой поток (макс.), Лм        | 320            |
| Цветовая температура, К           | 2700/3000/4000 |
| Класс электрозащиты               | II             |
| Защита IP                         | 20             |
| Размер (Д*Ш*В), мм                | 105*124*105    |
| Гарантия                          | 5 лет          |

## 3. Монтаж и подключение светильника Ego


1. Подготовьте монтажную поверхность к установке светильника, предварительно разметьте и просверлите монтажные отверстия, выведите провода электросети 230 В/50 Гц;
2. С помощью крепежных элементов смонтируйте монтажную планку на монтажной поверхности.
3. Подключите провода электросети 230 В/50 Гц к проводам питания светильника (L - фаза, N - ноль);\*
4. Установите светильник на монтажную планку.

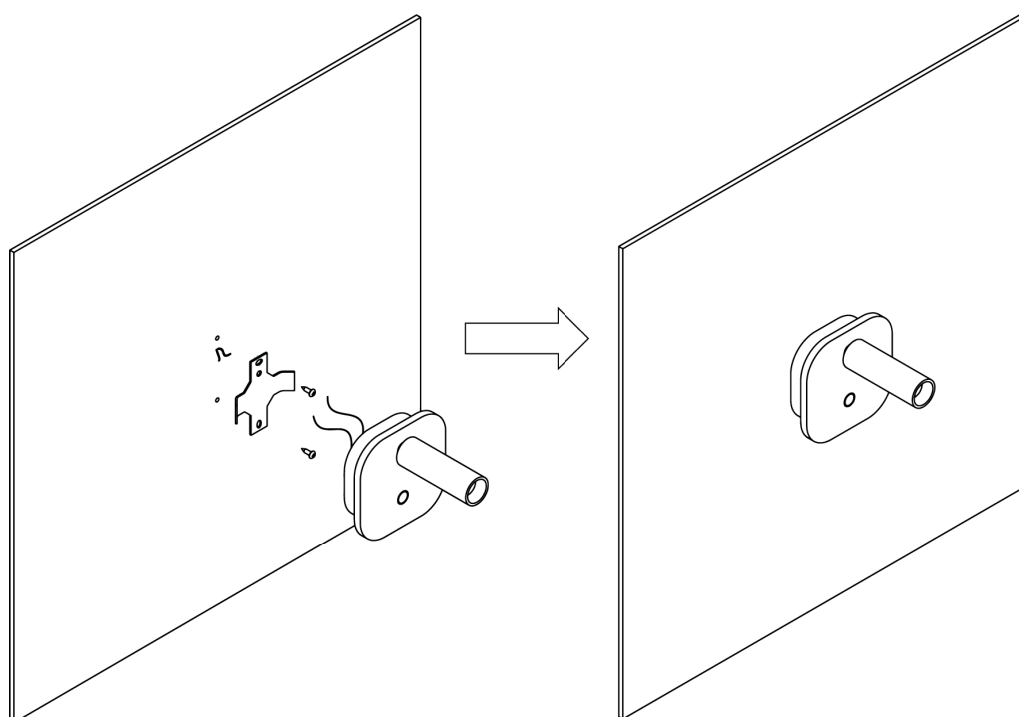


**\*Внимание!** Все монтажные и демонтажные работы проводить только при обесточенной электросети;

## 4. Управление светильником Ego


1. Включение и выключение передней и задней части светильника Ego осуществляется с помощью одного короткого нажатия на сенсорную кнопку светильника;

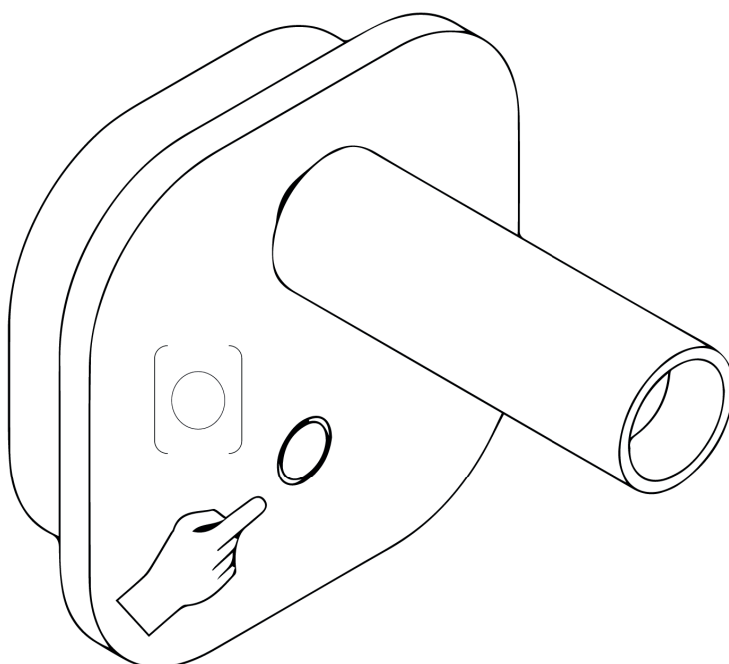

2. Изменение цветовой температуры передней и задней части светильника Ego с шагом 2700/3000/4000 К осуществляется с помощью двойного нажатия на сенсорную кнопку светильника;

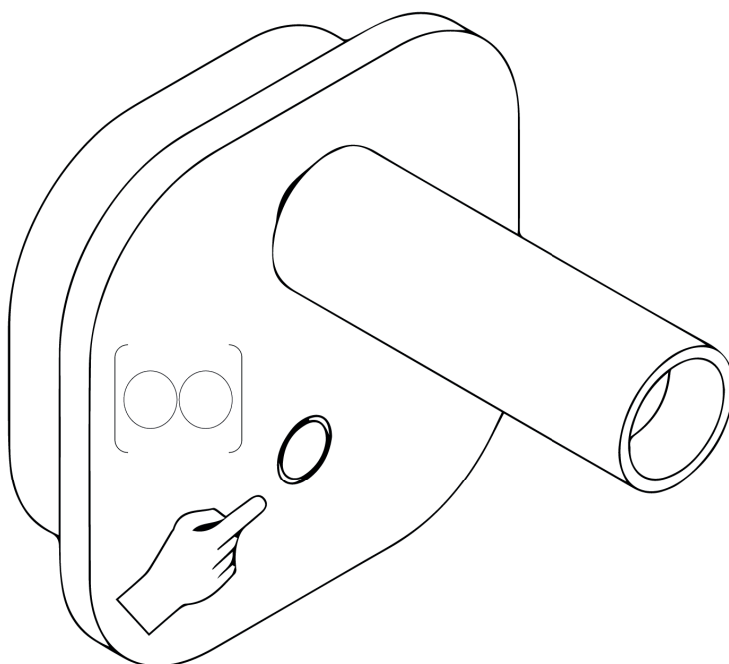

1. Диммирование передней и задней части светильника Ego осуществляется с помощью длительного нажатия на сенсорную кнопку светильника;

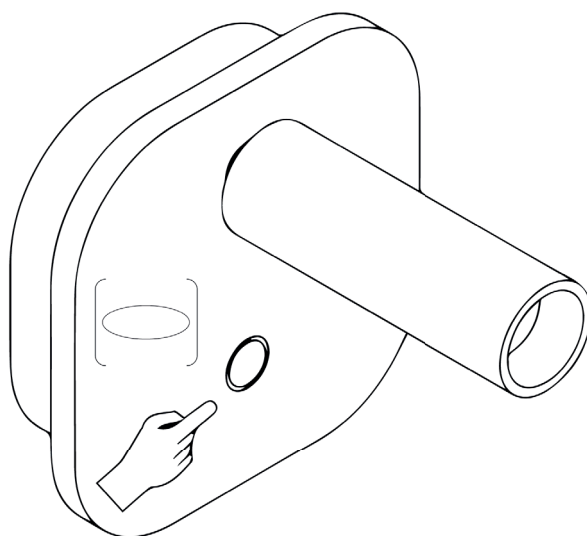

## 5. Дополнительная информация

### 5.1. Возможные неисправности

| Неисправность                                                   | Причина                                                                    | Методы устранения                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Светильник не работает.                                         | Нет контакта в соединениях.                                                | Проверьте контакты всех электрических соединений.               |
|                                                                 | Светильник или его компонент (сенсорная кнопка) неисправен.                | Обратитесь к продавцу для гарантийного обслуживания или замены. |
| Светильник тускло светится.                                     | Для управления цепью освещения установлен выключатель с подсветкой клавиш. | Замените выключатель на модель без подсветки.                   |
| Нестабильное свечение, мерцание, посторонний звук.              | В цепи питания установлен регулятор яркости (диммер).                      | Исключите регулятор яркости из цепи, замените его выключателем. |
|                                                                 | Неисправен источник питания.                                               | Обратитесь к продавцу для гарантийного обслуживания или замены. |
| Светильник не диммируется или не изменяет цветовую температуру. | Светильник или его компонент (сенсорная кнопка) неисправен.                | Обратитесь к продавцу для гарантийного обслуживания или замены. |

## 5.2. Техника безопасности

1. Все монтажные и демонтажные работы проводить только при обесточенной электросети;
  2. Запрещена эксплуатация светильника без источника питания (драйвера).
  3. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденным корпусом и с поврежденной изоляцией питающего кабеля;
  4. Изделие предназначено только для эксплуатации внутри помещений;
  5. Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью и с высоким содержанием пыли или аэрозольных частиц в воздухе;
  6. Уход за изделием проводить сухой мягкой тканью при выключенном питании сети.
- Не использовать химически агрессивные чистящие средства.

## 5.3. Хранение

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

## 5.4. Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

## 5.5. Утилизация

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

## 5.6. Сертификация

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции являются безопасными в эксплуатации и соответствуют всем требованиям технического регламента Таможенного Союза: 004/2011.

## 5.7. Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 60 месяц со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

## 5.8. Изготовитель

Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

## 5.9. Импортер

ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1

[www.maytoni.ru](http://www.maytoni.ru)

Разработано в Германии. Сделано в Китае.

Срок годности не ограничен.