




SPECIFICATIONS

Название модели	PRO B850M-P WIFI
Поддержка процессоров	Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000
Сокет процессора	AM5
Чипсет	AMD B850
Слоты расширения	1 x PCIe 5.0 x16 слот 3 x PCIe 3.0 x1 слота
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K@60Гц по стандарту HDMI™ 2.1 DisplayPort 1.4 - Требуется графический процессор
Поддержка памяти	4 DIMM, двухканальная DDR5 – 8200+ MT/s (OC)
Накопители	1 x M.2 Gen5 x4 128Гбит/с слот, 1 x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слот, 1 x M.2 Gen4 x2 32Гбит/с слот, 4 x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	3 x USB 10Гбит/с (1 Type-A + 2 Type-C), 6 x USB 5Гбит/с (6 Type-A) 8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® 8126 5G LAN
WiFi / BT	Wi-Fi 7 Solution, Bluetooth 5.4
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

CONNECTIONS

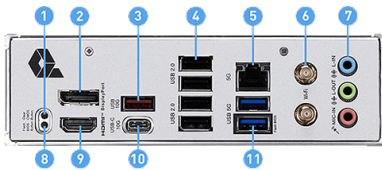

1. Кнопка Clear CMOS
2. DisplayPort
3. USB 10Гбит/с Type-A
4. USB 2.0
5. 5G LAN
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Audio разъемы
8. Кнопка Flash BIOS
9. HDMI™
10. USB 10Гбит/с Type-C
11. USB 5Гбит/с Type-A

FEATURES



Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



5G Ethernet

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



Предустановленная панель ввода/вывода

Защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы



Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



Тройной разъем M.2

3 разъема M.2 PCIe 4.0, усиленные M.2 Shield Frozr.



EZ M.2 Shield Frozr II

Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще



Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 — это новейшее беспроводное решение, которое делает большой шаг вперед благодаря множеству улучшений, позволяя справляться с возросшей нагрузкой на сеть и увеличивающимся количеством подключённых устройств.