

PV164S-1

linea

Газовая варочная панель, 60 см, стекло Stopsol, скошенный край

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Стекло Stopsol, скошенный край

Чугунные решетки

Поворотные переключатели

Крышки горелок никелированные

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

4 ультранизкие газовые горелки с вертикальным пламенем:

Задняя левая – 1,7 кВт

Передняя левая – 1,7 кВт

Задняя правая – 3,0 кВт

Передняя правая – 1,1 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для сжиженного газа G30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: природный G20

Мощность подключения: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 7,5 кВт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц

Также доступны:

PV164B белое стекло, скошенный край

PV164N черное стекло, скошенный край



Также поставляется


- **PV164B-1** - Белое стекло, скошенный край
- **PV164N-1** - Черное стекло, скошенный край



PV164S-1

linea

стекло Stopsol
60 см
скошенная окантовка
газ

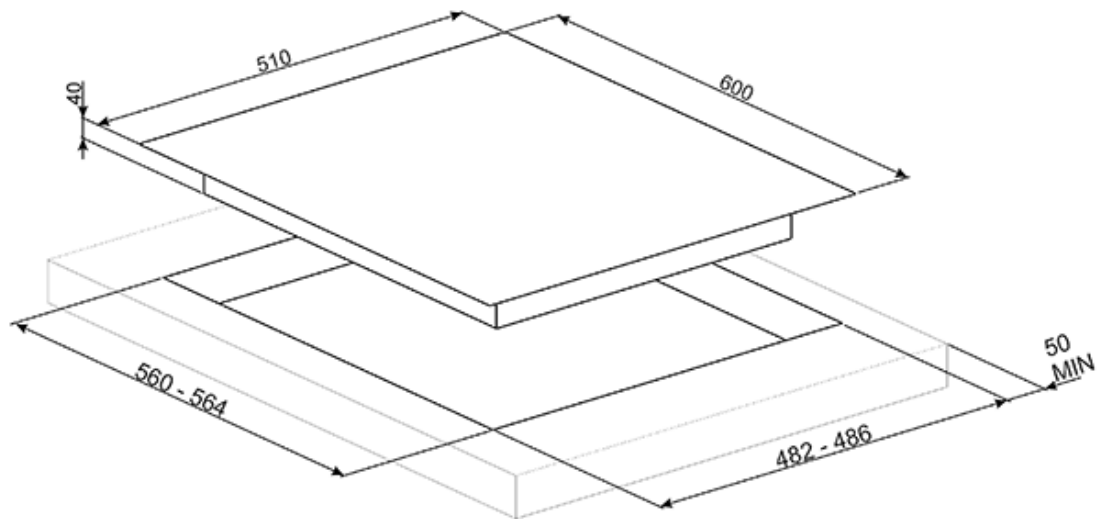

СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81