# N 50, Индукционная варочная панель, 60 cm, черный
T36FB40X0

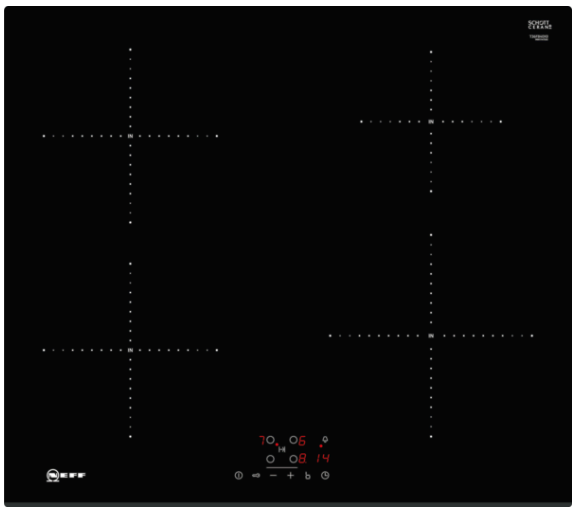

## Специальные принадлежности

| | |
|---|---|
| Z943SE0 | Сет из 2-х кастрюль и сковороды |

Встраиваемая индукционная варочная поверхность с управлением Touch Control

## Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) : 592
Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603
Вес нетто (кг) : 11,371
Вес брутто (кг) : 12,6
Индикатор остаточного тепла : Отдельный
Расположение панели управления : Спереди
Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности : черный
Сертификат соответствия : AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см) : 110
EAN-код : 4242004195450
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60

4 242004 195450

# N 50, Индукционная варочная панель, 60 cm, черный

T36FB40X0

## Оснащение

### Общая информация

- Стеклокерамика без декора
- 4 индукционные конфорки

### Техническая информация

- 17 ступеней мощности
- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%

### Комфорт и Безопасность

- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Индикация остаточного тепла

### Техническая информация

- Подключаемая мощность: 4600 Вт

# N 50, Индукционная варочная панель, 60 cm, черный

T36FB40X0

## Размерные чертежи

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

Размеры в мм

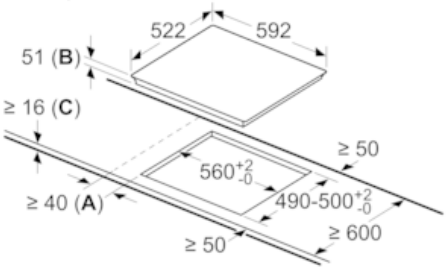


**A**: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
**B**: Глубина встраивания
**C**: Со встроенным духовым шкафом мин. 30, возможно больше; см. занимаемую площадь духового шкафа.

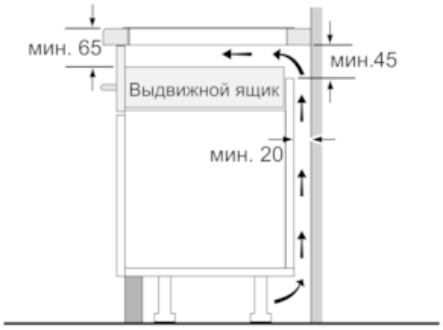


Размеры в мм

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

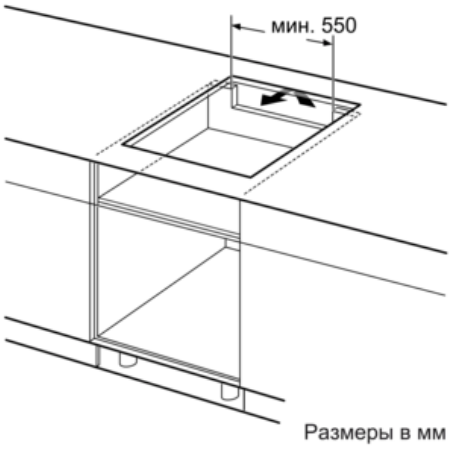


Размеры в мм