

На Берлин!

ШЛАНГ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД С ФИТИНГОМ Ø 51 мм – 1 1/2"

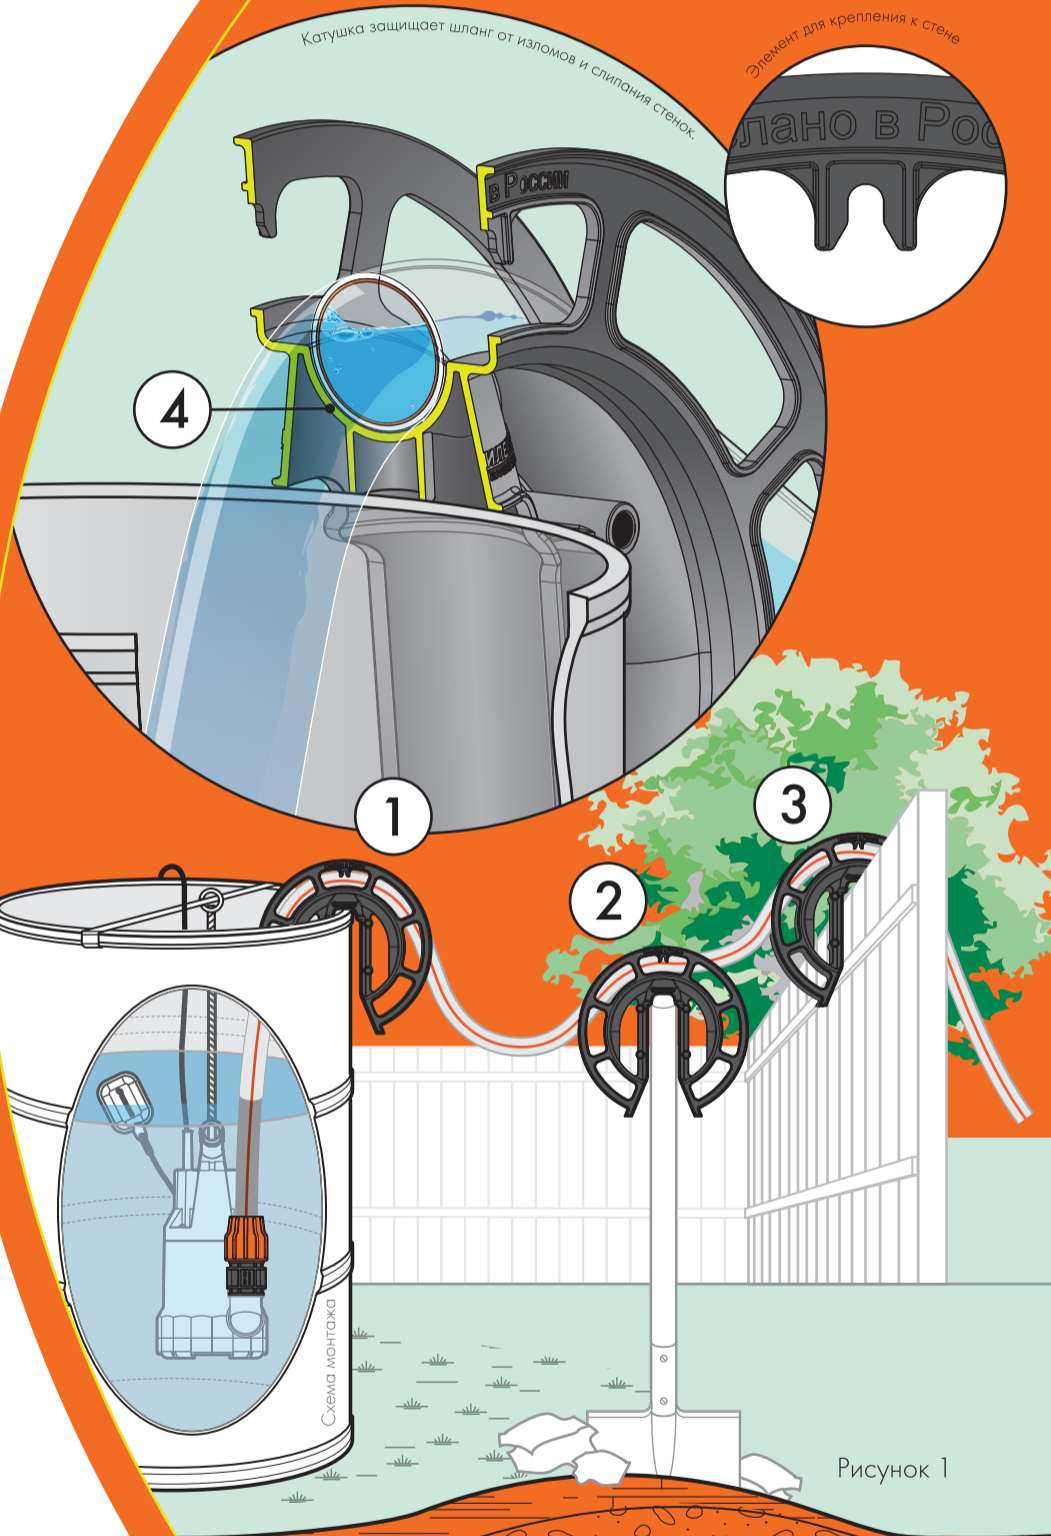


Рисунок 1

Шланг ø 51 мм-1 1/2" М «На Берлин!»



Шланг для дренажных и фекальных вод

«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным покрытием, предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

Благодаря данной конструкции соединение остается герметичным при давлении до 10 атм.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка (рис. 1) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

 Макс. давление 8 атм.	 Двухслойный*
 Температура внешней среды от - 25 до + 40°С	 Гибкий
 Не перекручивать	 1* год Гарантия на шланг
 Всесезонный	 3.0 ВЕС КГ. Масса брутто

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС»,
142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.

*Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.

На Берлин!

ШЛАНГ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД С ФИТИНГОМ Ø 66 мм - 2"

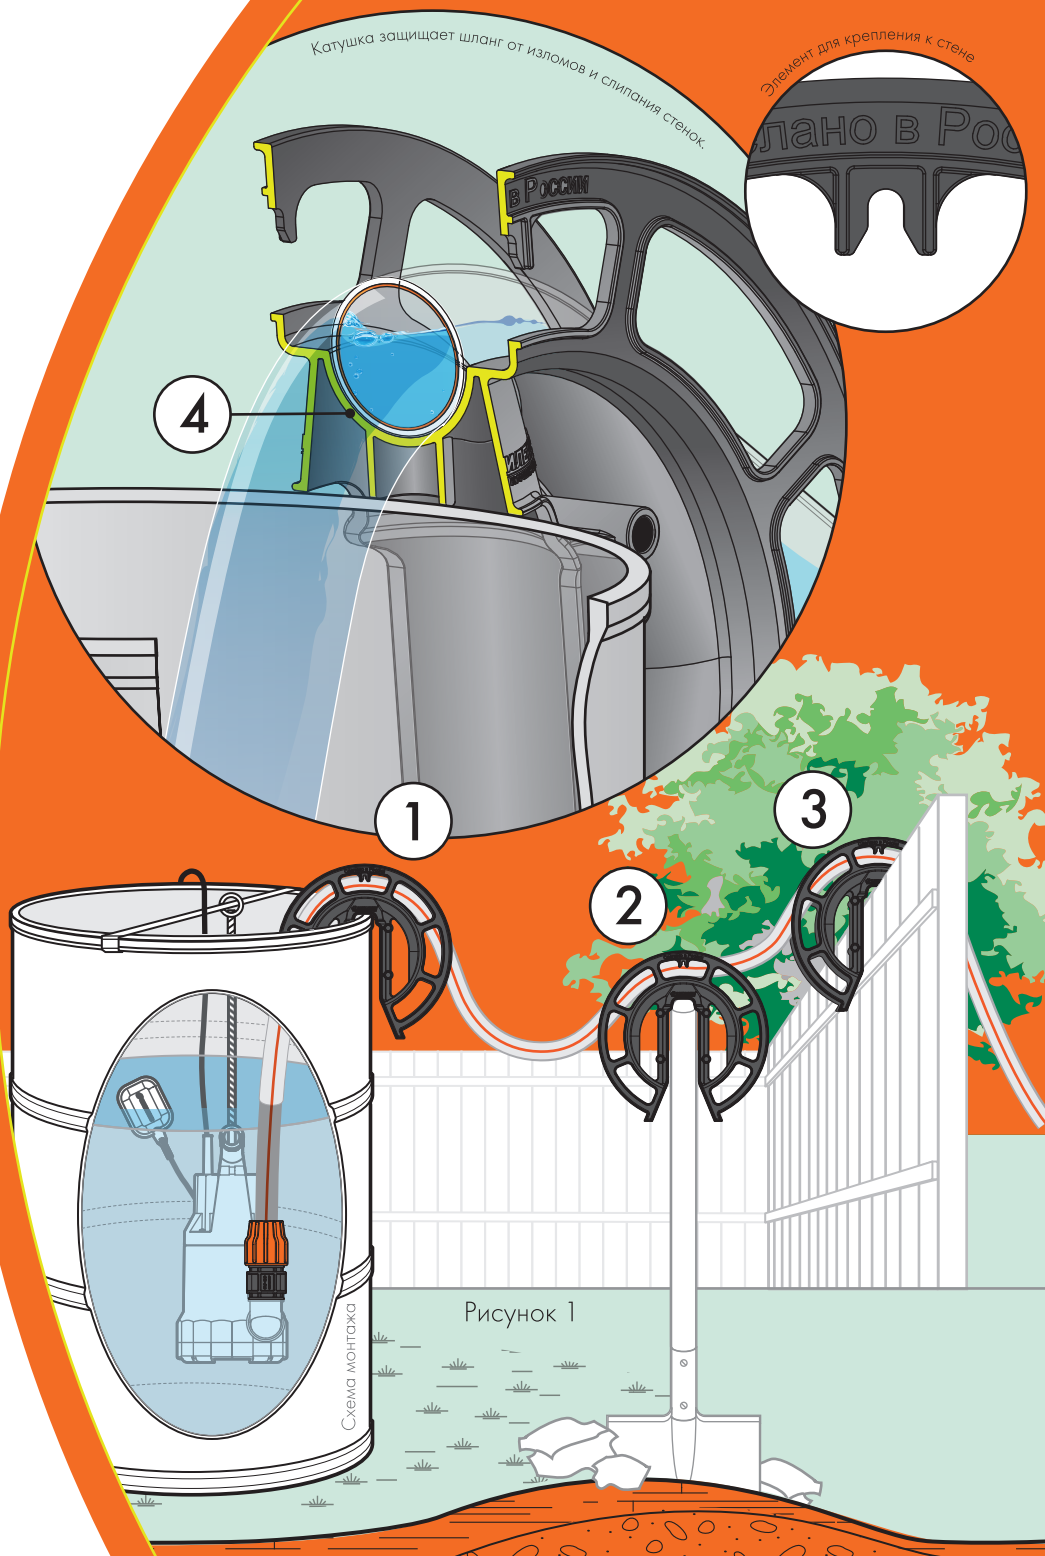

Шланг ø 66 мм-2" М «На Берлин!»
4 650001 858801

Шланг для дренажных и фекальных вод «На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным покрытием, предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

Благодаря данной конструкции соединение остается герметичным при давлении до 10 атм.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка (рис. 1) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

Макс. давление 8 атм.	Двухслойный*
Температура внешней среды от -25 до +40°C	Гибкий
Не перекручивать	1* год Гарантия на шланг
Всесезонный	3.9 ВЕС КГ. Масса брутто

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС»,
142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.

* Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.

На Берлин!

ШЛАНГ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД С ФИТИНГОМ Ø 40 мм – 1 1/2"

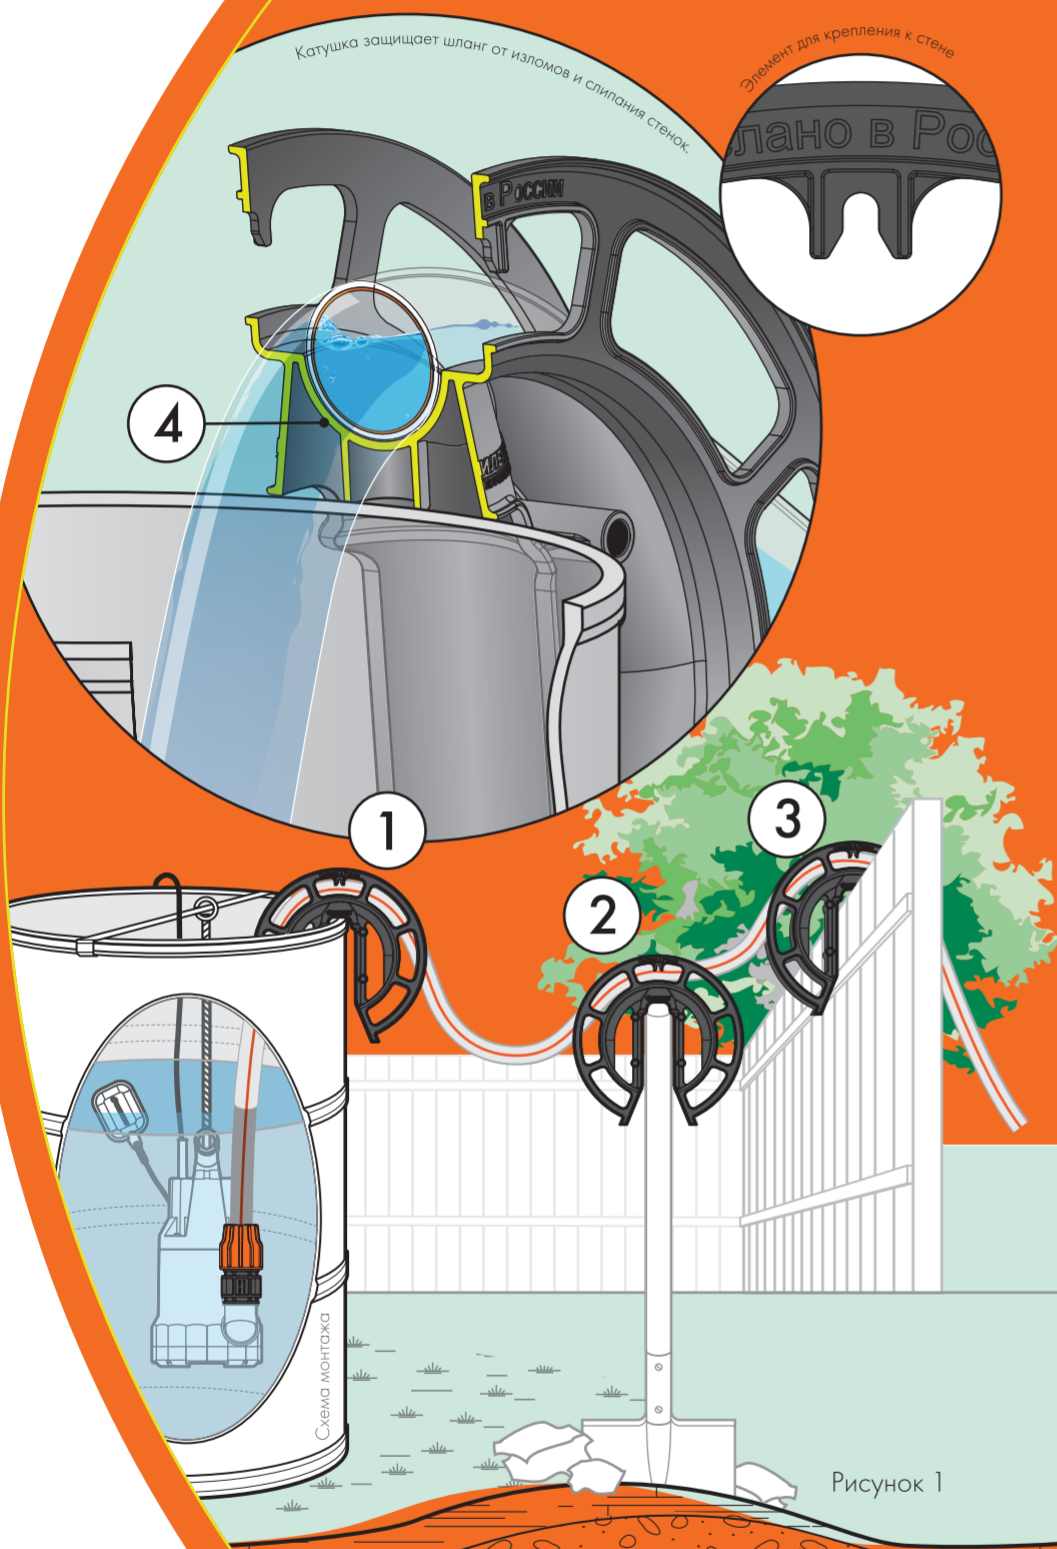

Шланг для дренажных и фекальных вод

«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным покрытием, предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Фитинг предназначен для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

Благодаря данной конструкции соединение остается герметичным при давлении до 10 атм.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка (рис. 1) может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Макс. давление
8 атм.



Двухслойный*



Температура
внешней среды
от - 25 до + 40°C



Гибкий



Не перекручивать



1*
год
Гарантия
на шланг



Всесезонный



2.4
ВЕС КГ.
Масса
брутто

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС»,
142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: (499) 400 5555, www.jeelex.ru.

* Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия,
не снижающих его
потребительских
качеств.

Шланг ø 40 мм-1 1/2" М «На Берлин!»



4 650001 858887