


STEINBERG



100 2250

Durchflussmenge für Brause-Einhebelmischbatterie inkl. UP-Körper 1/2"
Flow rate for shower lever mixer incl. concealed body 1/2"

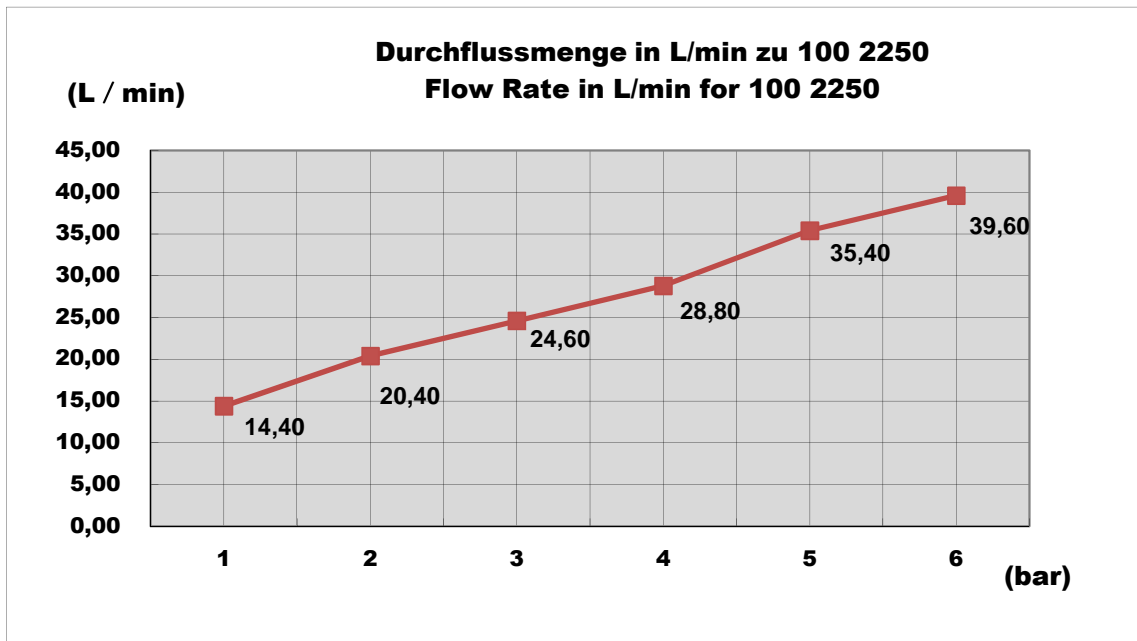

Bar	1	2	3	4	5	6
L/min	14,40	20,40	24,60	28,80	35,40	39,60

Die EN 246 definiert die, in der folgenden Tabelle dargestellten, Durchflussklassen bei einem Fließdruck von 3 bar die Durchflussklasse B ist.

On the basis of classification table in agreement with EN 246 is the flow rate at 3 bar type B.

Durchflussklasse bei 3 bar	
Z	0.121/s ≤ Q < 0.201/s (7.2 - 12L/min)
A	0.201/s ≤ Q < 0.251/s (12 - 15L/min)
S	0.251/s ≤ Q < 0.331/s (15 - 20L/min)
B	0.331/s ≤ Q < 0.421/s (20 - 25L/min)
C	0.421/s ≤ Q < 0.501/s (25 - 30L/min)
D	0.501/s ≤ Q < 0.631/s (30 - 38L/min)