


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см,
PCI6A2B90R**

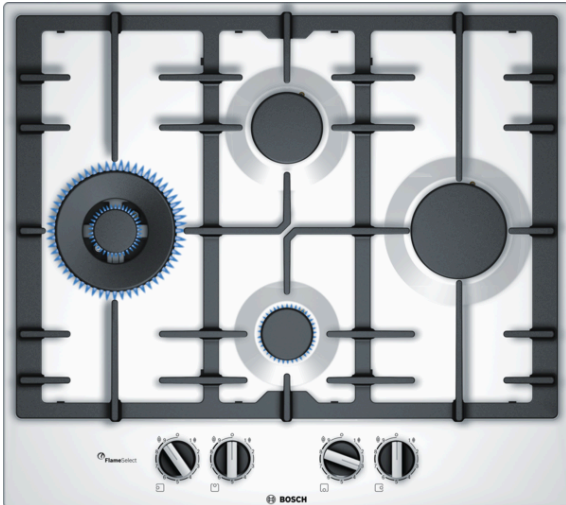

**Газовая варочная поверхность с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
уровням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- Конфорка WOK мощностью до 4кВт.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** белый

Технические особенности

| | |
|--|--|
| Обозначение модели/ассортиментная группа : | газовая варочная панель с автономным управлением |
| Тип конструкции : | Встроенный |
| Источник энергии : | Газ |
| Количество конфорок для одновременного использования : | 4 |
| Размеры ниши для встра. (мм) : | 45 x 560-562 x 480-492 |
| Ширина (мм) : | 582 |
| Размеры прибора (мм) : | 45 x 582 x 520 |
| Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : | 141 x 651 x 578 |
| Вес нетто (кг) : | 11,824 |
| Вес брутто (кг) : | 13,0 |
| Индикатор остаточного тепла : | без |
| Расположение панели управления : | Спереди |
| Осн.материал поверхности : | Эмаль |
| Цвет верхней поверхности : | белый |
| Цвет рам : | белый |
| Сертификат соответствия : | CE, Eurasian |
| Длина сетевого кабеля (см) : | 100 |
| EAN-код : | 4242005071104 |
| Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : | 1 |
| Мощность подключения к газу (Вт) : | 9750 |
| Предохранители (А) : | 3 |
| Напряжение (В) : | 220-240 |
| Частота (Гц) : | 50; 60 |



Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см, PCI6A2B90R

**Газовая варочная поверхность с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 уровням
регулировки пламени.**

Общая информация

- Эмаль
- Левая: Конфорка WOK 4 кВт
- Центральная задняя: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Центральная передняя: Экономичная конфорка 1 кВт
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка
- 4 шт. газовых конфорок
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды

Программы и Технологии

- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени


Комфорт и Безопасность

- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг

Техническая информация

- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Кабель длиной 100 см

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
PCI6A2B90R**

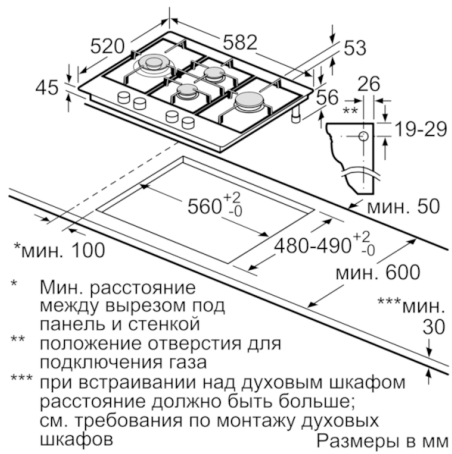

* Мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой

** положение отверстия для подключения газа

*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов