


Монтажный элемент Geberit Kombifix для душевых систем, с водоотводом в стене, высота стяжки для напольного стока 90–200 мм

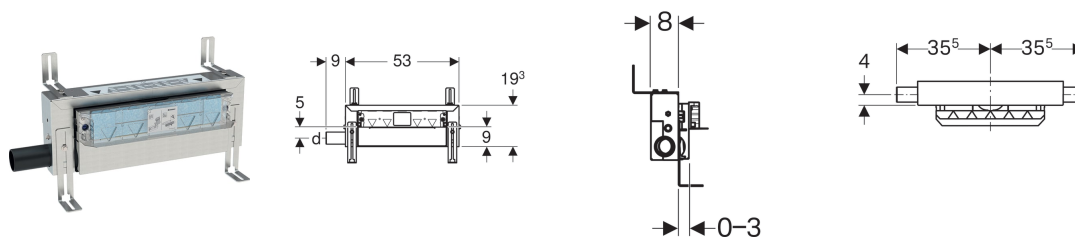

Цели применения

- Для обычных ванн
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для капитальных, гипсокартонных стен или пристенков в капитальных и гипсокартонных конструкциях
- Для композитных герметиков
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 90 мм на входе

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Толщина штукатурки 5–30 мм
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–26 мм
- Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм
- Регулируемый по высоте монтажный элемент
- Регулируемая уплотнительная поверхность для присоединения уплотнения без механических напряжений
- Подсоединение к водостоку сбоку

- Предварительно уложенный уплотняющий флис
- Уплотняющий флис по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем
- Регулируемая высота отверстия сифона

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.8 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 50 мм
- Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Финишный комплект

Арт. №	DN	d, \varnothing
457.534.00.1	50	50 мм

Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из пластика
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из полированной нержавеющей стали
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из нержавеющей стали, с креплением на винтах
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, без рамки
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, многокомпонентный
- Профиль-коллектор Geberit для внутрискрипного трапа для душевой системы
- Душевая панель Geberit под кафель, с V-образным уклоном



- Половая плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет