


Перед использованием товара внимательно прочитайте инструкцию. В данном руководстве описаны правила сборки и эксплуатации, следуйте им, чтобы избежать ошибок и не навредить товару и Вашему ребенку. Сохраните инструкцию, чтобы использовать ее в будущем при необходимости.

Перед сборкой проверьте и подготовьте детали, указанные в таблице:

№	Количество	Название детали
1	2	Задние колеса
2	1	Руль
3	1	Рама
4	1	Защитное ограждение
5	1	Передние колеса
6	2	Направляющая тележка
7	1	Седло
8	1	Задняя корзинка
9	3	Ручка
10	1	Педаль
11	1	Защитное ограждение
12	1	Капюшон, подвесной карман
13	1	Корзина
14	3	Гаечный ключ,разъем,отвертка

Результат сборки представлен на рисунке:

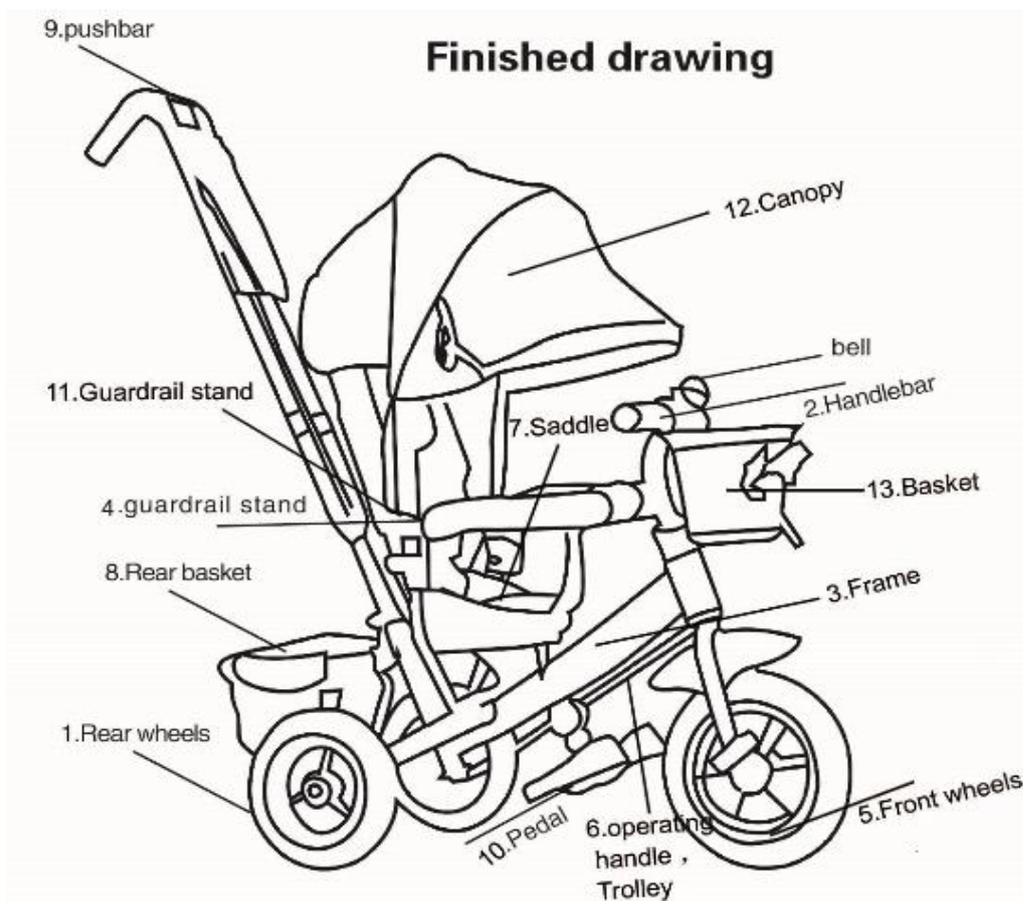

Шаг 1. При установке передних колес - передняя вилка проходит под рулевой трубой. Обратите внимание на расположение передней направляющей вилки, затем установите пружину блокировки.




Шаг 2. Установка задних колес: открутите 2 длинных винта, которые находятся на задней части рамы, стержень винта проходит через задние колеса. Затем задние колеса проходят через круглое пластиковое отверстие, в меру затягиваются гайки, чтобы при использовании коляски колеса не испытывали трения с обеих сторон (Рис.3)




Шаг 3. Установите руль, сильфон, звонок и корзину (рис.4)


Вставьте рамку трубки (обратите внимание, что глубина не может быть меньше 5 см). Закрутите гайку на кнопке замка при установке корзины. Вставьте вилку в железную трубу.

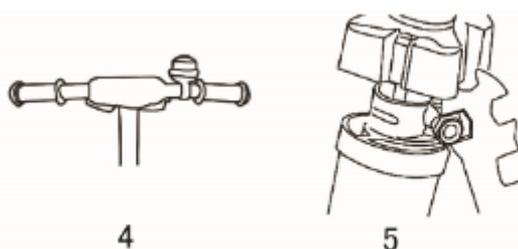


Шаг 4. Установка прямой трубы: сначала открутите гайку от прямой трубы. Винт вставляется из задней рамы.

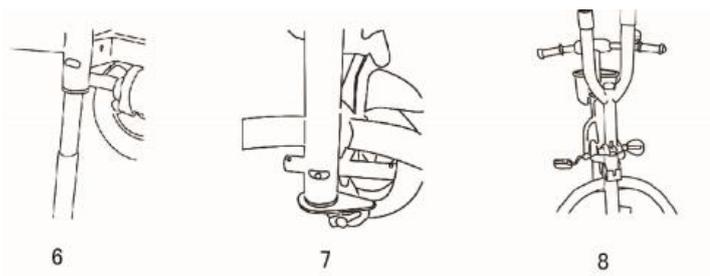


Шаг 5. Установка защитных ограждений: сначала раскрутите винты на спинке сиденья. Достаньте винт, поместите его на защитное ограждение и овальную трубу на каркасе. Не затягивайте винт на гайке, после наводки отверстия на ограждении и раме закрутите винты, затяните снова и затем затяните гайку.

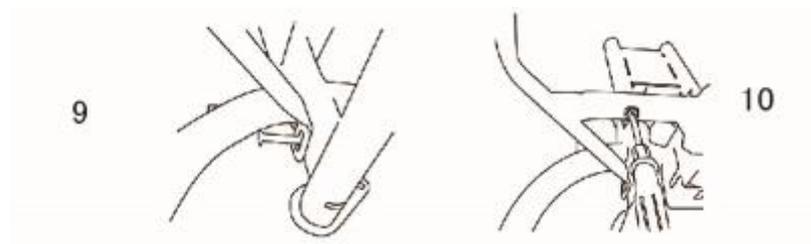


Шаг 6. Установка сиденья: сначала поместите два винта на сиденье, открутите гайку (в соответствии с ростом ребенка) в отверстиях, затем вставьте винты и закрутите.

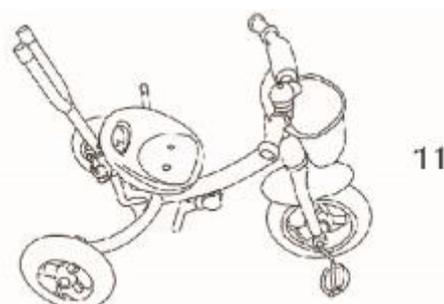


Шаг 7. Установка педали и задней корзины: открутите винт, который находится на верхней части педали. После этого используйте нижнюю часть винта, установив его на шейке рамы (рис.12-13). Выкрутите гайку задней корзины, поместите корзину на заднюю часть разъема рамы. Затяните гайки.

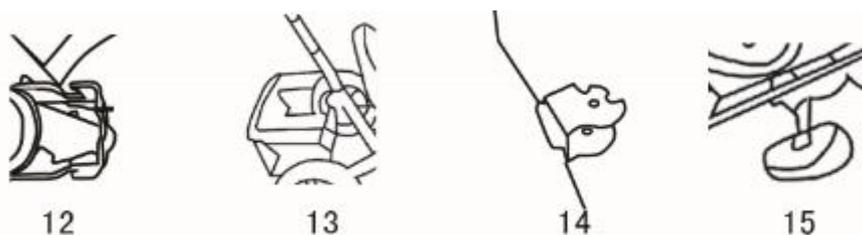

Шаг 8. Установка капюшона: достаньте капюшон, круглое пластиковое отверстие (расположенное в задней части капюшона) поместите на защитное ограждение, которое должно доходить до основания, затем используйте винт и закрутите гайку (рис.16-18).

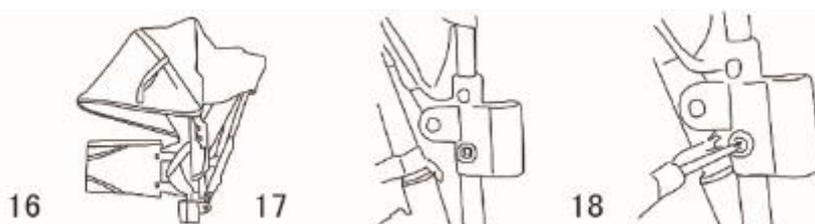

Шаг 9. Установка ограждения: достаньте ограждение, затем поместите в пластиковую выемку и закрепите ограждение.

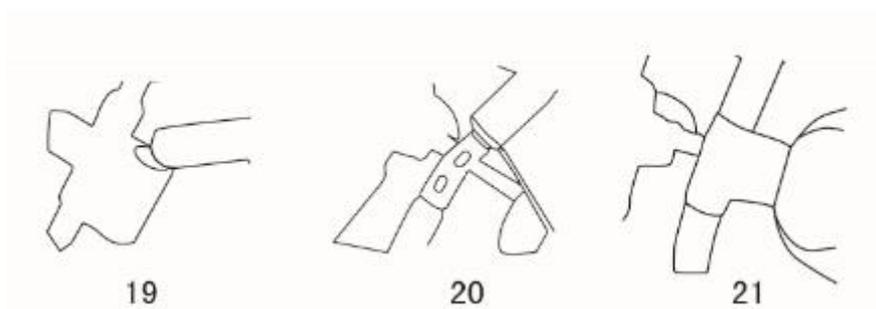

Шаг 10. Установка толкающей ручки: снимите ручку и прикрепите к раме, как показано на рис. 24.

