


Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом

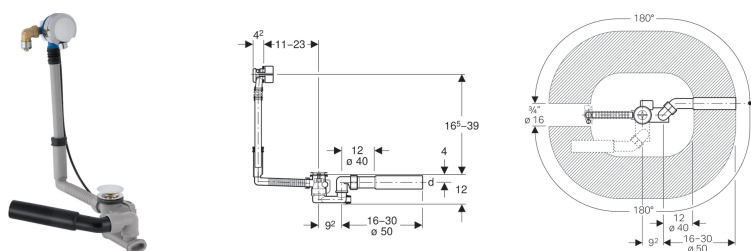

Цели применения

- Для ванн со сливным отверстием \varnothing 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

Характеристики

- С переливом и подводом воды
- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Впускной патрубок подгоняется
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

Технические характеристики

Уровень шума при 3 бар	15 дБ (А)
Класс уровня шума	1
Расход наполнения	0.35 л/с
Пропускная способность слива	0.85 л/с
Пропускная способность перелива	0.6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Объем поставки

- Финишный комплект
- Головка перелива с подводом воды
- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено 90° с наружной резьбой G 3/4" и евроконусом \varnothing 20 мм, поворотное
- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

Арт. №	Поверхность/цвет
150.710.21.1	Глянцевый хром

Принадлежности

- Гибкая подводка Geberit, 3/4"