


**Serie | 6, Индукционная варочная панель, 60 см, PUF611FC5E**

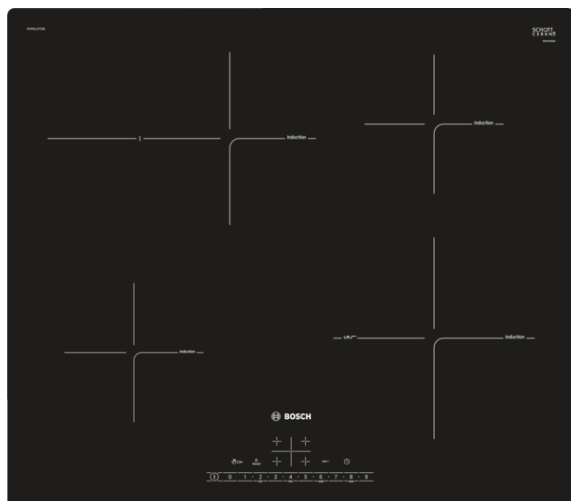

**Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.**

- **Управление DirectSelect:** непосредственный выбор желаемых зон нагрева, мощности и дополнительных функций.
- **PerfectFry:** для идеального поджаривания температуры продуктов благодаря сенсору контроля с 4 уровнями мощности.
- **Зона расширения:** более широкая зона для использования более широкой посуды, например, жаровни.
- **Индукция:** Быстрое и точное приготовление, легкость очистки и низкое энергопотребление.
- С функцией PowerBoost до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- Элегантный дизайн со скошенным фронтом

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 592

Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 608

Вес нетто (кг) : 11,691

Вес брутто (кг) : 12,9

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242005101917

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



**Serie | 6, Индукционная варочная панель,  
60 см,  
PUF611FC5E**

**Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.**

---

**Общая информация**

- Стеклокерамика
- без рамки
- 17 ступеней мощности

**Программы и Технологии**

- Сенсорное управление DirectSelect
- Индикация ступени нагрева TopControl

**Комфорт и Безопасность**

- Функция re Start
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Главный выключатель
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Блокировка от детей
- Защитное отключение

**Техническая информация**


- Минимальная толщина столешницы 16 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 592 мм x 522 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Кабель встроен
- Электрический кабель (1,1 М )
- Подключаемая мощность: 4600 Вт

**Serie | 6, Индукционная варочная панель,  
60 см,  
PUF611FC5E**




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

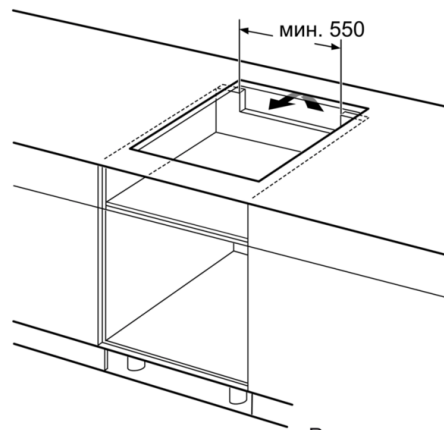


Размеры в мм

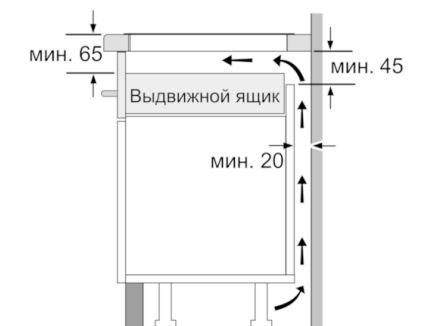

Размеры в мм

Размеры в мм

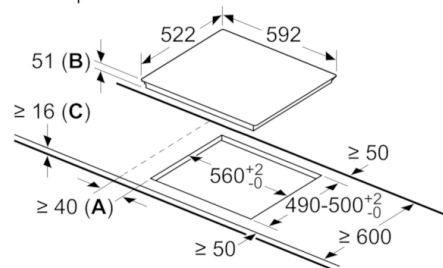

**A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой  
**B:** Глубина встраивания  
**C:** Со встроенным духовым шкафом мин. 30, возможно больше; см. занимаемую площадь духового шкафа.