

Качели 1.Д-26.01

Паспорт 1.Д-26.01ПС

ВНИМАНИЕ

Предназначено только для частного использования.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Качели предназначены для занятий детей в домашних условиях и на улице. Допустимая нагрузка на Качели - до 50 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Нормируемые параметры	
	Габаритные размеры сиденья, мм длина ширина	420 170
Высота балки, max, мм	2500	
Расстояние от нижней точки качелей до земли, мм	350	
Возраст ребенка, лет	от 3	
Максимальная допустимая нагрузка, кг	50	
Вес нетто, не более, кг	1,2	
Срок службы, лет	5	



Общий вид
Рис.1

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б. Тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru

3. УСТРОЙСТВО

3.1 Состав изделия.

Качели представляют собой сборно-разборную конструкцию из сиденья и подвески.


3.2 Сведения по применённым материалам.

Материалы, применённые при изготовлении деталей Качелей, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

№	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1		110.001.001.001 Качели	1
2	ДСК 05.056	Катушка- клипса D42	2
3	ДСК 05.070.00	Заглушка	4
4	ДСК 02-009-01	Фиксатор	2
5	1.Д-26.01.001	Шнур ПП плетёный 10 с сердечником L=1000мм	2
Документация			
	Паспорт 1.Д-26.01 ПС		1

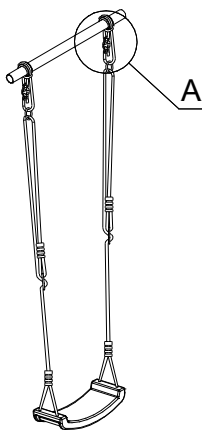

А

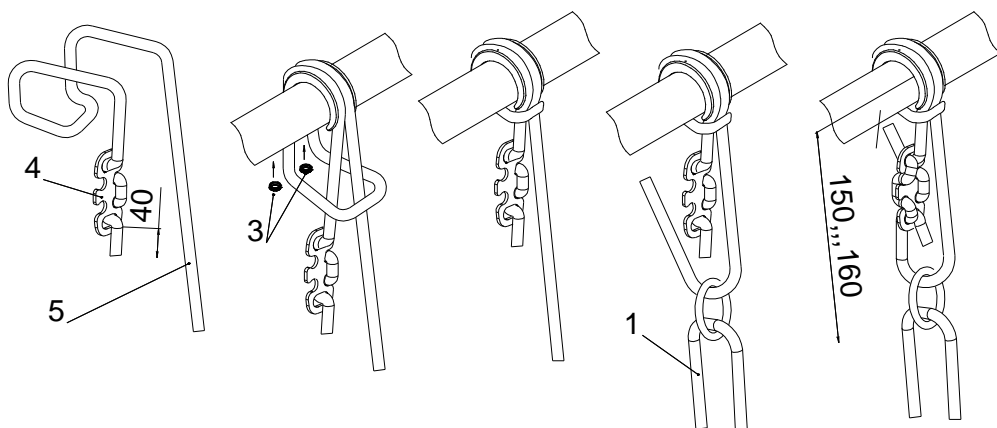


Рис.2

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распакуйте изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Установите Качели на Ваше изделие согласно рис. 2.

Расстояние от поверхности пола до качелей должно быть не менее 400мм.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Перед каждым занятием проверять надежность крепления. Все узлы должны быть надежно затянуты. Цепи, карабины и анкера не должны иметь опасных перетираний элементов.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

6.2 Проверка и регулировка. Проверить расстояние от нижней точки Качелей до пола – должно быть не менее 350мм.

7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

7.2 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

- 9.2. Гарантия не распространяется на изделия:
- поврежденные при перевозке покупателем;
 - при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации изложенных в настоящем паспорте;
 - Не имеющих в паспорте отметок о приемке ОТК и продаже изделия.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели 1.Д-26.01 признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «__» _____ 20__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата «__» _____ 20_ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.