


## Инструкция по эксплуатации кресла-качалки

### Бастион

1. С целью достижения длительного срока эксплуатации и гарантийного обслуживания, используйте кресло-качалку в соответствии с прямым функциональным назначением.
2. Используйте кресло-качалку только в сухих отапливаемых помещениях.
3. Кресло предназначено для эксплуатации при температуре от +10 до +30 С°. Относительная влажность не более 50-70%.
4. Избегайте прямого попадания солнечных лучей на кресло-качалку.
5. Не рекомендуется использовать вблизи от источников теплоснабжения (нагревательных приборов).
6. На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы.
7. Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
8. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
9. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку.
10. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью или специально предназначенными для этого средствами. Поверхность деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон и др.).
11. Рекомендуем! После первоначальной сборки и недлительной эксплуатации (5-7 дней) произвести перетяжку всех резьбовых соединений. Это позволит избежать неприятностей, связанных с гарантийным ремонтом, и, обеспечит надежную дальнейшую эксплуатацию.
12. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
13. Максимальная нагрузка на кресло-качалку не должна превышать 150 кг.
14. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Во избежание поломок запрещается:
  - Вставать ногами на подлокотники, сиденье и ножки кресла-качалки.
  - Подкладывать посторонние предметы под ножки кресла-качалки.
  - Использовать кресло-качалку в ограниченном пространстве, т.е. при качании кресло и спинка не должны ни с чем соприкасаться.
  - Пережимать винты при сборке.

---

ПРИЯТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

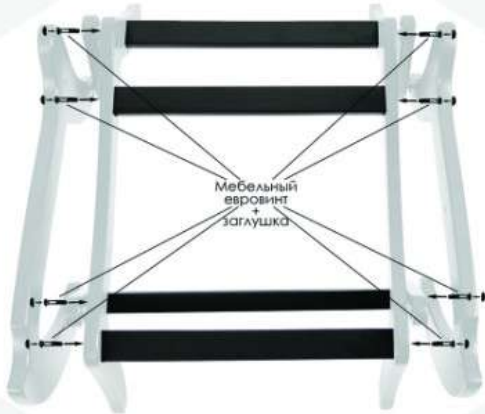

Скрутите боковины механизма качания и четыре поперечные планки четырьмя мебельными евровинтами с каждой стороны. Поставьте заглушки.



Поставьте кресло на механизм качания. Прикрутите четырьмя винтами M6x45 с двух сторон.

Видео инструкция по сборке



Youtube канал STOLIKRESLO



Прикрутите каждый подлокотник двумя винтами M6x45.

Произведено для ООО «ТЕРМОДАР».



**Сервисный центр:**  
**+375 (25) 954-68-93**



**www.1mag.by**  
**atlassportrem@gmail.com**



**г. Минск, ул. Логойский тракт, 20**