



Ушел в прошлое ручной труд в текстильной промышленности, на помощь человеку пришли станки-автоматы. Но мы предлагаем Вам буквально "руками" понять и освоить ткачество на примере станка для изготовления ткани с самым простым переплетением нитей - полотняным.

Комплектность



СОБИРАЕМ СТАНОК


Привяжите конец белой нити (нить основы) к левому верхнему краю рамы и закрепите нить как показано на Рис.1, завязав второй конец нити на правом верхнем углу рамы. Нить должна быть хорошо натянута. Поместите ремизку под нити. Установите её на ребро так, чтобы нить основы оказалась в пазах ремизки (рис. 2). При повороте ремизки с ребра на ребро нити основы должны поочередно подниматься и опускаться.



НАЧИНАЕМ ТКАТЬ

Выберите шерстяную нить (уток) и намотайте ее на большой челнок. Свободный конец нити привяжите к крайней нити основы в углу рамы (рис.2). Установите ремизку на ребре и, в образовавшийся зазор нити основы, проденьте челнок (рис.2); поверните ремизку на другое ребро и проденьте челнок в обратном направлении (рис.3). Повторив эти движения несколько раз, Вы получите небольшой кусочек ткани. Периодически уплотняйте ткань, прижимая новую нить к уже сотканному куску при помощи деревянного гребня (берда) (рис.3).

www.igrocity.ru

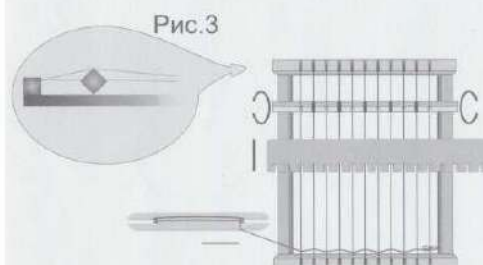

СНИМАЕМ ТКАНЬ

Когда Вы сочтете, что ткань готова - обрежьте шерстяную нить и привяжите к нити основы. Обрежьте нити основы у верхнего края рамы и завяжите соседние нити узлом на краях ткани (рис.4). После этого снимите петли с нижней стороны рамы и расправьте ткань.

Если Вы хотите, чтобы на ткани был рисунок, используйте дополнительно маленький челнок.

УДАЧИ В ТВОРЧЕСТВЕ!