

Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d



Преимущества продукта


- Подходит для наиболее распространенных сигнальных огней и освещения салона автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество немецкой технологии
- Лампы для наружного применения сертифицированы ЕСЕ
- Нормированный световой поток
- Основа для правильного светораспределения

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Передние указатели поворота
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка панели приборов






Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение	
Электрические параметры		
Мощность на входе	5 Вт	
Тестовое напряжение	13,5 B	
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %	
Номинальная мощность	5,00 Вт	
Номинальное напряжение	12,0 B	
Фотометрические данные		
Световой поток	50 лм	
Допуск по отклонению светового потока	±20 %	
Размеры и вес		
Диаметр	10,0 mm	
Вес продукта	1,30 g	
Длина	26,8 mm	
Срок службы		
Срок службы Тс	500 h	
Продолжительность жизни В3	200 h	
Дополнительные данные		
Цоколь	W2.1x9.5d	
Сертификаты и Стандарты		
ЕСЕ-категория	W5W	
Британский стандарт	501	
Условия поставки		
Номер заказа	N501	

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N501	4006584920723	Картонная коробка	10
N501-02B	4008321776099	Блистер	2

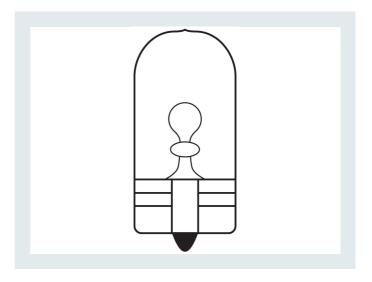



NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 6 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com