


REXANT®



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Выжигательной станции с температурным контролем ZD-8905



Выжигательная станция
с температурным контролем ZD-8905

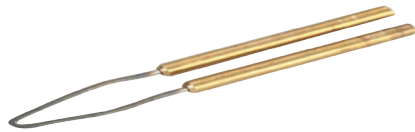

Сменное жало

В целях обеспечения безопасной и безотказной работы
устройства, ознакомьтесь с указаниями, приведенными в данном руководстве.

- Пожалуйста прочтите внимательно данное руководство и используйте устройство только в соответствии с данным руководством.
- Соблюдайте технику безопасности при использовании прибора.
- Работайте в проветриваемых помещениях.
- Не допускайте использование прибора людьми с ограниченными физическими и умственными способностями и детьми, это может привести к порче оборудования, и нанести вред здоровью. Не позволяйте детям играть с прибором. Это опасно.
- Убедитесь в том, что напряжение питания соответствует напряжению, требуемому в данном руководстве.
- Не располагайте шнур питания возле острых поверхностей.
- Не дотрагивайтесь до жала во время работы. Оно разогревается до высоких температур.
- Не работайте прибором вблизи легковоспламеняющихся или горючих объектов.
- Держите жало выжигателя только за изолированную рукоятку.
- Не оставляйте устройство включенным без присмотра когда оно не используется. Выключайте прибор из розетки. Будьте осторожны при работе прибором в присутствии детей.
- Всегда давайте прибору остыть прежде чем производить чистку или класть устройство на хранение.
- Производите замену жала только когда оно полностью остыло.
- Не погружайте жало в воду и в другие жидкости, а так же не допускайте попадание воды на прибор.
- Не используйте устройство если кабель питания поврежден. Не пытайтесь сами устранить повреждение, доверяйте ремонт профессионалам.
- Не используйте устройство если кабель питания поврежден. Не разбирайте прибор и не пытайтесь самостоятельно производить ремонт. При появлении вопросов обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Не используйте прибор на таких материалах как пластик или искусственная кожа.

Перед первым использованием.

- 1) Освободите устройство от упаковки
- 2) Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность
- 3) Вставьте кабель питания в разъем питания станции.

Подготовка и начало работы.

- 1) Используйте выключатель I/O на лицевой панели для включения питания. Загорится индикатор питания.
- 2) Установите желаемую температуру (от 450 до 750 градусов). При повороте ручки регулировки температуры по часовой стрелке температура повышается.
- 3) Пирограф используется для выжигания на таких материалах как дерево и кожа.
- 4) Выключите пирограф основным выключателем I/O после окончания работы и позвольте прибору полностью остыть перед тем как убирать устройство на хранение.

Установка/замена.

Внимание! Позвольте выжигательному жалу полностью остыть после использования прежде чем прикасаться к жалу или нагревающимся элементам прибора. Это может привести к травмам.

- 1) Открутите два винта внизу наконечника и отсоедините жало.
- 2) Установите новое жало и крепко затяните винты.

Техническая информация.

Напряжение питания: 110-130 В или 220-240 В

Примечание: для различных стран разные напряжения

Номинальная мощность: 40 Вт

Рабочая температура жала: 450-750 °C

