


Технические характеристики продукта

Характеристики

NU520630N

UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный, кнопочный, с подсветкой, сх. 1а, 10А АЛЮМИНИЙ

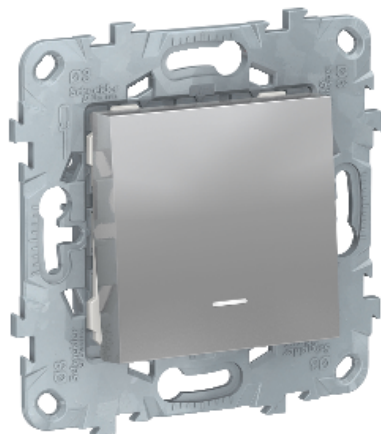

Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Область применения	Управление
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Цветовой оттенок	Алюминий
Количество на один комплект	10 Флоупак

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 А в 250 V Переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 циклы, $\cos \phi = 0,6$
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_n = 1,1$, $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	LED, цвет: Белый, потребление тока: 0.05 mA
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 мм ² жесткий кабель 0...2,5 мм ² гибкий кабель
Материал	Сплав zamak: монт. рама Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: mechanism rocker PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: зажимы PBT (полибутилентерефталат) GF30: release button
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Painted powder coated
Режим фиксации	Винты или лапки
Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм

Глубина	34,25 мм
Глубина встраивания	21,15 мм
Вес	0,0607 кг
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию Соответствующий RoHS
Сертификаты	CE Aenog EAC NF

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Жидкое мыло Спирт Масло Бензин Стойкий к УФ Аммиак Белизна Жидкий стеклоочиститель
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---