




Спецификации продукции

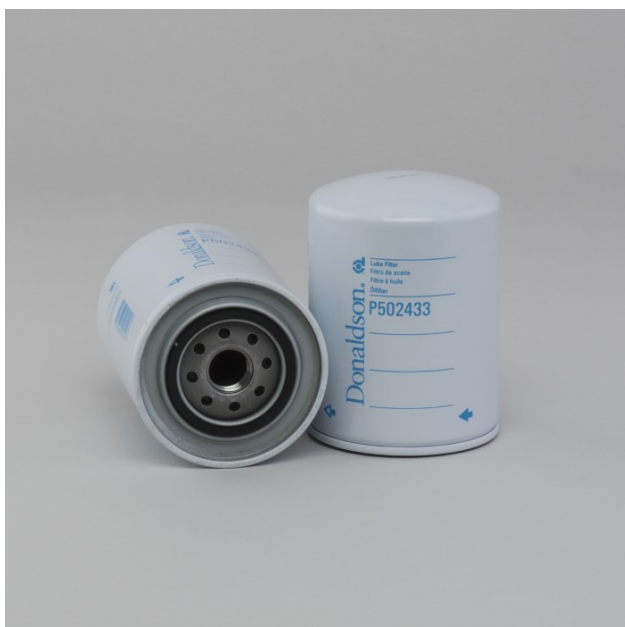

P502433

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР,
НАВИНЧИВАЕМЫЙ,
ПОЛНОПОТОЧНЫЙ

Атрибуты (характеристики)

Наружный диаметр	109 мм (4.29 Дюймы)
Размер резьбы	M24 x 1.5
Длина	147 мм (5.79 Дюймы)
НД прокладки	70 мм (2.76 Дюймы)
ВД прокладки	62.1 мм (2.44 Дюймы)
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75	21 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 16889
Клапан для защиты от обратного слива	Да
Обводной клапан	Да
Установка обводного клапана низкого	1.7 Бар (25 Фунты/кв. дюйм)

диапазона

Установка обводного клапана высокого
диапазона

2.1 Бар (30 Фунты/кв. дюйм)

Тип наполнителя

Целлюлоза

Деформация, разрыв

6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)

Тип

Полнопоточный

Вид конструкции

Навинчиваемые

Область основного применения

AGCO 836647133